

CL5800

Consola LCD PS/2-USB VGA duplo carril com suporte para periféricos USB




O CL5800 é um console KVM LCD que conta com um painel LCD integrado de 19" com retroiluminação LED, teclado completo e touchpad em um gabinete 1U retrátil e montável em bastidor.

Os módulos do LCD e do teclado/touch pad do CL5800 estão em trilhos independentes. Para maximizar o espaço em seu data Center, os módulos teclado/touch pad ficam fechados quando não estão em uso, enquanto o fino perfil do monitor LCD fica ebutido no rack – permitindo um monitoramento conveniente das atividades dos computadores.

Para maior conveniência, as portas PS/2 ou USB para teclados e mouse externos, além do monitor, estão no painel traseiro.

CL5800N: LCD 19"

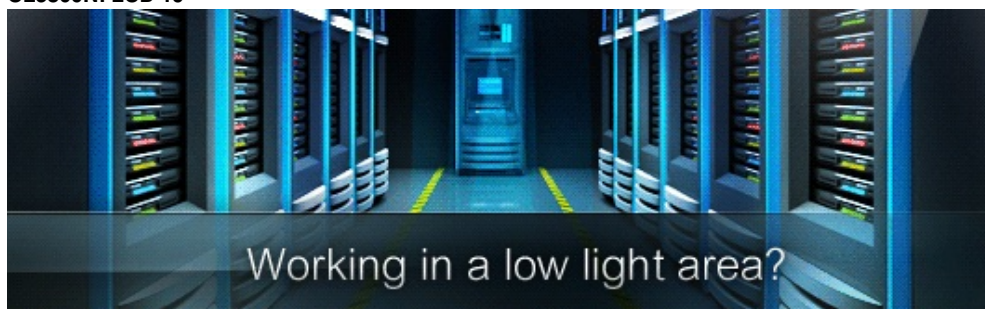

Caraterísticas

- Luz de iluminação LED exclusiva - concebida pela ATEN para iluminar o teclado e painel táctil para visibilidade em condições de fraca luminosidade
- Console KVM com monitor LCD de 19" com retroiluminação LED em uma gaveta deslizante com folga superior e inferior para um suave manuseio, ocupando espaço de 1U em um rack
- Incluso Kit padrão para montagem em rack – opcional Easy Rack Mounting (pode ser instalado por uma pessoa) kit montagem em rack disponível (requer a compra separada)
- Suporta um console externo* com conectores PS/2 ou USB
- Interface dupla – suporta computadores e switches KVM com teclados e vários mouse PS/2 ou USB
- Porta USB hot pluggable adicional para mouse no painel frontal (também funciona como porta periférica USB)
- Fonte de alimentação interna
- Alta resolução de vídeo:
Até 1280 x 1024 @75Hz
Suporta DDC, DDC2, DDC2B
Emulação de DDC do monitor LCD
As definições de vídeo de computadores interligados são automaticamente ajustadas para saída opcional para o monitor LCD
- Teclado padrão 105 teclas; Emulação de teclado Sun
- Design com trilho duplo permite que os módulos de monitor LCD e teclado/touch pad operem independentemente
- Compatível com todos os KVM Switches ATEN e muitos outros switches KVM
- Profundidade ajustável para caber dentro do rack
- Firmware atualizável
- Suporta Microsoft Intellimouse (5 teclas)
- Suporta mouse Logitech e mouse Microsoft wireless
- Trava de console - permite que a gaveta do console permaneça fechada quando não estiver em uso
- Suporte para Idiomas de teclado: Inglês (EUA); inglês (RU); francês; alemão; alemão (Suíça); italiano; japonês; húngaro; coreano; espanhol; sueco; chinês tradicional; russo

* Conecte um KVM On The Net (CN8000) para acessar remotamente os computadores de onde você estiver através da Internet.

[Mais informações sobre "Montagem fácil em rack"...](#)

Especificações

Função	CL5800N	
Ligações do computador		
Direto	1	1
Seleção de consola	Tecla de atalho	
Conectores		
Portas de consola externa	1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 2 x USB Tipo A Fêmea 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde)	
Portas KVM	1 x SPHD-18 Fêmea (Amarelo)	
Porta USB	1 x USB Tipo A Fêmea	
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea	
Energia	1 x Tomada AC de 3 polos	
Computadores		
Reposição	1 x Botão semi-embutido	

Atualização de firmware	1 x Lateral	
Energia	1 x Botão basculante	
Alimentação do LCD	1 x Botão	
Ajuste do LCD	4 x Botão	
LED		
Energia	1 x Consola KVM (Verde escuro) 1 x LCD (Laranja)	
Bloqueio	1 x Num Lock (Verde) 1 x Caps Lock (Verde) 1 x Scroll Lock (Verde)	
Alimentação do LCD	1 x Botão	
Vídeo		
Resolução vídeo de entrada	1920 X 1200 a 60 Hz	1280 x 1024 a 75 Hz; DDC2B
Especificações do ecrã		
Módulo LCD	TFT-LCD de 19"	
Resolução	1280 x 1024 a 75 Hz	
Distância entre pixéis	0,294 mm x 0,294 mm	
Tempo de resposta	5 ms	
Ângulo de visualização	170° (H), 160° (V)	
Taxa de contraste	41.66736111111111	
Cor suportada	16,7 M cores	
Luminância	250 cd/m ²	
Emulação		
Teclado / Rato	PS/2, USB	
Tensão nominal	100-240 V AC; 50-60Hz; 1 A	
Consumo de energia	AC110V:22.2W:115BTU AC220V:22.9W:118BTU	
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0-50°C	

Temperatura de armazenamento	-20–60°C
Humidade	0–80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	14.27 kg (31.43 lb)
Dimensões (C x L x A)	48.00 x 68.04 x 4.40 cm (18.9 x 26.79 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama





ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.