

## CL6708MW

Switch DVI FHD LCD KVM de 8 portas single rail



O CL6708MW introduz versatilidade adicional na linha ATEN de Switches LCD KVM com a compatibilidade DVI nativa. Tendo por base a já famosa abordagem de poupança de espaço nos switches KVM da ATEN – que integra um painel LCD, teclado completo e painel tátil numa prática estrutura 1U – CL6708MW é um switch LCD KVM altamente escalável que possibilita controlar até 64 computadores através da adição de 8 switches [CS1768](#) de 8 portas.

Com um painel LCD de 17,3" com retroiluminação LED, capaz de vídeo 1080p Full HD – maior clareza que as normais interfaces analógicas – CL6708MW incorpora o formato vídeo YUV para maior compatibilidade com sinais de alta definição (por ex., fontes NVR). Do mesmo modo, CL6708MW é compatível com High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP), tornando-o adequado para utilização com multimídia de conteúdo protegido em ambientes empresariais, educacionais e comerciais.

Para melhorar ainda mais a sua utilização, está incluída uma luz de iluminação LED ATEN para garantir que o teclado e painel tátil são visíveis em condições de pouca luminosidade.



## Caraterísticas

- KVM integrado com um monitor panorâmico LCD DVI Full HD de 17,3"
- Single rail, estrutura deslizante com espaço de topo e fundo para um funcionamento suave num rack 1U
- Controlo para oito computadores Single Link DVI
- Suporte para uma consola externa com porta DVI video
- Luz de iluminação LED exclusiva - concebida pela ATEN para iluminar o teclado e painel táctil para visibilidade em condições de fraca luminosidade
- Porta USB para rato de ligação directa adicional no painel frontal (funciona também como porta periférica USB)
- Porta KVM expansível através de cascata de um nível (até 8 switches KVM [CS1768](#) de 8 portas adicionais)
- Seleção de computador através de botões do painel frontal, teclas de atalho e exibição multilingue no ecrã (OSD)
- Modo de transmissão – permite-lhe enviar comandos da consola para todos os computadores, para opearções em simultâneo
- Firmware atualizável
- Suporte para formato vídeo YUV para maior compatibilidade
- Suporte para monitor DVI – totalmente conforme às especificações DVI
- Vídeo DynaSync™ – tecnologia exclusiva ATEN que elimina problemas de exibição no arranque e otimiza a resposta quando muda entre portas  
Nota: Vídeo DynaSync™ funciona apenas com fontes de vídeo digitais
- Compatível com HDCP para reprodução multimédia de conteúdo protegido sem complicações
- Qualidade vídeo superior – 1920 x 1080 a 60 Hz; DDC2B
- Suporte áudio para ligação a altifalantes
- Modo Pesquisa Automática para monitorização de todos os computadores
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac, Sun
- Bloqueio da consola – permite que a gaveta da consola permaneça trancada quando não está a uso

[More information about "Easy Rack Mounting"...](#)


## Especificações

Ligações do computador	
Direto	8
Máximo	64
Seleção de portas	OSD, Tecla de atalho, Botão
Conectores	
Portas de consola externa	1 x DVI-I Fêmea, 2 x USB Tipo A Fêmea, 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea
Rato de rato externo	1 x USB Tipo A Fêmea
Portas KVM	8 x DVI-I Fêmea, 8 x USB Tipo A Fêmea, 8 x Ficha Mini Estéreo Fêmea
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea
Energia	1 x IEC60320/C14
Computadores	
Reposição	1 x Botão semi-embutido
Energia	1 x Interruptor basculante
Atualização de firmware	1 x Interruptor deslizante
Ajuste do LCD	4 x Botão

Ligar/Desligar LCD	1 x Botão
Seleção de portas	8 x Botão
LED	
Online	8 (Laranja)
Selecioneado	8 (Verde)
Energia	1 x Alimentação KVM (Verde escuro) 1 x Alimentação LCD (Laranja)
Bloqueio	1 x Num Lock (Verde) 1 x Caps Lock (Verde) 1 x Scroll Lock (Verde)
Especificações do ecrã	
Módulo LCD	17,3" TFT-LCD
Distância entre pixéis	0,1989 mm x 0,1989 mm
Cor suportada	262.144 cores
Taxa de contraste	27.08402777777778
Luminância	300 cd/m <sup>2</sup>
Tempo de resposta	8 ms
Ângulo de visualização	140° (H), 120° (V)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	1920 x 1080 a 60 Hz; DDC2B
Intervalo de procura	1–255 segundos
Tensão nominal	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Consumo de energia	110 V, 29,26 W ; 220 V, 28,82 W
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C
Humidade	0–80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal + Plástico
Peso	12.70 kg ( 27.97 lb )
Dimensões (C x L x A)	48.00 x 68.92 x 4.40 cm

	(18.9 x 27.13 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

**Diagrama**

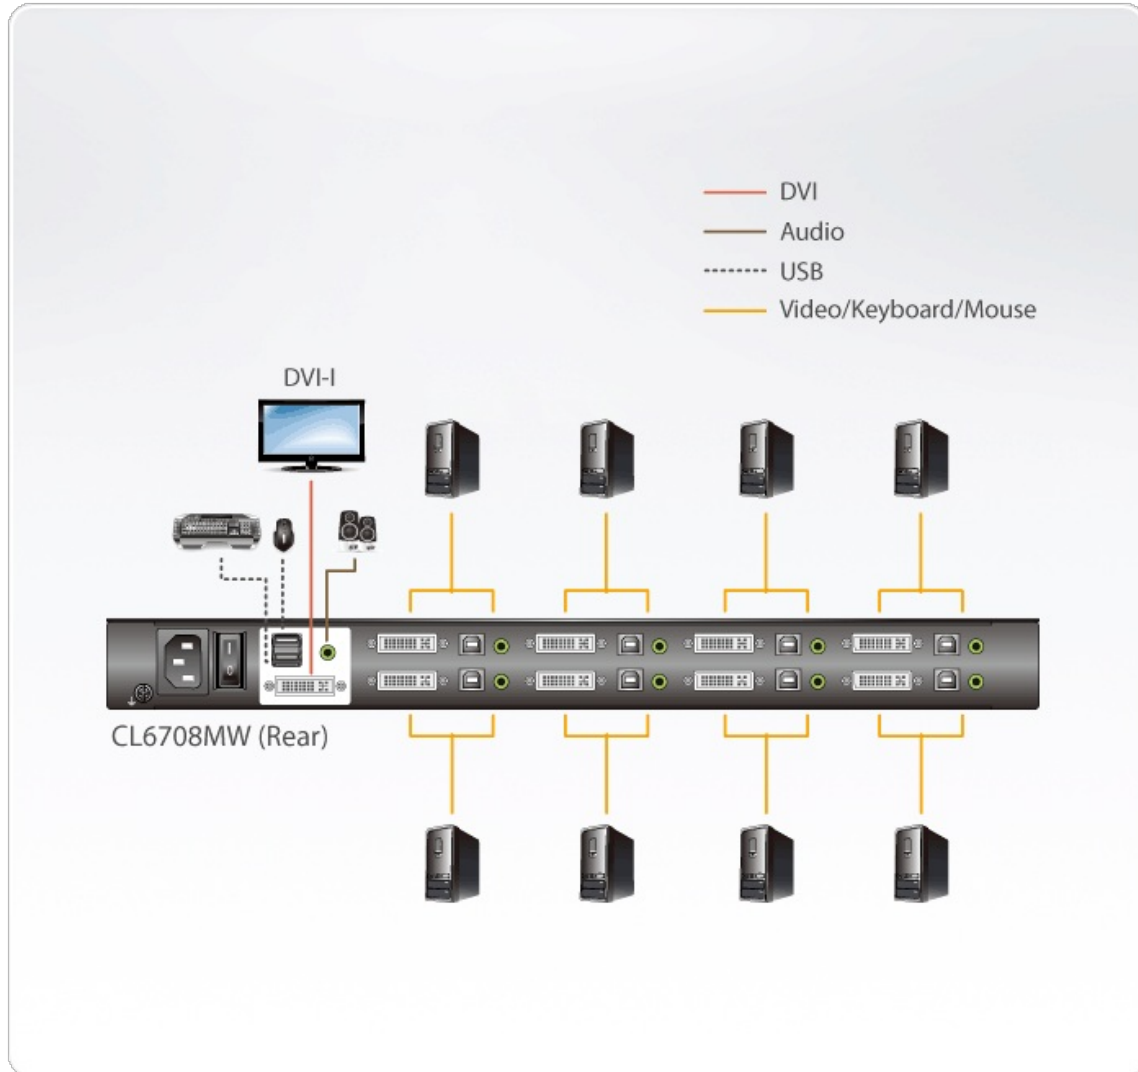

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.