

ACS1208A

Comutador KVM de 8 portas PS/2 VGA com porta de ligação em cadeia



O switch KVM de alta performance da ATEN oferece uma das abordagens mais simplificadas para gerenciamento de servidores-rede. Com sua engenharia avançada e conectores de console de alta densidade, uma única unidade ocupa somente 1U de espaço em rack e pode controlar até 256 computadores.

Caraterísticas


- Um console PS/2 controla 8 computadores
- Daisy-chain para até 31 unidades adicionais – controla até 256 computadores através de um único console
- Atualização de firmware para todo o empilhamento do switch KVM, ao mesmo tempo, através de cabo daisy-chain
- Ligar/desligar o alarme sonoro através de teclas de atalho e OSD
- Broadcast Mode: operações realizadas simultaneamente em todos os computadores selecionados, instalação de software e atualização, desligamento de todo o sistema... etc.
- Detecção automática de posições de estações nas instalações daisy chain – sem necessidade configuração manual de DIP switch – LED no painel frontal indica as posições das estações
- Seleção de computadores através de teclas de atalho e OSD.
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Montável em rack 19"
- Suporte multiplataforma - Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux e FreeBSD.
- Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao A [CS1208A](#), acesse [Tabela de compatibilidade de KVM](#).

Especificações

Ligações do computador	
Direto	8
Máximo	256 (através de ligação em cadeia)
Seleção de portas	OSD, Tecla de atalho
Conectores	
Portas de consola	1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Mini Din 6 Fêmea (Verde)
Portas KVM	8 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo)

Portas de ligação em cadeia	1 x DB-25 Fêmea (Preto) 1 x DB-25 Macho (Preto)
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea (Preto)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Atualização de firmware	1 x Lateral
Reposição	1 x Botão semi-embutido
LED	
Online	8 (Laranja)
Selecionado	8 (Verde)
ID de estação	2 x 7 segmentos (Laranja)
Energia	1 (Azul)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Resolução de vídeo	2048x1536;DDC2B
Intervalo de procura	1-255 segundos
Consumo de energia	DC9V, 7,5W Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	kg (0 lb)
Dimensões (C x L x A)	x x cm (0 x 0 x 0 in.)
Nota	

Diagrama

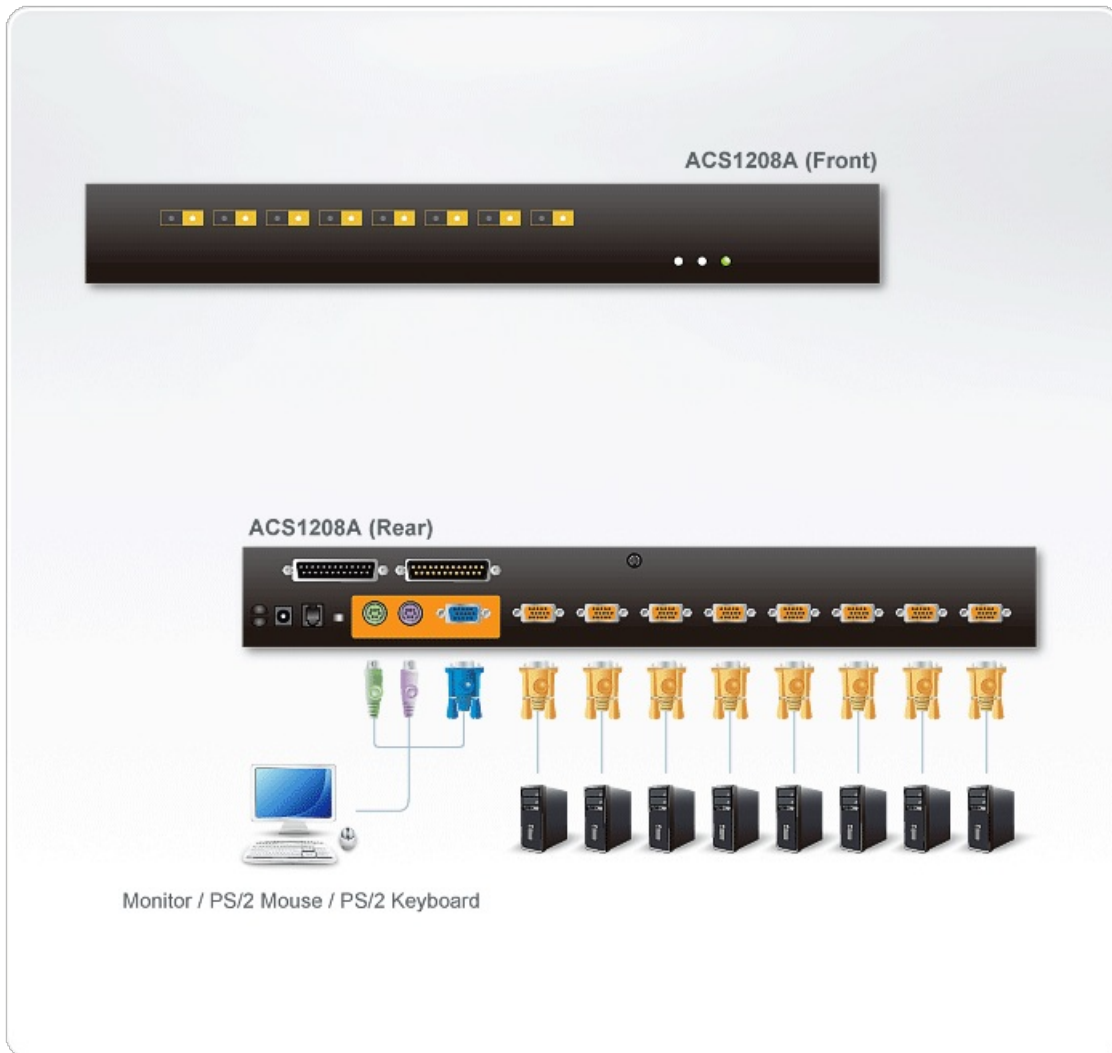

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.