

CS1316

Computador KVM de 16 portas PS/2-USB VGA



O switch KVM CS1316 permite acesso e controle para até 256 computadores através de um único console (teclado, mouse e monitor). 16 switches adicionais podem ser cascadeados e com isso elevar o número de computadores conectados para 256 computadores que podem ser controlados através de um único console com teclado, monitor e mouse. O switch suporta conexões USB e PS/2 no console e computadores.


Caraterísticas

- Um console USB-PS/2 controla 16 computadores
- Cascata de até 2 níveis - controla até 256 computadores
- Interface dupla – suporta computadores com teclado e mouse PS/2 ou USB
- Suporte multiplataforma - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac e Sun
- Video DynaSync™ - Exclusive ATEN technology eliminates boot-up display problems and optimizes resolution when switching between ports
- Detecção automática de interface para PS/2 e USB
- Suporta teclados USB para PC, Mac e Sun
- Emulação de mouse e teclado USB ou PS/2 – inicialização de computadores mesmo quando o foco do console está em outro lugar
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Seleção de computadores através de botões no painel frontal, teclas de atalho e menu multiidiomas on-screen display (OSD)
- 2 níveis de segurança para senhas – somente usuários autorizados visualizam e controlam computadores; para até 4 usuários e 1 administrador com perfis separados para cada um.
- Recurso Auto Scan para monitoramento de computadores selecionados pelo usuário
- Hot pluggable – adicione ou remova computadores sem ter que desligar o switch
- Ligar/desligar o alarme sonoro através de teclas de atalho e OSD
- Firmware atualizável
- Sem necessidade de instalação de software
- Projetado para desktop ou montagem rack (sistema de rack 19", 1U)

Especificações

| | |
|------------------------------|--|
| Ligações do computador | |
| Direto | 16 |
| Máximo | 256 (através de cascata) |
| Seleção de portas | OSD, Tecla de atalho, botão |
| Conectores | |
| Portas de consola | 1 x SPHD-18 Macho (Amarelo) |
| Atualização de firmware | 1 x RJ-11 Fêmea (Preto) |
| Energia | 1 x Ficha DC |
| Portas KVM | 16 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo) |
| Comutadores | |
| Portas | 16 x Botão |
| Atualização de firmware | 1 x Lateral |
| LED | |
| Online | 16 (Laranja) |
| Selecionado | 16 (Verde) |
| Energia | 1 (Verde escuro) |
| Emulação | |
| Teclado / Rato | PS/2, USB |
| Vídeo | 2048 x 1536; DDC2B |
| Intervalo de procura | 1-255 segundos |
| Consumo de energia | DC5.3V:3.83W:26BTU/h Nota: |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C |
| Humidade | 0-80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Metal |
| Peso | 2.10 kg (4.63 lb) |
| Dimensões (C x L x A) | 43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.) |
| Nota | |

Diagrama

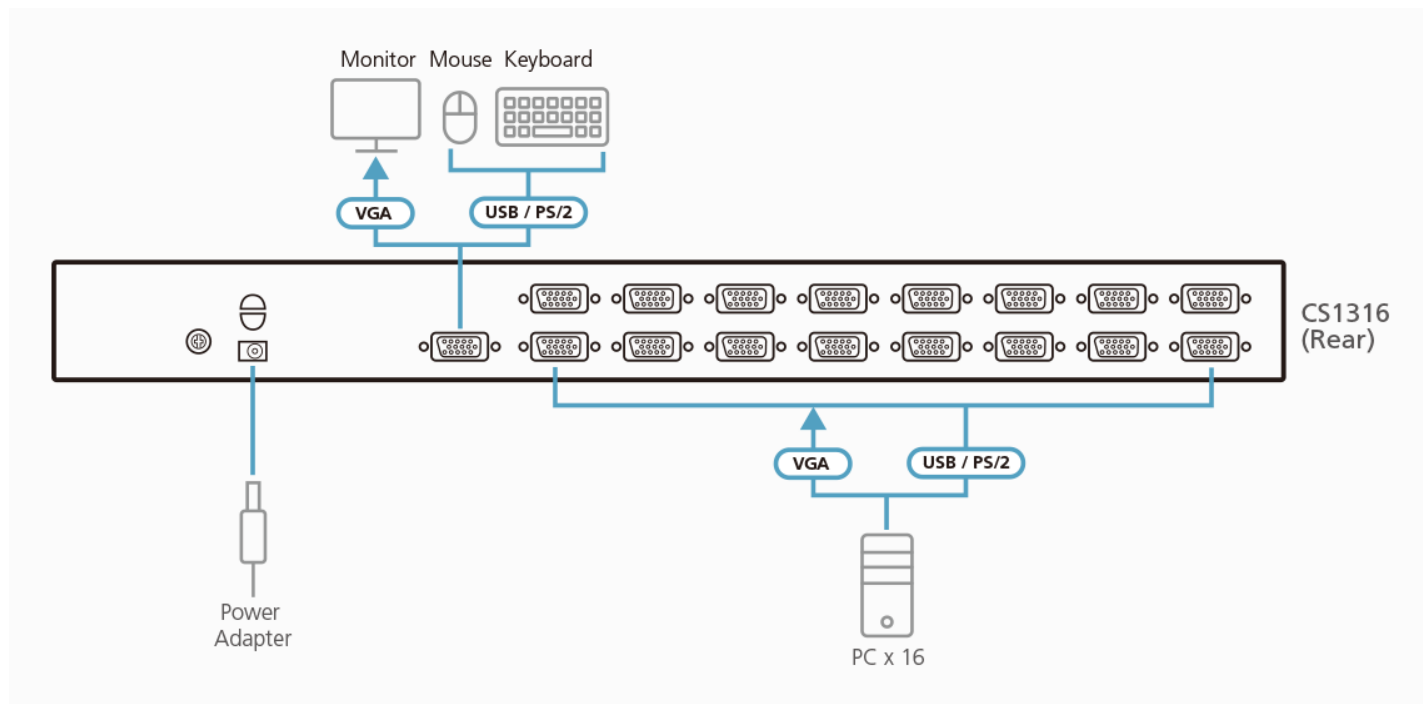

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.