

## CS1708A

Comutador KVM de 8 portas PS/2-USB VGA com porta de ligação em cadeia e suporte para periféricos USB



O switch KVM CS1708A é uma unidade de controle que permite acesso a vários computadores através de um único console (teclado, mouse e monitor) PS/2 ou USB. Um único CS1708A pode controlar até 8 computadores. E, 31 switches adicionais podem ser daisy-chained para cada outros, então até 256 computadores podem ser controlados através de um único console com teclado, monitor e mouse. Além disso, uma porta USB no painel frontal está disponível para cada computador para acessar qualquer periférico por vez.

### Caraterísticas

- Um console USB-PS/2 controla até 8 computadores
- Daisy-chain para até 31 unidades adicionais – controla até 512 computadores através de um único console
- Portas USB acessíveis na frente permitem que cada computador tenha acesso a periféricos USB\*
- Interface dupla – suporta computadores e console com teclado e mouse PS/2 ou USB
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- Monitor DynaSync – armazena o console EDID (Extended Display Identification Data) do monitor para melhorar a resolução
- Suporta teclados USB para PC, Mac e Sun
- Detecção automática de interface para PS/2 e USB
- Emulação de mouse e teclado USB ou PS/2 – inicialização de computadores mesmo quando o foco do console está em outro lugar
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Sem necessidade de software – fácil seleção de computadores através de botões no painel frontal, teclas de atalho e menu multiidiomas on-screen display (OSD)
- Detecção automática de posições de estações nas instalações daisy chain – sem necessidade configuração manual de DIP switch – LED no painel frontal indica as posições das estações
- Os nomes das portas são automaticamente reconfiguradas quando a sequência de estações é mudada
- 2 níveis de segurança para senhas – somente usuários autorizados visualizam e controlam computadores; para até 4 usuários e 1 administrador com perfis separados para cada um.
- Recurso Auto Scan para monitoramento de computadores selecionados pelo usuário
- Broadcast Mode: operações realizadas simultaneamente em todos os computadores selecionados... etc.
- Hot pluggable – adicione ou remova computadores sem ter que desligar o switch
- Ligar/desligar o alarme sonoro através de teclas de atalho e OSD
- Atualização de firmware para todo o empilhamento do switch KVM, ao mesmo tempo, através de cabo daisy-chain
- Montável em rack 19" (1U)

\* A função periférica USB somente funciona com conjunto para conexão de cabos USB. Pode não funcionar com conjunto para conexão de cabos PS/2.


### Especificações

Ligações do computador	
Direto	8

Máximo	256 (através de ligação em cadeia)
Seleção de portas	OSD, Tecla de atalho, botão
Conectores	
Portas de consola	1 x SPHD-18 Macho (Amarelo)
Portas KVM	8 x SPHD-15/17 Fêmea (Amarelo)
Portas de ligação em cadeia	1 x DB-25 Fêmea (Preto) 1 x DB-25 Macho (Preto)
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea (Preto)
Porta USB	1 x USB Tipo A Fêmea
Energia	1 x Ficha DC Fêmea (Preto)
LED	
Online	8 (Laranja)
Selecionado	8 (Verde)
ID de estação	1 x 2 dígitos 7 segmentos (Laranja)
Energia	1 (Verde escuro)
Comutadores	
Seleção de portas	8 x Botão
Recuperação de atualização de firmware	1 x Lateral
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2, USB
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	1 – 255 segundos (Predefinição: 5 segundos)
Consumo de energia	DC5.3V:3.8W:33BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal

Peso	2.66 kg ( 5.86 lb )
Dimensões (C x L x A)	43.72 x 15.99 x 4.40 cm (17.21 x 6.3 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

**Diagrama**

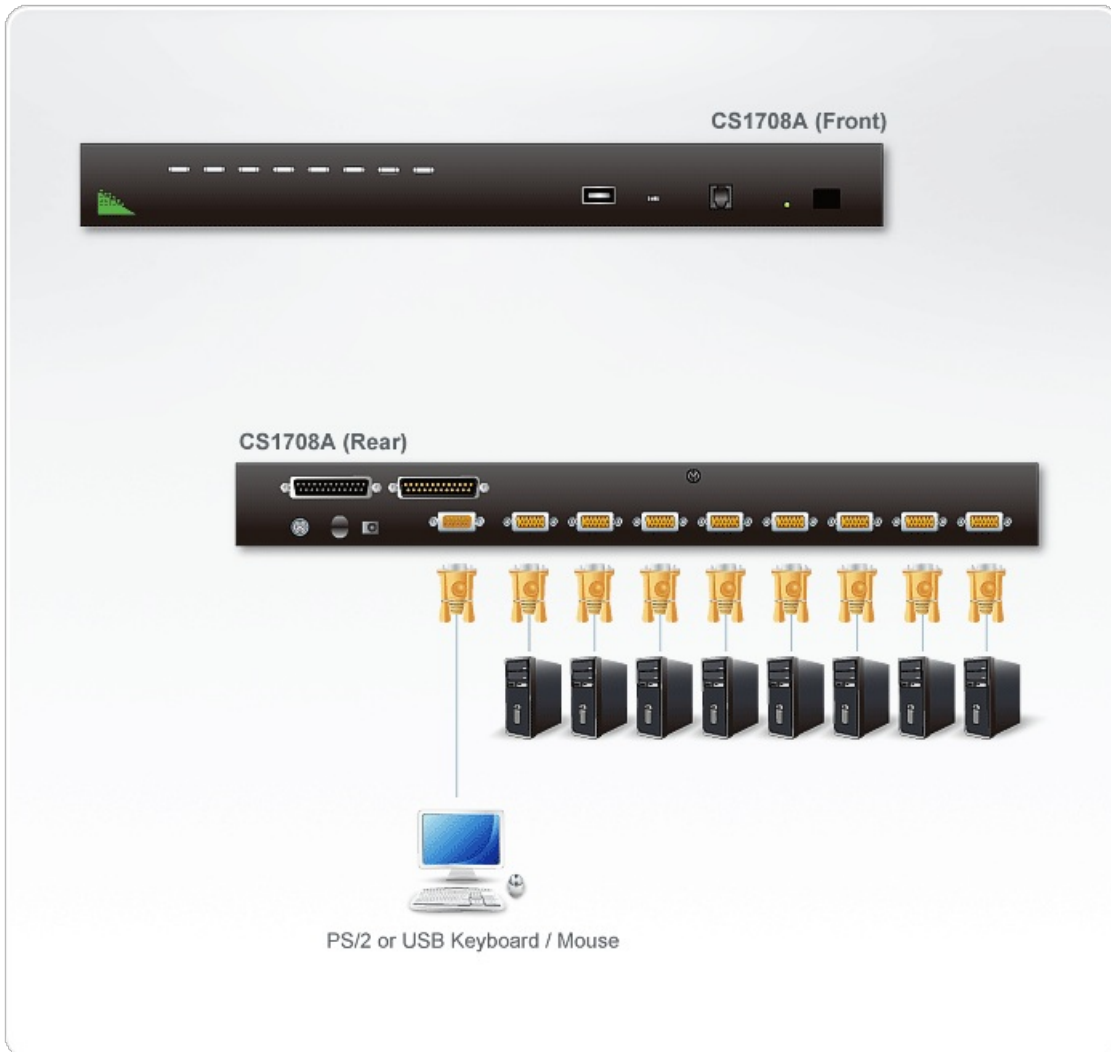

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.