

CS228

Comutador KVM de 2 consolas 8 portas PS/2 VGA/Áudio



O CS228 é um Switch KVM de alta eficiência que oferece a mais eficiente solução. O console traz 2 PS/2 embutidos que permitem que usuários controlem 8 servidores individualmente ou por compartilhamento. O DB-25 embutido do CS228 pode reduzir transtornos com cabos em salas de componentes e pode melhorar a qualidade de sinal e eficiência da operação.


Caraterísticas

- O CS228 é um Switch KVM de alta eficiência que oferece a mais eficiente solução. O console traz 2 PS/2 embutidos que permitem que usuários controlem 8 servidores individualmente ou por compartilhamento. O DB-25 embutido do CS228 pode reduzir transtornos com cabos em salas de componentes e pode melhorar a qualidade de sinal e eficiência da operação.
- 2 consolas PS/2 controlam 8 computadores
- Até 4 usuários podem operar até 64 computadores (através de cascata para [CS88A](#) e [CS9138*](#)) ao mesmo tempo.
- Cada console tem seu próprio controle de acesso
- Dois níveis (administrador/usuário) para autorização de senha para reforçar a segurança.
- O administrador pode acessar qualquer computador de forma totalmente independente de outros usuários.
- Cada usuário tem sua própria lista para controle de acesso
- Seleção de computadores através de On screen Display (OSD)
- Suporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint Mouse
- Ajuste automático do OSD para mudanças de resolução
- Recurso Auto Scan para monitorar a operação de computadores
- Com suporte a auto-falante e microfone
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1440; DDC2B
- Projeto especial para facilitar o empilhamento.
- Montável em rack 19" (1U).
- * [CS88A](#) e [CS9138](#) não suportam recursos de áudio habilitados do switch KVM.
- Suporte multiplataforma - Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux e FreeBSD.
- Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao CS228, acesse [Tabela de compatibilidade de KVM](#).

Especificações

Ligações do computador	
Direto	8
Máximo	64 (através de cascata para CS9138)
Seleção de portas	OSD
Conectores	
Portas de consola (1, 2)	2 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 2 x Mini DIN de 6 pinos Fêmea (Verde) 2 x HDB-15 Fêmea (Azul) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Preto) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Portas KVM	8 x DB-25 Fêmea (Preto)
LED	
Selecionado	8 (Verde)
Energia	1 (Azul)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2
Vídeo	1920 x 1440; DDC2B
Intervalo de procura	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 segundos
Consumo de energia	DC9V, 6,3W Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	2.70 kg (5.95 lb)
Dimensões (C x L x A)	43.72 x 15.76 x 4.40 cm (17.21 x 6.2 x 1.73 in.)
Nota	

Diagrama

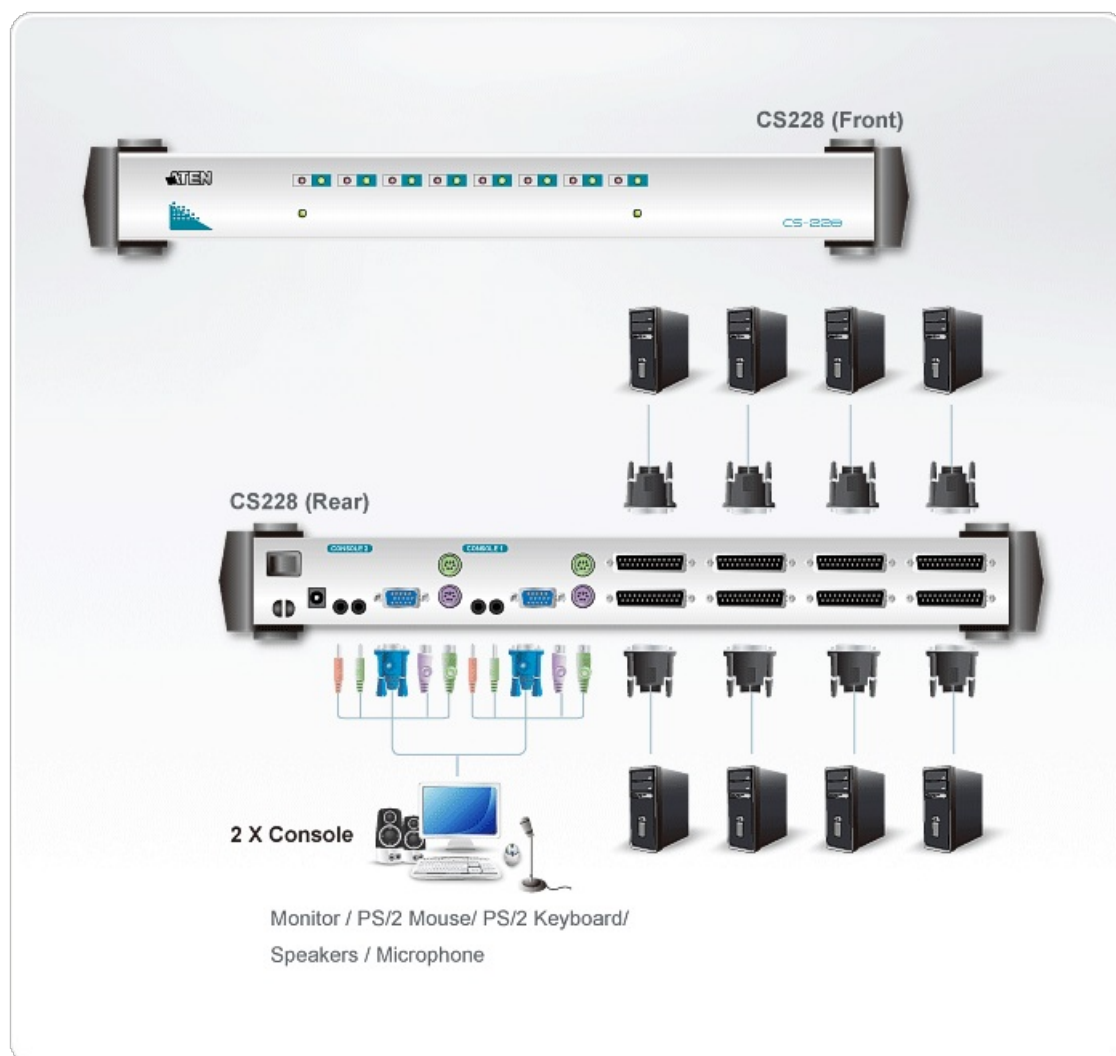

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sihjhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.