

KH98

Health Manager KVM Switch - 8 Portas



O KH98 KVM Switch oferece acesso a vários computadores com o Remote Intelligent Platform Management Interface (IPMI 2.0) monitorando através de um simples console (teclado, monitor e mouse).

O IPMI permite o monitoramento de fatores relacionados a manutenção de hardware de servidor, incluindo temperatura da CPU, voltagem, velocidade do ventilador, etc.

O IPMI está rapidamente se tornando um padrão da indústria de computadores para solução de problemas e prevenção de falhas. E o melhor de tudo: o IPMI pode ser implantado remotamente (fora da banda), mesmo quando um sistema está desligado.

Graças ao KH98, agora você pode facilmente gerenciar e manter sua infraestrutura. Um único KH98 pode gerenciar até 8 computadores. Uma vez que as unidades podem ser conectadas em cascatas de três níveis, em uma instalação completa de 3 estágios até 73 unidades de KH98 podem controlar e monitorar até 512 computadores - tudo a partir de um único console.


Caraterísticas

- Um único console PS/2 controla até 8 computadores.
- Gerenciamento centralizado – controla até 512 computadores (cascata) de um único console.
- Monitoramento de servidores – recebe alertas PET e monitora até 512 servidores autorizados de um único console (IPMI sobre LAN).
- Manutenção remota – sistema de reinicialização remota e liga/desliga de um servidor IPMI autorizado.
- Segurança robusta – autorização de senhas para administradores/usuários para reforço de proteção de segurança.
- Sem necessidade de software – fácil seleção de computadores através de painel frontal, teclas de atalho e menus intuitivos On Screen Display (OSD).
- OSD (On Screen Display) inteligente e alteração de teclas de atalho para um trabalho eficiente.
- Modo de verificação automático permite monitoramento contínuo de computadores de usuários selecionados.
- Hot Pluggable – adicione ou remova computadores sem precisar desligar o switch.
- Emulação de mouse PS/2 para sistema de inicialização.
- Qualidade superior de vídeo: até 1920 x 1440 @ 60Hz; DDC; DDC2; DDC2B.
- Suporte multiplataforma: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Unix e FreeBSD.
- Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao KH98, acesse [Tabela de compatibilidade de KVM](#)

Especificações

alias

Diagrama

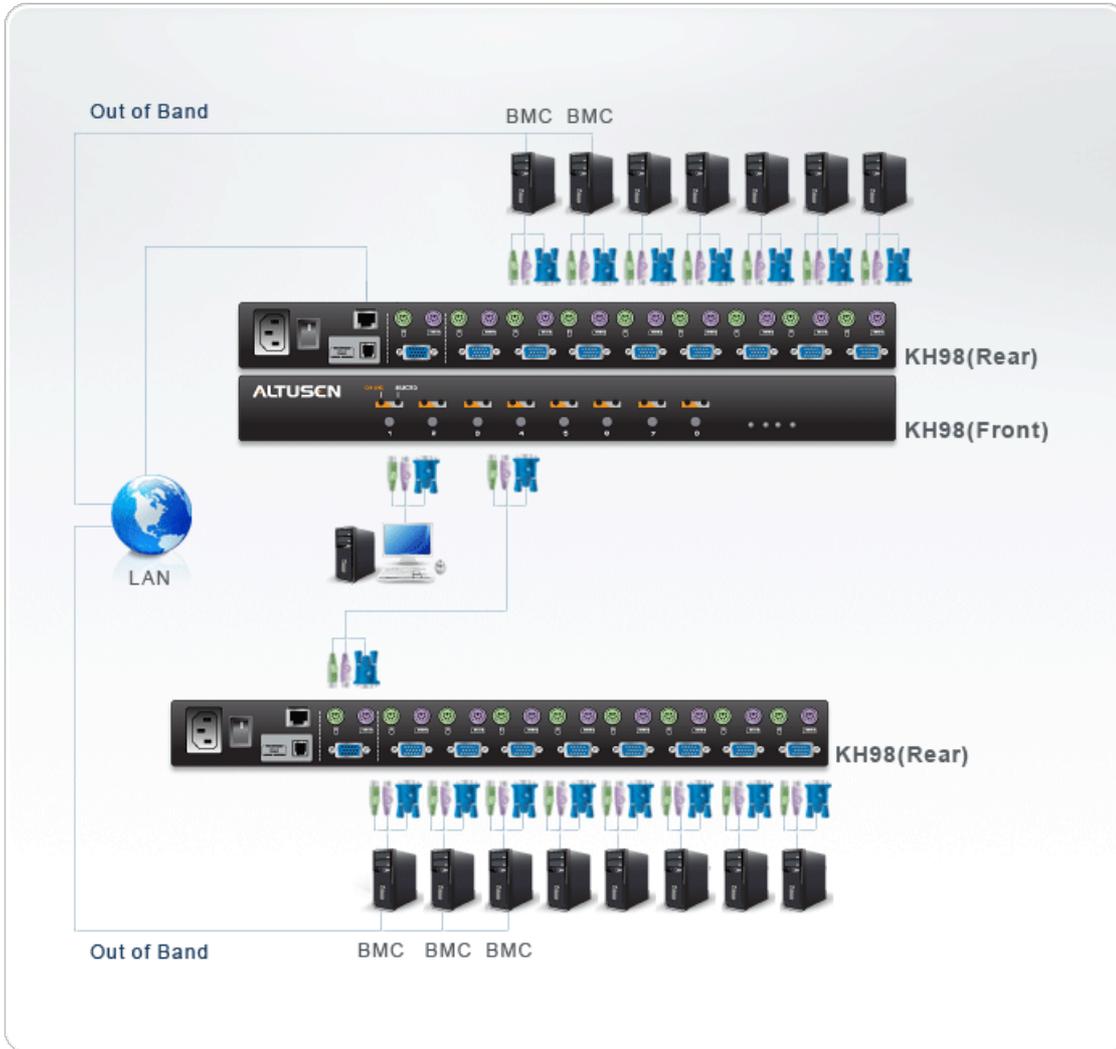

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.