

CS1732A

Comutador KVMP™ de 2 portas USB VGA/Áudio



O CS1732A KVM Switch com 2 portas possui USB embutido nos painéis da frente e de trás e conectores de sinal de áudio. Permite que usuários controlem o computador e dispositivos periféricos através de um sinal no console.

Caraterísticas

- Um console USB controla 2 computadores e 2 dispositivos USB adicionais
- Hub com 2 portas USB embutidas
- Interface dupla – suporta computadores com PS/2 ou USB para teclado e mouse
- Suporte multiplataforma: compatível com todas as plataformas de operação para PC (Windows, Linux e muitos outros), Mac e Sun
- Com suporte para auto-falante e microfone
- [Troca bi-direcional e interoperabilidade flexível: permite alternar PCs, periféricos e função de áudio de forma autônoma, independentemente do foco do KVM Switch](#)
- Detecção automática de interface PS/2 e USB
- Liga/desliga o alerta sonoro através de tecla de atalho
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Seleção de computador através de botões e teclas de atalho no painel frontal
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware atualizável
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun e FreeBSD
- Emulação e suporte para teclado Sun/Mac*
 - *1. Combinações de teclados para PCs emulam teclados Sun/Mac
 2. Teclados Sun/Mac funcionam somente com seus próprios computadores

Especificações


Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão
Seleção de porta USB / Porta de áudio	Tecla de atalho
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Preto) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)

Portas KVM	2 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Hub USB	2 x USB Tipo A Fêmea (Preto)
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea (Preto)
Energia	1 x Ficha DC
Comutadores	
Portas	2 x Botão
Atualização de firmware	1 x Lateral
LED	
Online / Selecionado	2 (Laranja)
Ligação USB	2 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	1-99 segundos
Consumo de energia	DC5V:0.94W:30BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.55 kg (1.21 lb)
Dimensões (C x L x A)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

Supports computers that are equipped with audio & USB peripheral

CS1732A Front

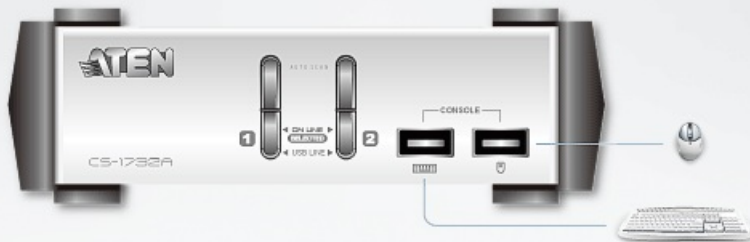

CS1732A Rear



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.