Simply Better Connections

CS1732A

Comutador KVMP™ de 2 portas USB VGA/Áudio

O CS1732A KVM Switch com 2 portas possui USB embutido nos painéis da frente e de trás e conectores de sinal de áudio. Permite que usuários controlem o computador e dispositivos periféricos através de um sinal no console.

Caraterísticas

- Um console USB controla 2 computadores e 2 dispositivos USB adicionais
- Hub com 2 portas USB embutidas
- Interface dupla – suporta computadores com PS/2 ou USB para teclado e mouse
- Suporte multiplataforma: compatível com todas as plataformas de operação para PC (Windows, Linux e muitos outros), Mac e Sun
- Com suporte para auto-falante e microfone
- Troca bi-direcional e interoperabilidade flexível; permite alternar PCs, periféricos e função de áudio de forma autônoma, independentemente do foco do KVM Switch
- Detecção automática de interface PS/2 e USB
- Liga/desliga o alerta sonoro através de tecla de atalho
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Seleção de computador através de botões e teclas de atalho no painel frontal
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware atualizável
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun e FreeBSD
- Emulação e suporte para teclado Sun/Mac*
  *1. Combinações de teclados para PCs emulam teclados Sun/Mac
  2. Teclados Sun/Mac funcionam somente com seus próprios computadores

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão
Seleção de porta USB / Porta de áudio	Tecla de atalho
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Preto) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)

Portas KVM	2 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Hub USB	2 x USB Tipo A Fêmea (Preto)
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea (Preto)
Energia	1 x Ficha DC
Comutadores	
Portas	2 x Botão
Atualização de firmware	1 x Lateral
LED	
Online / Selecionado	2 (Laranja)
Ligação USB	2 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	2048 x 1536; DDC2B
Intervalo de procura	1-99 segundos
Consumo de energia	DC5V:0.94W:30BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.55 kg (1.21 lb)
Dimensões (C x L x A)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

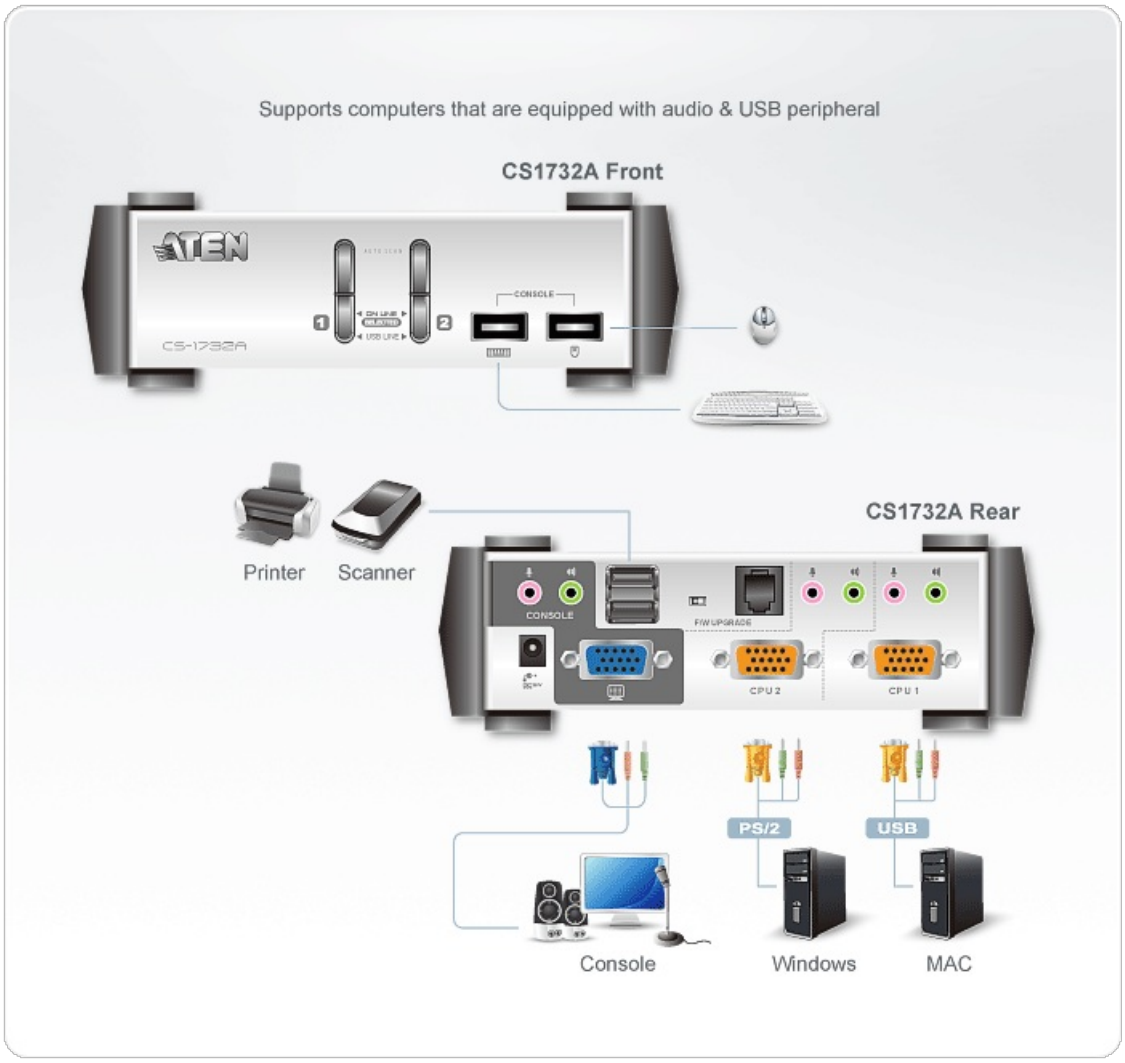

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.