

CS1734B

Comutador KVM™ de 4 portas USB VGA com OSD



O CS1734B é um KVM Switch com 4 portas combinadas com 2 portas USB de hub. Como um KVM switch, ele permite que usuários acessem 4 computadores através de um único console com teclado, monitor e mouse. Há quatro métodos para obter acesso instantâneo a qualquer computador da instalação: Botões, teclas de acesso, interface de tela (OSD) e mouse.

Caraterísticas

- KVM Switch com 4 portas e suporte a USB 2.0 além de áudio surround sound 2.1
- Um console controla 4 computadores e 2 dispositivos adicionais USB
- Hub com 2 portas USB 2.0 embutidas
- Compatível com USB 2.0
- Interface dupla – suporta computadores com configurações PS/2 ou USB de teclado e mouse
- Áudio habilitado – a resposta de grave oferece uma rica experiência para surround sound systems 2.1
- Portas de áudio do console no painel frontal para acesso fácil – ideal para usuários de IP phone
- Troca de foco independente entre KVM, USB e áudio
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Suporta resoluções widescreen
- Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal, interface de tela (OSD) em vários idiomas, teclas de acesso e mouse
- Suporte multiplataforma – Windows, Mac e Sun
- Emulação/recurso by-pass para porta de mouse no console; suporta a maioria dos drivers para mouse e mouse multifuncional
- Monitor DynaSync – armazena o EDID (Extended Display Identification Data) do monitor no console para melhorar a resolução de tela
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Emulação e suporte para teclado Sun/Mac*
- Auto Scan Mode para monitoramento de todos os computadores
- Display com LED para facilitar o monitoramento de status
- Fácil instalação – não requer software
- Firmware atualizável

*1. Combinações de teclados para PCs emulam teclados Sun/Mac


2. Teclados Sun/Mac funcionam somente com seus próprios computadores

Especificações

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ligações do computador | 4 |
| Seleção de portas | Tecla de atalho, Botão, OSD, Rato |
| Conectores | |

| | |
|------------------------------|--|
| Portas de consola | 2 x USB Tipo A Fêmea (Preto) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa) |
| Portas KVM | 4 x SPHD-15 Fêmea (Amarelo) 4 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 4 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa) |
| Atualização de firmware | 1 x Ficha de 3,5 mm com 4 condutores (Preto) |
| Energia | 1 x Ficha DC |
| Hub USB | 2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) |
| Comutadores | |
| Selecionado | 4 x Botão |
| LED | |
| Online / Selecionado | 4 (Laranja) |
| Ligação USB | 4 (Verde) |
| Emulação | |
| Teclado / Rato | PS/2; USB |
| Vídeo | 2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B |
| Intervalo de procura | 1-255 segundos (Predefinição: 5 segundos) |
| Consumo de energia | DC5.3V:2.8W:39BTU/h Nota: |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C |
| Humidade | 0-80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Metal |
| Peso | 0.78 kg (1.72 lb) |
| Dimensões (C x L x A) | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.) |
| Nota | |

Diagrama

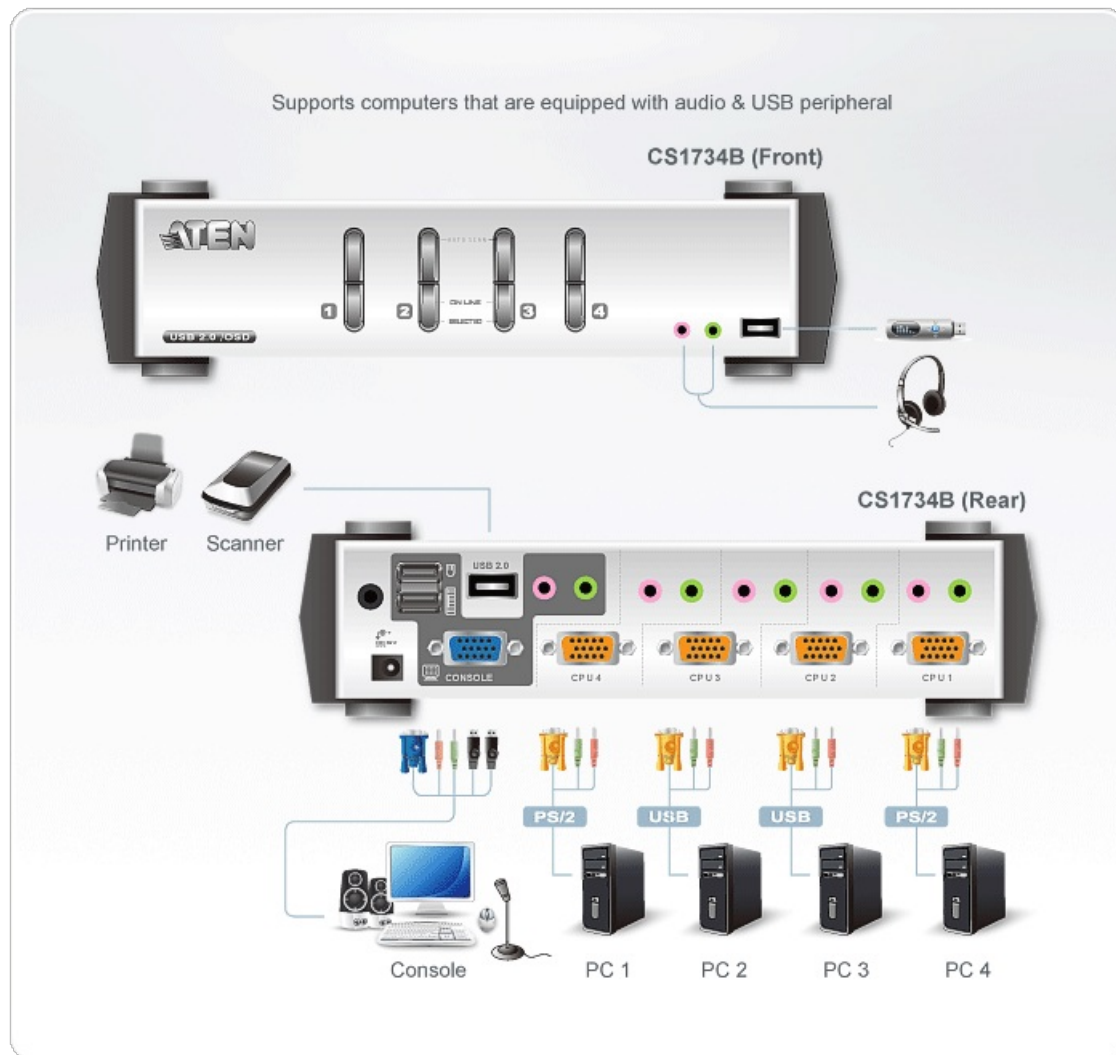

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.