

CS1762A

Computador KVMP™ de 2 portas USB DVI



O CubiQ™ CS1762A USB 2.0 DVI KVMP™ Switch traça uma nova e revolucionária direção na funcionalidade de switch KVM (Teclado, Vídeo, Rato) ao combinar um switch KVM de 2 portas com um hub USB 2.0 de 2 portas ao mesmo tempo que fornece uma interface para um monitor digital (DVI).

Além disso, o CS1762A inclui a tecnologia Video DynaSync™ da ATEN, que melhora a resolução do ecrã, e a deteção de ligação. Isto significa que se um computador for desligado, o CS1762A passará automaticamente para o computador ligado seguinte.

Funcionando como um computador KVM, permite aos utilizadores aceder a 2 computadores utilizando um único teclado USB, rato USB e consola de monitor. Funcionando como um hub USB 2.0, permite que cada computador acesse aos periféricos ligados ao hub, um de cada vez.

Caraterísticas

- Um console USB controla 2 computadores DVI e 2 dispositivos USB 2.0 adicionais
- Hub com 2 portas USB 2.0 embutidas
- Totalmente compatível com a especificação USB 2.0
- Seleção de computador através de botões e teclas de atalho no painel frontal
- Áudio habilitado – a resposta de graves oferece uma experiência rica para surround sound systems 2.1
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1200, 60Hz; DDC2B
- Troca de foco independente entre KVM, USB e áudio
- Suporta monitor digital DVI e analógico – totalmente compatível com as especificações DVI
- Compatível HDCP
- Monitor DynaSync – armazena o EDID (Extended Display Identification Data) do monitor no console para melhorar a resolução de tela
- Deteção de desligamento – se um computador está desligado, o CS1762A trocará automaticamente para o próximo computador ligado.
- Emulação/recurso by-pass para porta de mouse no console; suporta a maioria dos drivers para mouse e mouse multifuncional
- Emulação e suporte a teclados Sun/Mac*
- Auto Scan Mode para monitoramento de todos os computadores
- Firmware atualizável através de USB


*1. Combinações de teclados para PCs emulam teclados Sun/Mac

2. Teclados Sun/Mac funcionam somente com seus próprios computadores

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão, Rato
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco; painel frontal) 1 x DVI-I Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde; painel posterior) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa; painel posterior)
Portas KVM	2 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 2 x DVI-I Fêmea (Branco) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Energia	1 x Ficha DC
Hub USB	2 x USB Tipo A Fêmea (painel traseiro)
Comutadores	
Selecionado	2 x Botão
LED	
Ligação USB	2 (Verde)
Online / Selecionado	2 (Laranja)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	1920 x 1200
Intervalo de procura	1-99 segundos (Predefinição: 5 segundos)
Consumo de energia	DC5.3V:3.78W:43BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.73 kg (1.61 lb)
Dimensões (C x L x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	

Diagrama

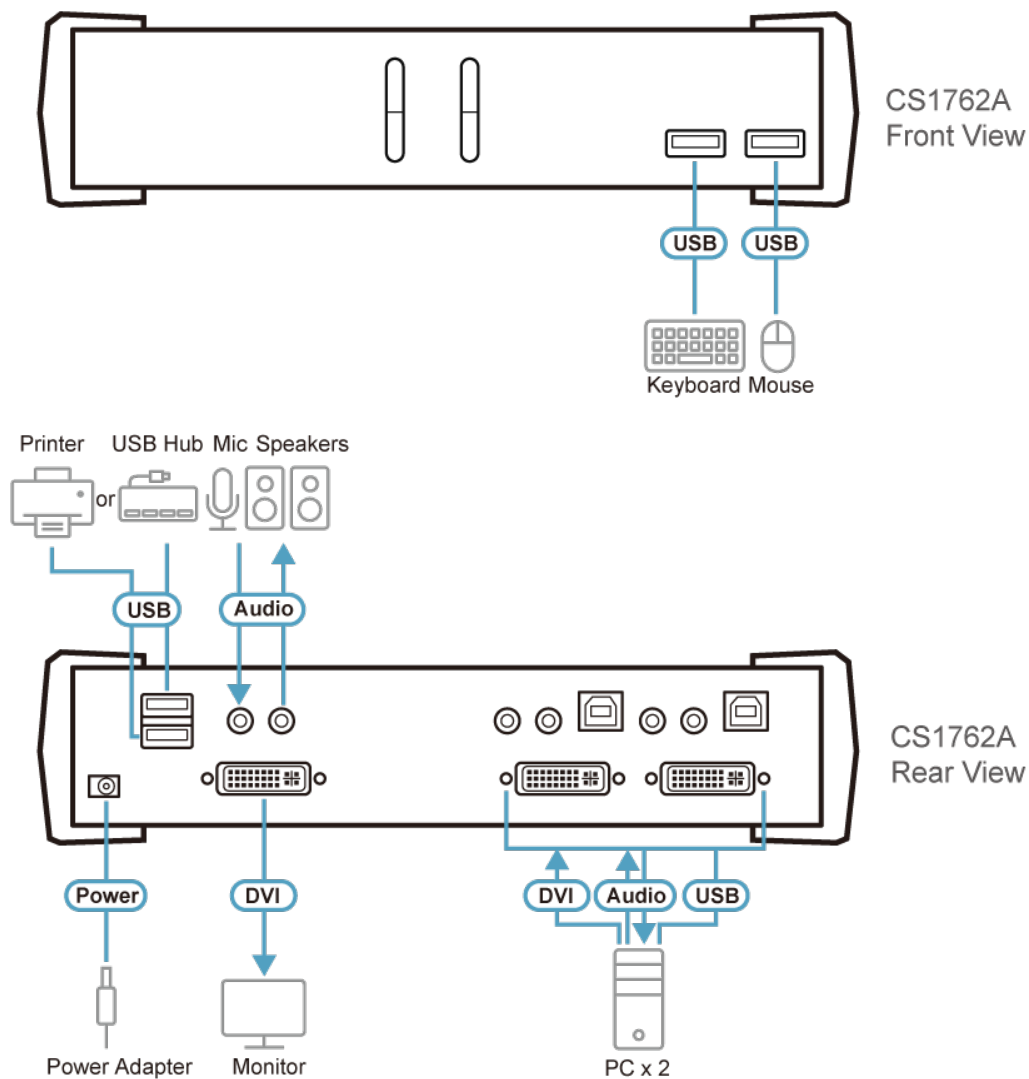

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.