

CS1792

Comutador KVMP™ de 2 portas USB HDMI



Com seu design único e características inovadoras, o CS1792 USB 2.0 HDMI KVMP Switch oferece estilo e funcionalidade aos ambientes multimídia atuais para SOHO.

Combinando um switch com 2 portas com hub 2 portas USB 2.0, o CS1792 oferece sinal HDMI direto alternando entre 2 PCs ou outros dispositivos HDMI habilitados, como consoles de jogos; e permite que usuários compartilhem periféricos de um único console. O CS1792 oferece troca independente através de botões no painel frontal e teclas de atalho no teclado e tecnologia de vídeo DynaSync, para garantir que a resolução da tela HDMI esteja sempre otimizada. Com áudio digital integrado, o CS1792 também oferece aos usuários a experiência de som de alta definição, como um Dolby True HD e DTS HD Master Audio.

Ideal para aplicações multimídia no escritório, CS1792 proporciona o último grito na tecnologia KVM de pequenas dimensões, para o ambiente de trabalho.



Caraterísticas

- KVM Switch com 2 portas HDMI USB 2.0
- Um console USB controla 2 interfaces HDMI de computadores e 2 dispositivos USB adicionais
- Hub com 2 portas USB 2.0 embutidas; totalmente compatível com a especificação USB 2.0
- Troca de foco independente entre KVM, USB e periféricos através de botões e teclas de atalho no painel frontal
- Suporta monitor digital HDMI – totalmente compatível com HDMI; também compatível com HDCP
- Suporta Dolby True HD e DTS Master Audio
- Qualidade superior de vídeo – suporta 480i, 480p, 720p, 1080i, and 1080p(HDTV)/1920 x 1200(DVI)
- Detecção de desligamento – se um computador está desligado, o CS1792 trocará automaticamente para o próximo computador ligado.
- Suporta resoluções widescreen
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux e Mac
- Emulação/recurso by-pass para porta de mouse no console; suporta a maioria dos drivers para mouse e mouse multifuncional
- Monitor DynaSync – armazena o EDID (Extended Display Identification Data) do monitor no console para melhorar a resolução de tela
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Emulação e suporte a teclado Mac*
- Auto Scan Mode para monitoramento de todos os computadores e dispositivos HDMI
- Firmware atualizável


*1. Combinações de teclados para PCs emulam teclados Sun/Mac

2. Teclados Sun/Mac funcionam somente com seus próprios computadores

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Preto; painel posterior) 1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde; 1 x frontal, 1 x posterior) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa; 1 x frontal, 1 x posterior)
Portas KVM	2 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 2 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
Atualização de firmware	1 x Ficha de 3,5 mm com 4 condutores (Preto)
Energia	1 x Ficha DC
Hub USB	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco; 1 x painel frontal; 1 x painel posterior)
Comutadores	
Selecionado	3 x Botão
LED	
Áudio	3 (Verde)
KVM	3 (Laranja)
USB	3 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	1080p / 1920 x 1200 (DVI)
Intervalo de procura	1-99 segundos (Predefinição: 5 segundos)
Consumo de energia	DC5.3V:2.7W:28BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal, Plástico
Peso	0.42 kg (0.93 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.63 x 7.24 x 4.40 cm (8.12 x 2.85 x 1.73 in.)
Nota	

Diagrama

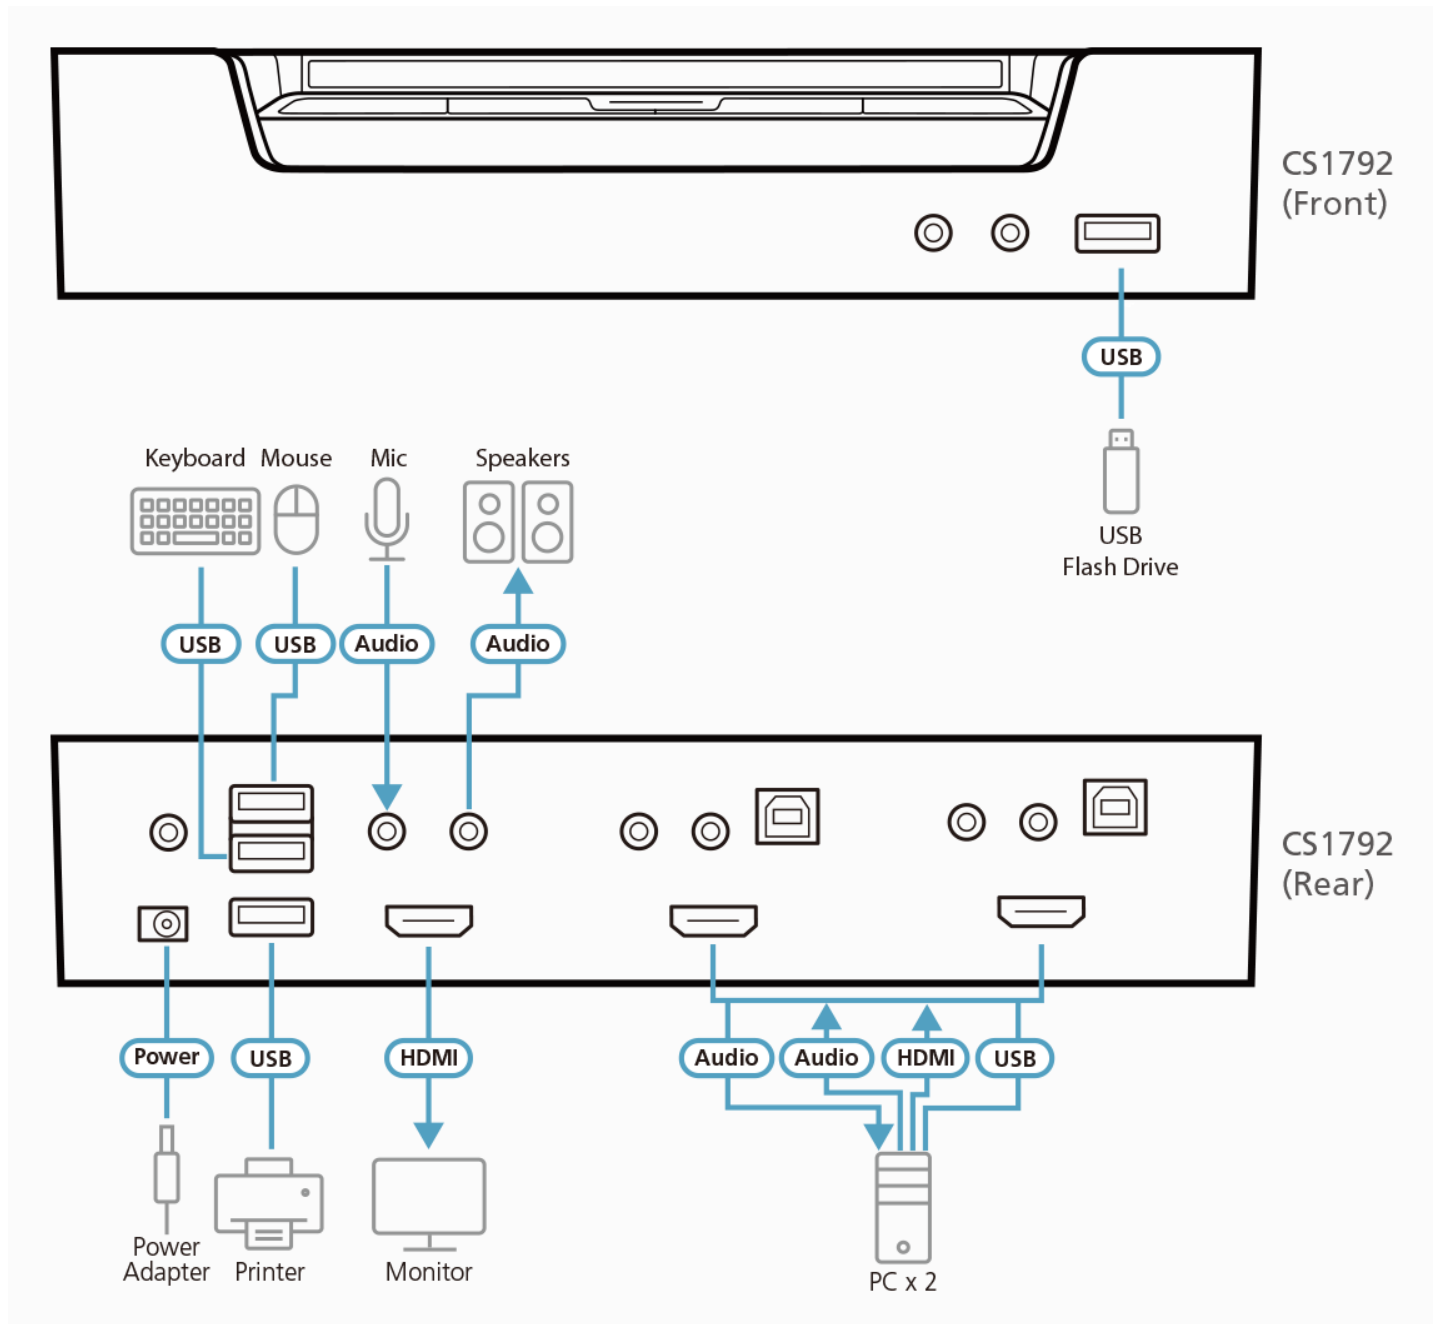

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.