

## CS72U

Comutador KVM de 2 portas USB VGA/Áudio



O comutador KVM USB de duas portas CS72U é uma unidade de controle de mesa que permite aos usuários acessar dois computadores a partir de um único console KVM (teclado e mouse, monitor VGA e dispositivos de áudio).

Com o CS72U você pode acessar computadores de modo conveniente por meio de botões de seleção de portas no painel frontal da unidade.

A instalação é rápida e fácil, basta conectar os cabos nas portas corretas. Não há nenhum software a configurar, nenhuma rotina de instalação e nenhum problema de compatibilidade. Como o CS72U intercepta diretamente os sinais do teclado, ele irá trabalhar em múltiplas plataformas computacionais.



### Caraterísticas

- Um console VGA controla dois computadores de interfaces VGA e USB
- Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac
- Trnamissão dos sinais de áudio - a resposta de graves máximos proporciona uma experiência rica para os sistemas de som surround de 2.1 canais
- Qualidade de vídeo superior – 2048 x 1536; DDC2B
- Suporta conexão automática USB
- Não precisa de adaptador de energia externo


**Especificações**

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Botão de pressão
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Preto) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde)
Portas KVM	2 x SPHD-18 Fêmea (Verde)
Energia	1 x Ficha DC 5V (substituição)
LED	
Online	2 (Laranja)
Selecionado	2 (Verde)
Comutadores	
Selecionado	2 x Botões de pressão
Vídeo	2048 x 1536 a 60 Hz ; DDC2B
Consumo de energia	DC5V:0.142W:5BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50 °C
Temperatura de armazenamento	-20-60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.45 kg ( 0.99 lb )
Dimensões (C x L x A)	13.00 x 7.65 x 4.40 cm (5.12 x 3.01 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama



CS72U (Front)

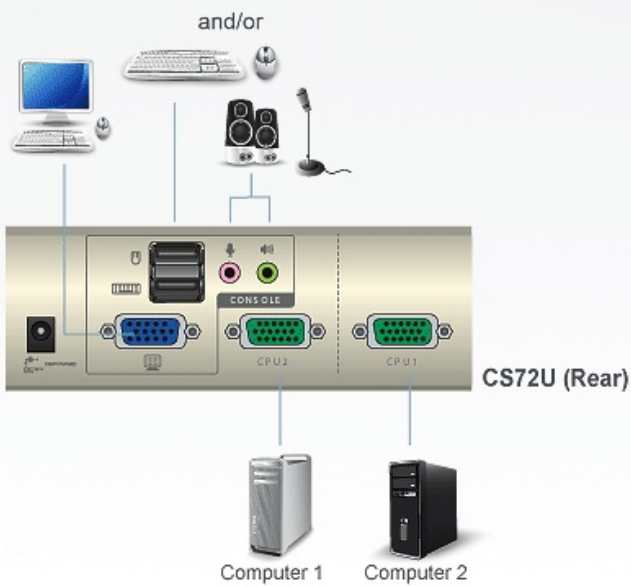

CS72U (Rear)

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.