


CS742H

Comutador KVMP™ de 2 portas USB 4K HDMI para dois monitores (cabos incluídos)



Simplify 2-PC Multitasking with Dual 4K Brilliance

**CS742H****2-Port USB 2.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch**

O CS742H é um comutador KVM de 2 portas concebido para aumentar a produtividade multitarefa para um ambiente de trabalho com 2 computadores e dois monitores. Com um único teclado e rato, pode manter um espaço de trabalho organizado, simplificando o controlo de dois computadores HDMI e dois monitores HDMI.

Com o CS742H, pode beneficiar de:

- Comutação intuitiva e flexível através de botão, tecla de atalho, rato ou seletor de porta remota
- Um hub USB de 2 portas para partilha de periféricos com uma configuração plug-and-play simples
- Uma experiência visual cristalina até 4K60
- Compatibilidade com vários sistemas, incluindo Windows, Mac e Linux

Seja você um profissional em busca de um impulsionador de produtividade para suas rotinas diárias no escritório, um criador de conteúdo, um trabalhador híbrido ou alguém em busca de uma melhor configuração de entretenimento, o CS742H é definitivamente o seu companheiro de mesa perfeito.


Clareza visual superior

O comutador KVM foi concebido para oferecer um desempenho de vídeo excepcional, suportando uma nitidez visual até 4K60.

Video DynaSync™

Construído com o exclusivo Video DynaSync™ da ATEN, o CS742H optimiza a resolução do ecrã, preservando tamanhos de janela e posições de ícones consistentes durante cada troca de porta, garantindo uma experiência multitarefa suave e sem tremulação.


Hub periférico USB 2.0


A partilha de ficheiros multimédia e dados entre computadores é rápida e fácil através de ligações plug-and-play (por exemplo, disco rígido, pen drive, impressora, etc.) às portas USB do comutador KVM, sem a necessidade de uma estação de acoplamento adicional.

USB Devices



Comutação flexível de portas

A troca de portas é rápida e flexível através de botões, teclas de atalho, mouse ou seletor de porta remoto – o que melhor se adequar ao seu fluxo de trabalho.

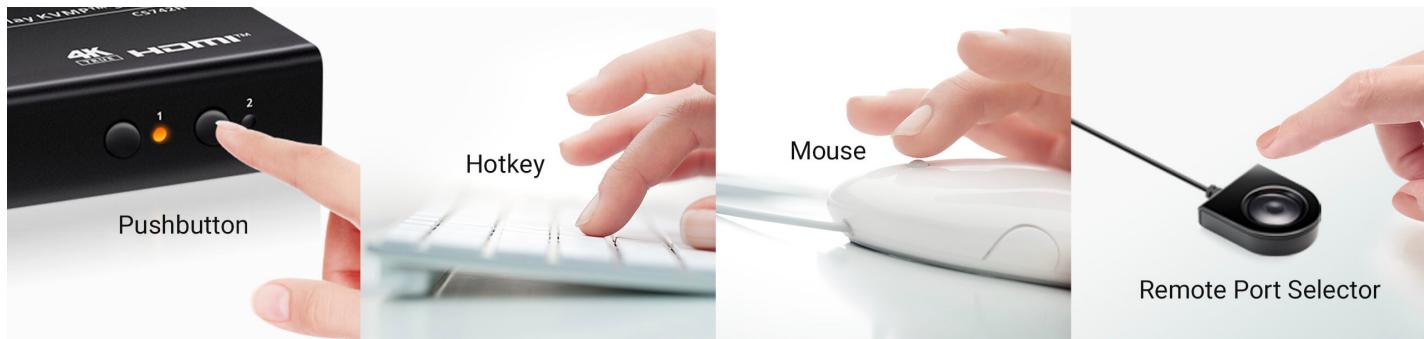


Todos os cabos incluídos. Não são necessários extras.

Tudo o que precisa está incluído – 4 cabos HDMI, 2 cabos USB 2.0 A para B, 1 adaptador de alimentação e 1 seletor de porta remota (botão de comutação com fio) – para configuração instantânea.



Aplicações

O CS742H promove um fluxo de trabalho multitarefa simplificado e oferece uma configuração organizada com um único teclado e rato em um desktop com 2 PCs e dois monitores, tornando-o perfeito para qualquer rotina pessoal ou profissional.

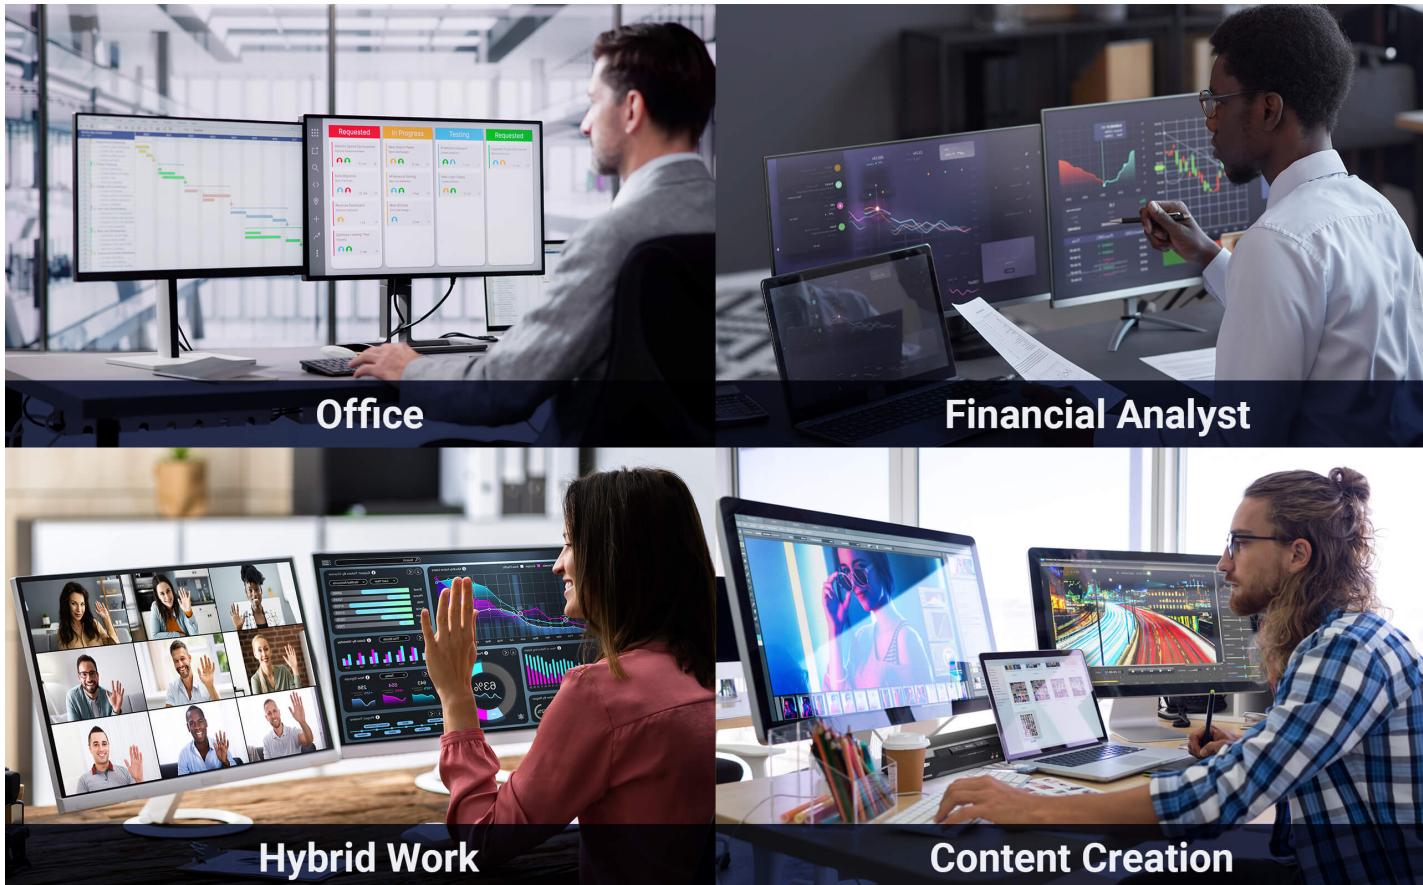

Engineered for Reliability

ISO Certified | Industry Compliant | Warranty Included



Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name *

Last Name *

- Country *



Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *

**Características**

O comutador ATEN CS742H de 2 portas USB 4K HDMI Dual-Display KVMP™ foi concebido para profissionais que necessitam de um controlo simplificado sobre dois computadores, mantendo ao mesmo tempo um elevado desempenho visual e partilha de periféricos. Com suporte para dois ecrãs HDMI com resoluções até 4096 x 2160 @ 60Hz, proporciona uma qualidade de imagem ultra nítida, ideal para tarefas de design, finanças e produção de multimédia.

O CS742H permite aos utilizadores operar ambos os sistemas utilizando um único teclado USB, rato e periféricos partilhados, reduzindo significativamente a desorganização da secretária e os custos de hardware. Suporta vários métodos de comutação, incluindo botões no painel frontal, teclas de atalho, roda do rato e seletor de porta remoto, oferecendo flexibilidade e conveniência em várias configurações de trabalho. Equipado com partilha de periféricos USB, o CS742H permite a utilização contínua de dispositivos como unidades externas, webcams ou impressoras em ambos os sistemas conectados.

Ele vem completo com todos os cabos necessários e um adaptador de energia para uma instalação rápida e plug-and-play, sem necessidade de compras adicionais. Com detecção de ligação, suporte multiplataforma para Windows, Mac e Linux e capacidade de hot-plug, o CS742H é uma solução confiável e eficiente para usuários que gerenciam ambientes com dois computadores e monitores duplos de alta resolução.

- Um único teclado e rato USB controlam até 2 PCs, simplificando os cabos e reduzindo o custo de configurações com vários computadores
- Qualidade de vídeo superior – até 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
- Seleção do computador através de botões, seletor de porta remoto, teclas de atalho e roda do mouse
- Compatível com Video DynaSync™ – a tecnologia exclusiva da ATEN garante a resolução ideal e o layout consistente das janelas durante a troca de portas, para fluxos de trabalho multisistema suaves
- Suporte multiplataforma – Windows, Mac e Linux
- Partilha de periféricos USB
- Todos os cabos HDMI/USB e adaptador de alimentação incluídos – para uma instalação sem complicações, sem necessidade de compras adicionais
- A detecção de ligação muda automaticamente para o próximo computador ativo
- Suporta a maioria dos teclados para jogos/multimédia e ratos multifuncionais com emulação ou bypass
- A função de varredura automática permite o monitoramento contínuo dos sistemas conectados
- Plug and play – não é necessária a instalação ou configuração de software
- Suporta hot-plugging
- Firmware atualizável

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, botão, roda do rato, seletor de porta remota
Conectores	
Portas de consola	2 x USB tipo A fêmea 2 x HDMI fêmea (preto) 1 x conector de áudio de 3,5 mm fêmea (verde; 1 x frontal)
Portas KVM (Computador)	2 x USB 2.0 tipo B fêmea (branco) 4 x HDMI fêmea (preto)
Seletor de porta remota	1 x conector fêmea de áudio de 2,5 mm
Energia	1 x conector DC
Hub USB	2 x USB 2.0 Tipo A Fêmea (Branco; 2 x frontal)
Comutadores	
Selecionado	2 x Botão de pressão
LED	
Online / Selecionado	2 (Laranja)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	Até 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
Intervalo de procura	1-99 segundos (padrão: 5 segundos)
Consumo de energia	DC5V:3.63W:43BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-40°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% RH, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal, plástico
Peso	0.47 kg (1.04 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

