

CS784H

Switch KVMP™ USB 4K HDMI de 4 portas (cabos incluídos)




O CS784H é um switch KVM de mesa com 4 portas, projetado para aqueles que exigem um fluxo de trabalho simplificado e qualidade visual sem compromissos em vários sistemas. Ele permite a comutação rápida e confiável entre quatro computadores HDMI com resolução de até 4K DCI, enquanto compartilha um único teclado, monitor, mouse, saída de áudio e periféricos USB através de um console KVM. Com vários métodos de comutação, incluindo botões, teclas de atalho e um seletor de porta remota, o CS784H é o companheiro perfeito para configurações de desktop em escritórios, criação de conteúdo, trabalho remoto, design e muito mais.



Video Clarity




Video DynaSync™



PC Wakeup



Peripheral Sharing



Audio Enabled

Configuração eficiente do espaço na secretaria

O CS784H simplifica o controlo de até quatro sistemas informáticos HDMI, partilhando um único teclado, monitor e rato a partir de uma consola KVM, proporcionando um espaço de trabalho organizado e sem confusão.

**Clareza visual superior**

O switch KVM foi concebido para oferecer um desempenho visual excepcional, suportando 1080p@60, 4K@60 e até 5120x1440@60.

Partilha de periféricos USB

A partilha de dados e multimédia entre computadores é rápida e fácil através da ligação plug-and-play (por exemplo, disco rígido, unidade flash, impressora, etc.) às portas USB do comutador KVM.


**Seleção flexível de portas**

A troca de portas é rápida e flexível através de botões, teclas de atalho ou do seletor de porta remota – o que melhor se adequar ao seu fluxo de trabalho.




Todos os itens essenciais incluídos. Não são necessários extras.

Tudo o que necessita está incluído – 4 cabos HDMI, 2 cabos USB 2.0 A para B, 1 adaptador de alimentação e 1 seletor de porta remota (botão com fio) – para uma configuração imediata.

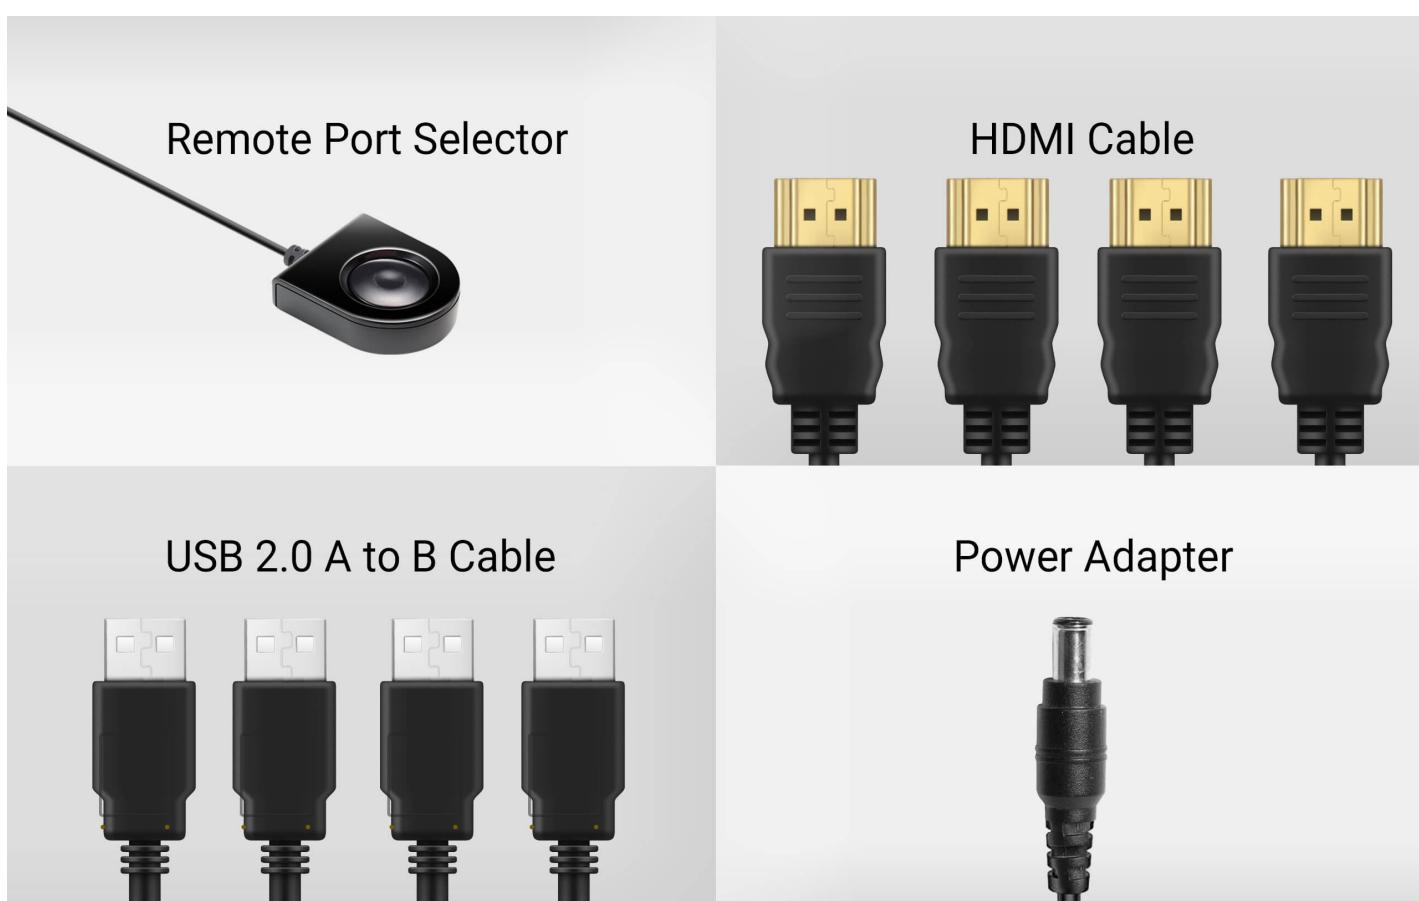

Candidaturas

O CS784H permite o controlo centralizado de até 4 computadores HDMI através de um teclado, rato e monitor, proporcionando um espaço de trabalho organizado e eficiente, onde a multitarefa é simplificada e a confusão de cabos é minimizada.

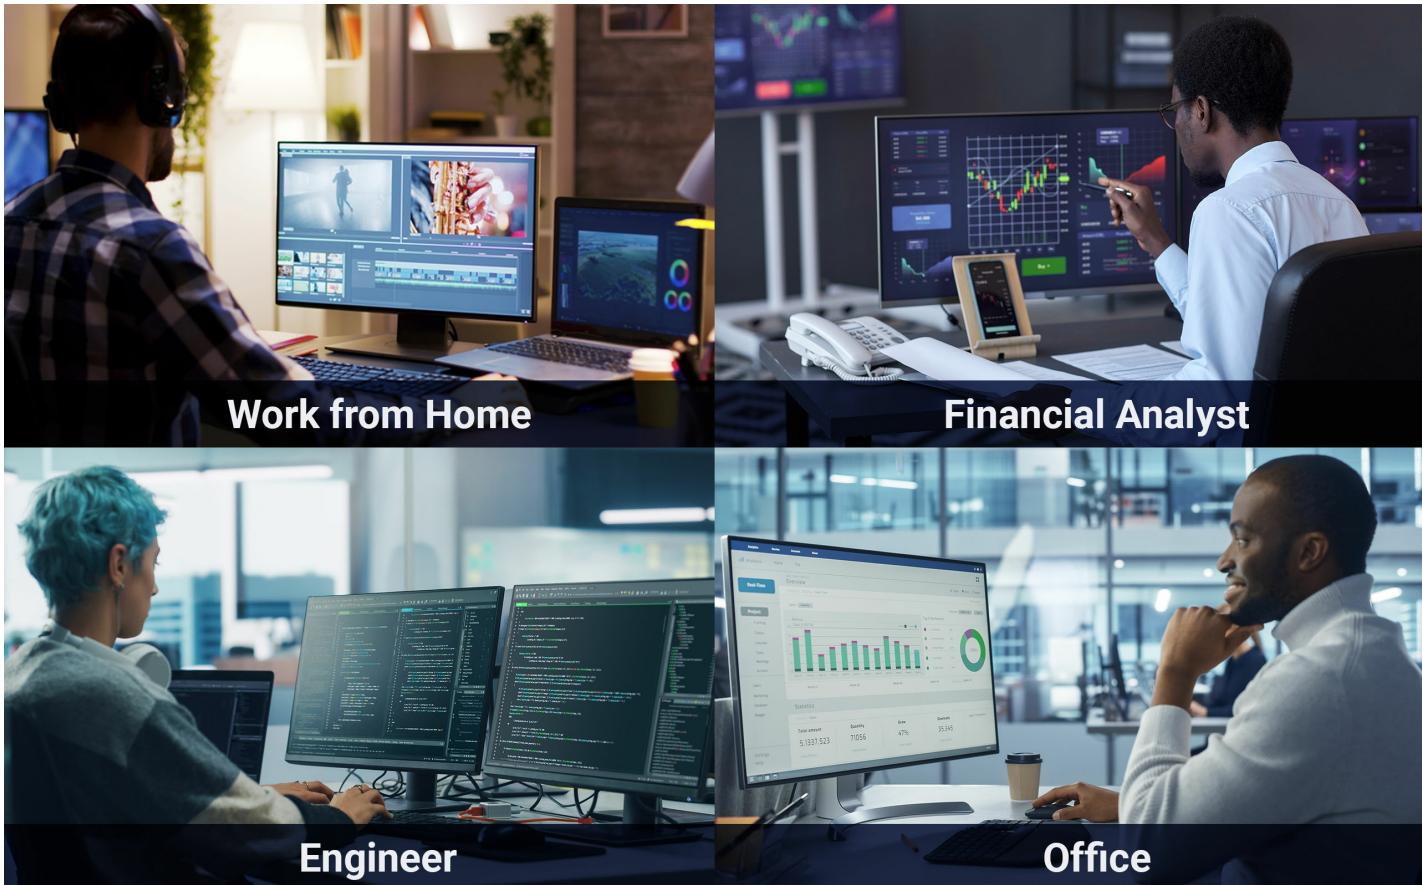

Engineered for Reliability

ISO Certified | Industry Compliant | Warranty Included



Entre em contacto com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve

First Name *

Last Name *

- Country *


Company *

Email *


Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *




All Cables
Included



Audio Enabled



PC Wakeup



Peripheral
Sharing



Video DynaSync™

Características

O Switch ATEN CS784H 4-Port USB 4K HDMI KVMP™ permite aos utilizadores controlar até 4 computadores com um único teclado USB, rato e monitor HDMI. O CS784H reduz eficazmente a desorganização da secretária e minimiza o custo e a complexidade das configurações multisistema.

O CS784H oferece vários métodos de seleção de porta, incluindo um seletor de porta remota, teclas de atalho e alternância com o botão do mouse para proporcionar máxima flexibilidade ao engenheiro. Além disso, o CS784H possui compartilhamento de periféricos USB, permitindo que os utilizadores compartilhem dispositivos USB 2.0, como impressoras, unidades de armazenamento ou scanners, entre todos os computadores conectados.

O CS784H suporta resoluções até 4096 x 2160 a 60 Hz e ultra-ampolas até 5120 x 1440 a 60 Hz, garantindo uma resolução de ecrã otimizada com detalhes e nitidez excepcionais em todas as condições. Com a tecnologia Video DynaSync™ patenteada pela ATEN, o CS784H garante uma resolução ideal e um layout de janela consistente durante a comutação de portas para fluxos de trabalho multisistema suaves.


O CS784H inclui todos os cabos HDMI e USB necessários, juntamente com um adaptador de alimentação, para uma configuração plug-and-play instantânea e instalação sem complicações, sem necessidade de compras adicionais. Concebido para ambientes SOHO, estações de trabalho remotas ou configurações de escritório, o CS784H oferece um controlo eficiente de vários computadores com uma fidelidade de vídeo excepcional e conveniência operacional.



- Um único teclado USB e um rato controlam até 4 PCs, simplificando os cabos e reduzindo o custo de configurações com vários computadores
- Qualidade de vídeo superior – até 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
- A tecnologia exclusiva da ATEN garante uma resolução ideal e um layout de janela consistente durante a comutação de portas para fluxos de trabalho multisistema sem interrupções
- Seleção do computador através do seletor de porta remota, teclas de atalho e mouse USB
- Suporte multiplataforma – Windows, Mac e Linux
- Partilha de periféricos USB
- Todos os cabos HDMI/USB e adaptador de alimentação incluídos – para configuração plug-and-play e instalação sem complicações, sem necessidade de compras adicionais
- A deteção de ligação muda automaticamente para o próximo computador ativo
- Suporta a maioria dos teclados para jogos/multimédia e ratos multifuncionais com emulação ou bypass
- A função de varredura automática permite o monitoramento contínuo dos sistemas conectados
- Plug and play – não requer instalação ou configuração de software
- Suporta hot-plugging
- Firmware atualizável

Especificações

Ligações do computador	4
Seleção de portas	Tecla de atalho, botão, mouse, seletor de porta remota
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea 1 x HDMI Fêmea (Preto) 1 x Jack de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde; 1 x frontal)
Portas KVM (Computador)	4 x USB 2.0 Tipo B Fêmea (Branco) 4 x HDMI Fêmea (Preto)
Energia	1 x conector DC
Hub USB	2 x USB 2.0 Tipo A Fêmea (Branco; 2 x frontal)
Comutadores	
Selecionado	4 x botões de pressão
LED	
Online / Selecionado	4 (Laranja)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Video	Até 4096 x 2160 a 60 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz
Intervalo de procura	1-99 segundos (padrão: 5 segundos)
Consumo de energia	DC5V:1.73W:34BTU/h Nota: • A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. • A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-40°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% RH, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal, plástico
Peso	0.47 kg (1.04 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

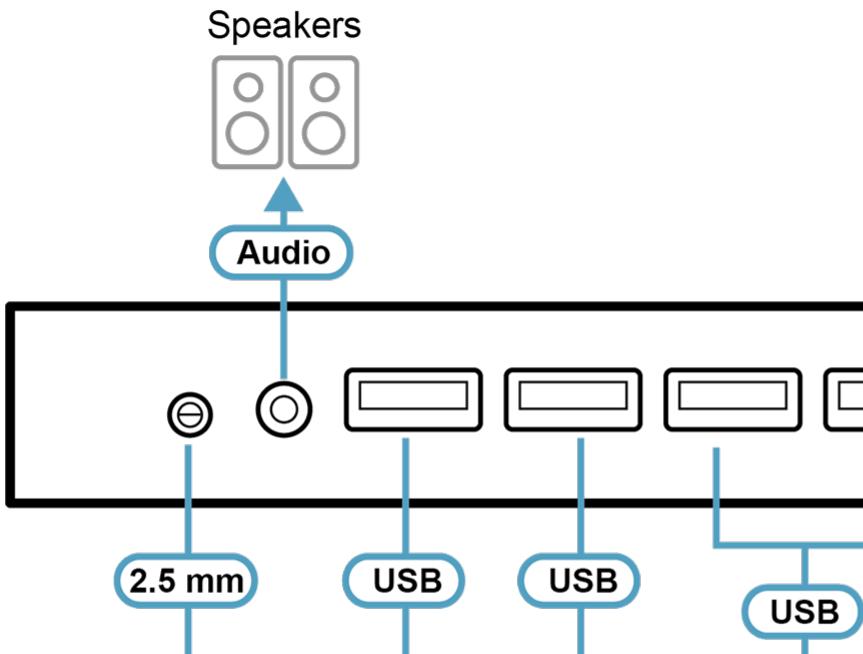

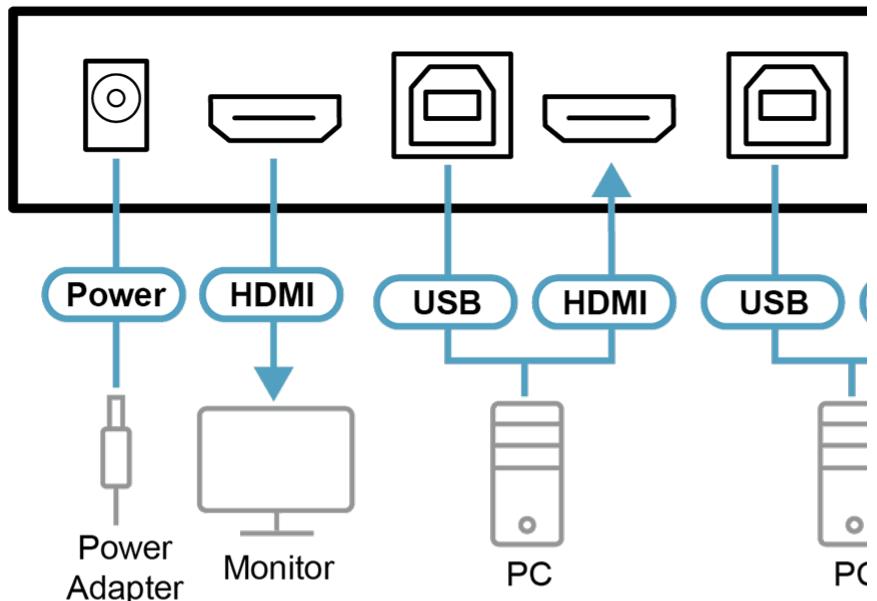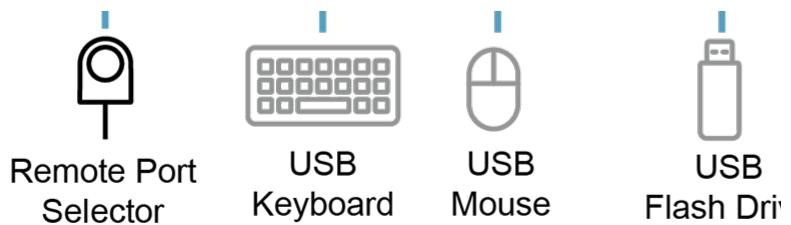**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.