

CS82U

Comutador KVM de 2 portas PS/2-USB VGA



O comutador KVM CS82U PS/2-USB é uma unidade de controle de área de trabalho que permite aos usuários acessar de dois computadores a partir de um único console KVM (teclado PS/2 ou USB, mouse e monitor VGA). Além disso, o CS82U vem com a nova tecnologia Video DynaSync™ da ATEN, que elimina problemas de exibição na inicialização e otimiza a resolução.

A instalação é rápida e fácil, basta conectar os cabos nas portas corretas. Não há nenhum software a configurar, nenhuma rotina de instalação e nenhum problema de compatibilidade. Como o CS82U intercepta diretamente a entrada do teclado, ele irá trabalhar em múltiplas plataformas computacionais.

Caraterísticas

- Um console VGA PS/2-USB controla de dois computadores com interface VGA.
- [Interface dual - suporta computadores com teclados e mouses PS/2 ou USB](#)
- [Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal, teclas de acesso e mouse](#)
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- Qualidade de vídeo superior – 2048 x 1536; DDC2B
- [Video DynaSync™ - a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição na inicialização e otimiza a resolução durante a comutação entre portas](#)
- [O recurso de desvio/emulação da porta do mouse do console suporta a maioria dos drivers de mouse e mouses multifuncionais](#)
- Emulação completa de teclado para uma inicialização livre de erros
- Suporte e emulação de teclados Mac/Sun*
- [Mapeamento de teclado multilíngue - suporta teclados inglês, japonês e francês](#)
- [Suporte de teclados de jogos](#)
- Modo de verificação automática para a monitoração de todos os computadores
- Firmware atualizável
- Alimentação própria


* 1. Combinações de teclados de PC emulam teclados Mac/Sun

2. Os teclados Mac/Sun trabalham apenas com seus próprios computadores

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão, Rato USB
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Preto) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	2 x SPHD-18 Fêmea (Amarelo)
Energia	1 x Ficha DC
Comutadores	
Selecionado	2 x Botão
LED	
Online	2 (Laranja)
Selecionado	2 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2, USB
Vídeo	2048 x 1536 a 60 Hz ; DDC2B
Intervalo de procura	3, 5, 10, 20 segundos (predefinição, 5 segundos)
Consumo de energia	DC5V:0.72W:12BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.54 kg (1.19 lb)
Dimensões (C x L x A)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	

Diagrama

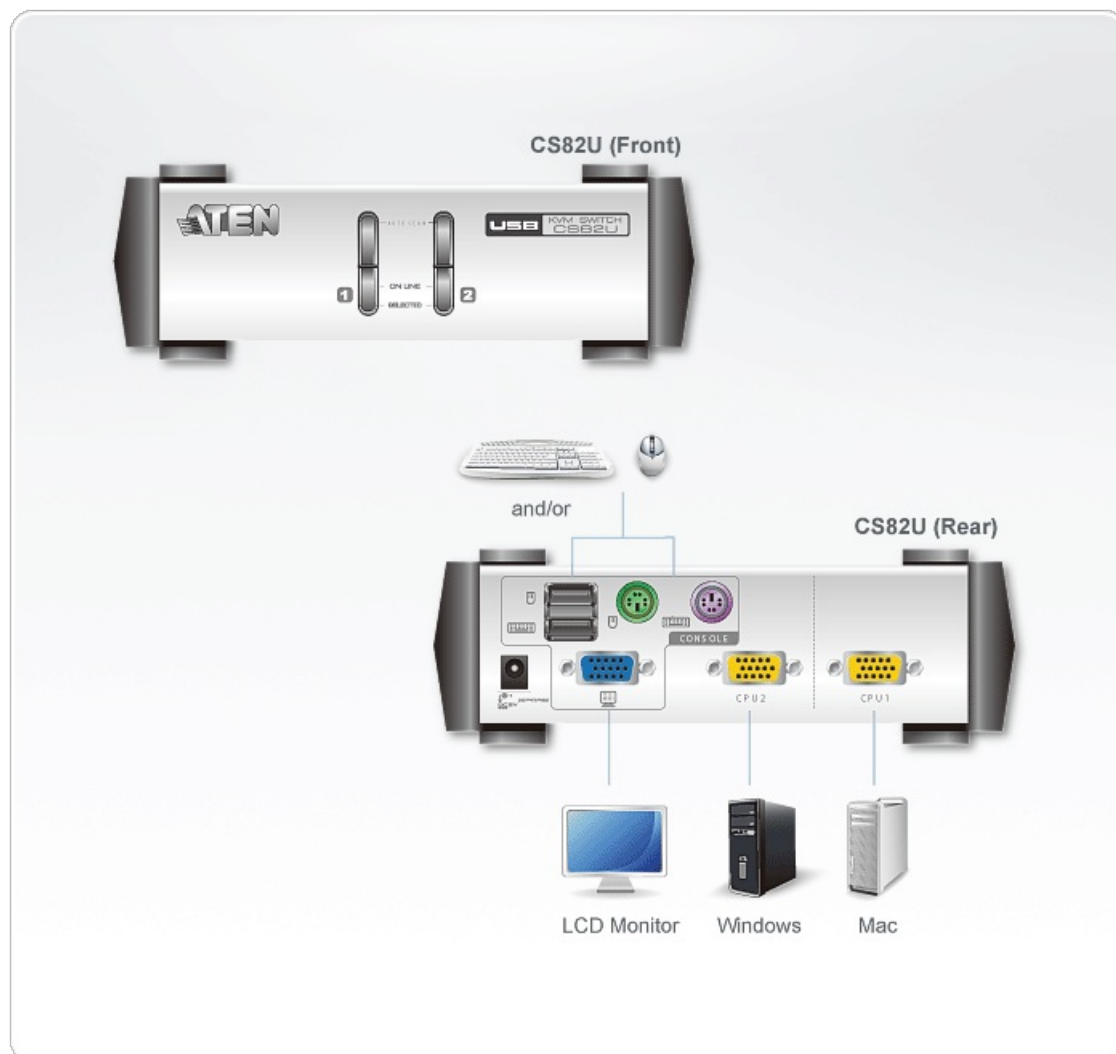

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.