

## KN9108

KVM Over the NET 8-Portas



O KN9108 permite 2 administradores, sendo 1 logado no console local e o outro logado remotamente de algum navegador IP; e permite até 32 usuários para monitorar e gerenciar de forma segura, para solucionar problemas ou executar aplicações de até 8 dispositivos conectados.

### Caraterísticas

- Acesso remoto as 8 portas do switch KVM – monitora e controla até 8 computadores de um único console KVM (teclado, monitor e mouse)
  - Acesso remotamente a computadores através de LAN, WAN ou Internet; controle sua instalação quando e de onde você estiver.
  - Bus duplo: 1 administrador local e 1 remoto podem controlar portas separadas simultaneamente
  - Acesso a browser de internet, acompanha Windows Client e Java Client (o Java Client funciona com todos os sistemas operacionais)
  - Barra de ferramentas e OSD gráficos para uma operação amigável e prática
  - Em cascata de até 2 níveis\* - prevê até 64 computadores
  - Até 64 contas de usuários – até 32 logins simultâneos.
  - Panel Array Mode – visualize todas as 8 portas ao mesmo tempo.
  - O recurso de mensagem permite que os usuários registrados se comuniquem uns com os outros e permite que um usuário remoto assuma o controle exclusivo das funções KVM
  - Log Server baseado em Windows
  - Controle remoto de energia para equipamentos Power Over the Net conectados
  - 3 níveis de segurança: multiadministrador; multiusuário e multiviewer
  - Recursos avançados de segurança incluem proteção de senha e moderna tecnologia de criptografia – 1024 bit RSA, 256 bit AES, 56 bit DES e 128 bit SSL
  - Suporte a autenticação remota: RADIUS, LDAP, LDAPS e MS Active Directory
  - Atualização de flash firmware através de conexão de rede
  - Portas podem ser definidas como exclusiva, ocupada e compartilhada
  - **Interfaces de rede:** TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping
  - Pannel frontal destacável para acesso fácil a frente e parte de trás da unidade
  - Alta resolução de vídeo: até 1280 x 1024 @ 75Hz; 1600 x 1200 @ 60Hz
  - Suporte multiplataforma: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Unix.
- Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao KN9108, acesse see [Tabela de compatibilidade de KVM](#)


Alguns recursos do KVM Over the NET podem não ser suportados, dependendo da funcionalidade do switch KVM cascadeado.

\* Switches KVM compatíveis: [KH98](#), [CS9134](#), [CS9138](#), [CS88A](#), [KH1508](#), [KH1516](#).

### Especificações

alias

## Diagrama

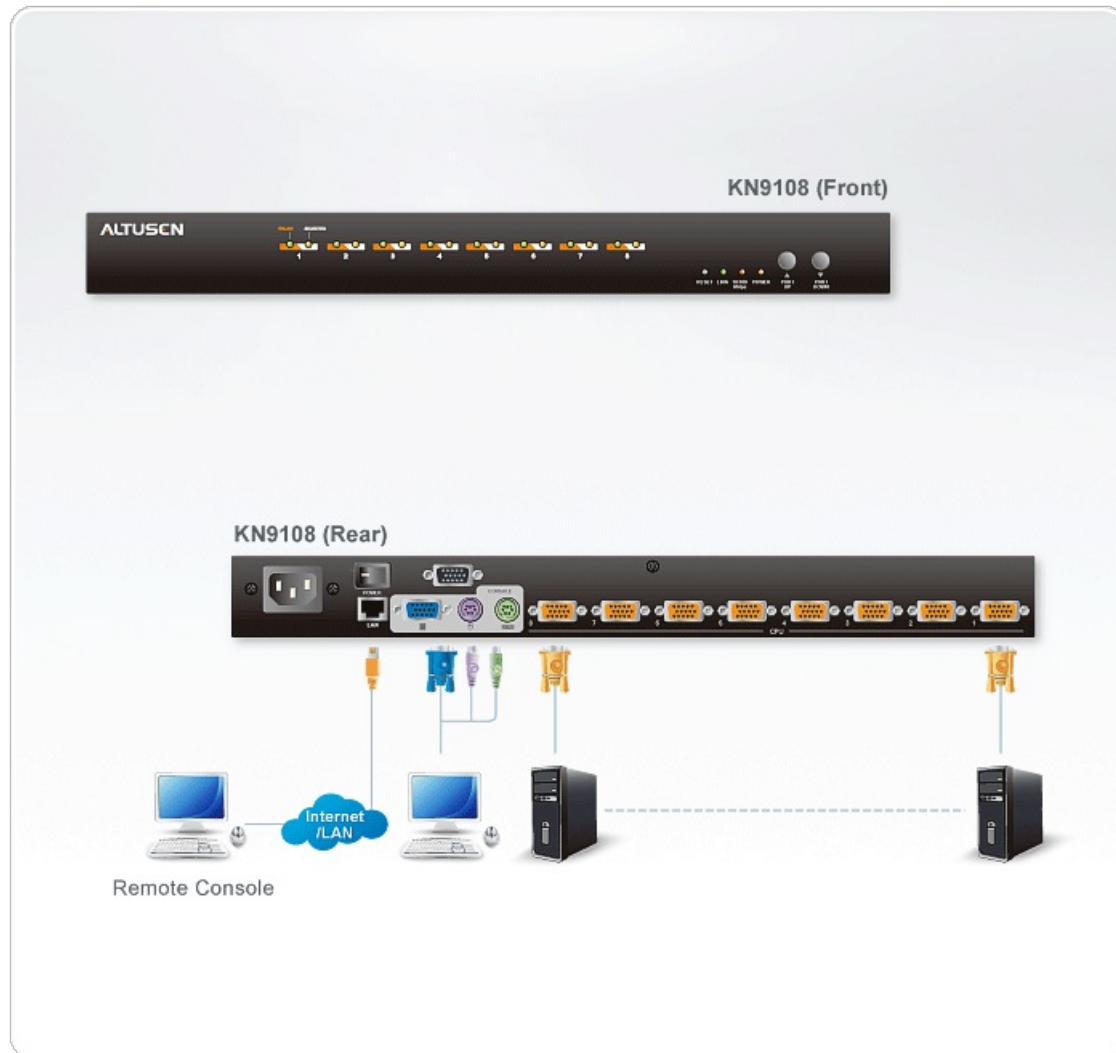

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.