

CS1148D4

Switch KVM seguro de ecrã duplo de 8 portas USB DVI (em conformidade com PSD PP v4.0)



O switch KVM seguro PSD PP v4.0 CS1148D4 da ATEN foi projetado especificamente para dar resposta aos rigorosos requisitos de segurança de instalações seguras de defesa e recolha de informações. O switch KVM seguro PSD PP v4.0 CS1148D4 é compatível com a norma PSD PP v4.0 (Perfil de Proteção para Dispositivo de Partilha Periférico, Versão 4.0) certificado pela National Information Assurance Partnership (NIAP).

O switch KVM seguro PSD PP v4.0 CS1148D4 fornece isolamento entre fontes de computador e periféricos enquanto partilha um único conjunto de teclado, rato, monitor e coluna entre computadores conectados de várias classificações de segurança. A conformidade com PSD PP v4.0 garante que os recursos de partilha de periféricos forneçam a máxima segurança de dados do utilizador ao alternar o foco da porta, evitando fluxos de dados não autorizados ou vazamentos entre fontes conectadas. As principais proteções incluem isolamento e fluxo de dados unidirecional, conectividade periférica restrita e filtragem, proteção de dados do utilizador, filtragem e gestão de dispositivos configuráveis, filtragem de áudio estrita e design à prova de adulteração sempre ativo, mantendo ativos confidenciais isolados e fornecendo segurança avançada e design de fácil utilização para implantação instantânea segura.

Para aumentar a segurança, o Switch KVM Seguro PSD PP v4.0 CS1148D4 oferece apenas métodos de comutação manual, incluindo botoneiras no painel frontal e Seletor Remoto de Porta (RPS) 1. Com segurança em várias camadas, o Switch KVM Seguro PSD PP v4.0 CS1148D4 garante segurança de área de trabalho de alto nível e proteção de dados para aplicações como agências governamentais e militares, fornecedores de assistência médica, instituições bancárias e financeiras e outras organizações que geralmente lidam com informações confidenciais ou dados confidenciais em redes separadas.

Nota

1. O Seletor Remoto de Porta não é fornecido na embalagem e precisa de ser comprado separadamente.











Caraterísticas

Em conformidade com os critérios comuns NIAP

o Compatível com os requisitos de segurança PSD PP v4.0 (perfil de proteção para dispositivo de partilha periférico, Versão 4.0)

· Segurança multicamada

- o Deteção de intrusão de chassis sempre ativa torna a série Switch KVM seguro PSD PP v4.0 da ATEN inoperante quando a violação física é detetada
- Etiquetas invioláveis fornece indicação visual de qualquer tentativa de aceder aos componentes internos do Switch KVM seguro PSD PP v4.0 da ATEN
- Firmware não reprogramável impede a reprogramação do firmware do Switch KVM seguro PSD PP v4.0 da ATEN Conetividade periférica restrita HIDs (Human Interface Devices dispositivos de interface humana) não autorizados e vídeo são rejeitados
- Seleção de porta através de botoneiras / Seletor Remoto de Porta (RPS) 1 apenas para aumentar a segurança
- Indicadores LED para filtragem periférica e estado de segurança KVM
 A filtragem de áudio rigorosa protege contra fuga de áudio
- · Invólucro de metal resistente

· Isolamento de canal de dados e fluxo de dados unidirecional

- Isolamento de caminho True data os dados não podem ser transferidos entre computadores
- O Switch KVM seguro PSD PP v4.0 da ATEN controla e isola o fluxo de dados entre dispositivos de consola e computadores conectados

 É assegurado o fluxo de dados unidirecional entre dispositivos de consola e o computador selecionado
- $_{\circ}\;$ Suporta áudio analógico (apenas coluna) 2

Proteção de dados do utilizador

o Os dados de teclado / rato do Switch KVM seguro PSD PP v4.0 da ATEN é automaticamente apagado após transmissão e automaticamente removidos quando o foco da porta KVM é

· Gestão de segurança

- Suporta configuração administrativa de filtragem de portas de teclado / rato para rejeitar dispositivos USB HID específicos
- Fornece funções administrativas para administradores autorizados poderem auditar dados de log KVM

Qualidade Superior de Vídeo

- $_{\circ}\,$ Qualidade superior de vídeo até 4K (3840 x 2160 a 30Hz) 3
- o Video DynaSync™ Tecnologia ATEN exclusiva que elimina problemas de exibição de inicialização e otimiza as resoluções ao comutar entre origens diferentes
 - O <u>Seletor Remoto de Porta</u> não é fornecido na embalagem e precisa de ser comprado separadamente.
 Apenas é suportada a inserção de dados de coluna analógica.
- 3. A série Switch KVM Seguro DVI suporta saída de vídeo de até 3840 x 2160 a 30 Hz em monitores / computadores compatíveis com interface HDMI com cabos ATEN DVI-para-HDMI KVM.




Especificações

Ligações do computador	8
Seleção de portas	Botões, Seletor de porta remota
Conectores	
Portas de consola	2 x DVI-I Dual Link fêmea 2 x USB tipo A fêmea (branco) 1 x conector mini stereo fêmea (verde; painel frontal)
Portas KVM	8 x USB tipo B fêmea (branco) 16 x DVI-I Dual Link fêmea 8 x conector mini stereo fêmea (verde)
Energia	1 x ficha AC de 3 pinos
Seletor de porta remota	1 x RJ-11 (preto; painel traseiro)
Comutadores	
Seleção de portas	8 x botões
Reposição	1 x botão semi-entalhado
Energia	1 x basculante
LED	
Energia	1 (verde)
Online / Selecionado (Porta KVM)	8 (laranja)
Vídeo	2 (verde)
Bloqueio de tecla	3 (verde)
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	Máx. 3840 x 2160 a 30 Hz (UHD)* DVI Dual Link: 2560 x 1600; DVI Single Link: 1.920 x 1.200 DVI-A: 2048 x 1536
Tensão nominal	100–240V~; 50-60 Hz; 1A
Consumo de energia	AC110V:15.9W:82BTU/h AC220V:16W:83BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0–50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% RH, não condensante
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	3,33 kg (7,33 lb)
Dimensões (C x L x A)	43,24 x 20,49 x 6,55 cm (17,02 x 8,07 x 2,58 pol.)
Nota	* Os Switches KVM Seguros DVI suportam saída de vídeo de até 3840 x 2160 a 30 Hz em monitores/computadores compatíveis com interface HDMI com cabos ATEN DVI-para-HDMI KVM.
Nota	



Diagrama

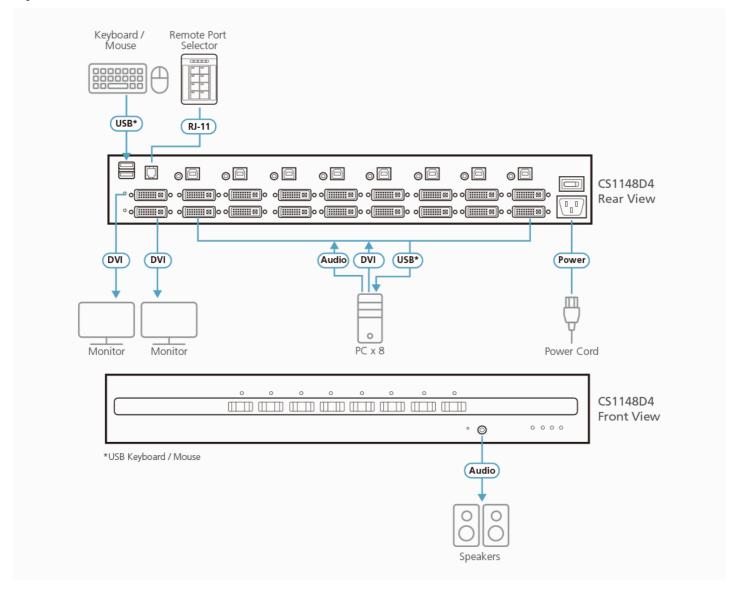

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd. ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.