

CE100

Mini extensor KVM USB VGA Cat 5 (1280 x 1024 a 100m)



O extensor KVM USB CE100 USB com qualidade superior de vídeo e proteção ESD embutida permite acesso a um sistema de computadores a partir de um console USB remoto (teclado USB, mouse USB e monitor).

O CE100 é um avanço em relação aos modelos anteriores por: 1) incorporar uma função de ajuste de compensação na unidade remota para garantir maior qualidade de vídeo e 2) por usar um cabo Cat 5e barato - em vez cabos padrão volumosos e caros - para permitir uma conexão de transferência de dados mais limpa, conveniente e confiável.

Caraterísticas

- Estende VGA/teclado/mouse do PC local para o lado remoto
- Utiliza cabo Cat 5e para conectar as unidades local e remota
 Adicione ou remova com facilidade computadores conectados à instalação
- Suporta comunicação DDC em tempo real
 Qualidade de vídeo superior até 1920 x 1200
- Permite o acesso a um computador a partir do console remoto a até 100 m de distância

- Nenhuma fonte de alimentação externa necessária para a unidade local
 Proteção ESD 8KV/15KV embutida (tensão de contato de 8KV; tensão no ar de 15KV)
- Pode ser montado em parede




Especificações

Function	CE100L	CE100R
Function	CE100L	GE100R
Conectores		
Portas de consola	N/D	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	1 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Macho (Azul)	N/D
Energia	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
Unidade para Unidade	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)
Comutadores	N/D	1 x Seletor
LED		
Ligação	1 (Azul)	1 (Azul)
Energia	1 (Verde)	1 (Verde)
Vídeo	1920 x 1200 a 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 a 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 a 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 a 60 Hz (100 m)
Consumo de energia	DC5V:0.68W:7BTU/h	DC5V:0.99W:9BTU/h
	Nota:	Nota:
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–50°C	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C	-20–60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)
Nota		



Diagrama

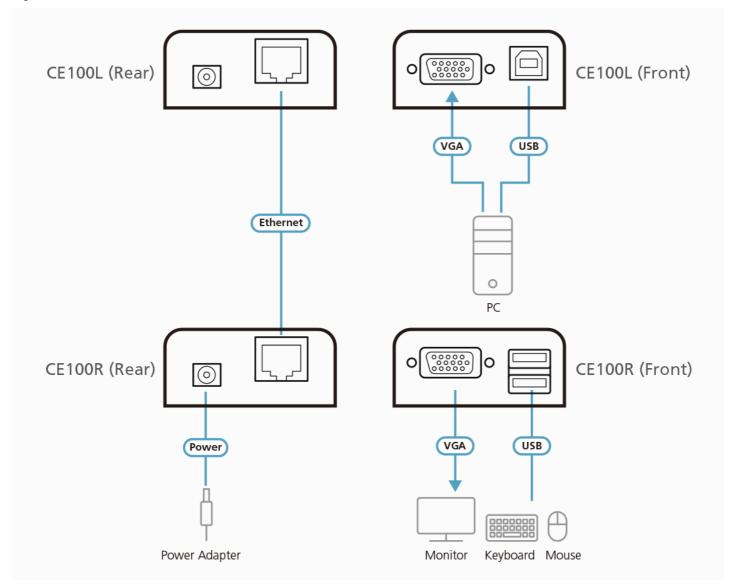

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767





© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.