

## CE600

Extensor KVM USB DVI Cat 5 (1024 x 768 a 60m)



O CE600 é um extensor KVM baseado em DVI e USB com funcionalidade serial RS-232. Ele permite acesso a um sistema de computadores a partir de um console remoto (teclado USB, monitor e mouse). Por permitir o acesso a um sistema computacional a partir de um console remoto, o CE600 é perfeito para uso em qualquer tipo de instalação em que for preciso colocar o console em local de fácil acesso, mas se deseja que o equipamento do sistema fique em um local seguro - longe da poeira e da sujeira do chão de fábrica ou da influência do ambiente turbulento de um canteiro de obras, por exemplo. Isso permite aos usuários instalar os equipamentos do sistema a grandes distâncias. O CE600 utiliza um cabo Cat 5e para suportar uma resolução (DVI Single Link) de até 1920 x 1200 \*

\* O segundo cabo Cat 5e é usado para os sinais HDCP, RS-232 e de microfone.

### Caraterísticas


- As unidades locais e remotas permitem a conexão a distâncias de até 60 m com cabo Cat 5e
- Permite acesso a um computador ou instalação KVM a partir de um console remoto (até 60m)
- [Oferece tecnologia ATEN que permite a transmissão de sinais A/V por cabo Cat 5e](#)
- [O segundo cabo Cat 5e é usado para os sinais HDCP, RS-232 e de microfone](#)
- Controle de compensação manual para ajustar a força do sinal para compensar a distância
- Portas seriais RS-232 - conecte-se a um terminal serial ou dispositivos seriais, como telas sensíveis ao toque e scanners de código de barras (taxa de transferência de até 115200 bps)
- Transmissão dos sinais de áudio – suporta alto-falantes estéreo e microfone
- [Proteção ESD 8KV/15KV embutida \(tensão de contato de 8KV; tensão no ar de 15KV\)](#)
- [Suporta formatos Widescreen](#)
- [Qualidade superior de vídeo até 1920 x 1200 @ 60 Hz a 30 m; 1024 x 768 @ 60 Hz a 60 m – obtenha uma imagem excelente e nítida em sua tela em transmissões de longa distância](#)
- Pode ser conectado com a máquina ligada
- Pode ser montado em bastidor
- Fácil de instalar – não requer software – conectar os cabos aos dispositivos é só o que basta
- Atualização de firmware

### Especificações

Function	CE600L	CE600R
Conectores		
Portas de consola	N/D	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)

Portas KVM	1 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) 1 x USB Tipo B Fêmea (Branco)	N/D
RS-232	1 x DB-9 Fêmea (Preto)	1 x DB-9 Macho (Preto)
Energia	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
Secundário / Principal	2 x RJ-45 Fêmea (Preto)	2 x RJ-45 Fêmea (Preto)
LED		
Ligação	1 (Verde)	1 (Verde)
Energia	1 (Verde)	1 (Verde)
Comutadores		
Comutador de EQ	N/D	1 x Interruptor de 8 posições
Atualização de firmware	1 x Interruptor deslizante	N/D
Emulação		
Teclado / Rato	USB	USB
Vídeo	1920 x 1200 a 60Hz (30 m); 1024 x 768 a 60Hz (60 m);	1920 x 1200 a 60Hz (30 m); 1024 x 768 a 60Hz (60 m);
Consumo de energia	DC5.3V:1.92W:13BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5.3V:1.69W:12BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–50°C	0–50°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C	-20–60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.48 kg ( 1.06 lb )	0.48 kg ( 1.06 lb )
Dimensões (C x L x A)	20.20 x 8.54 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.50 x 2.50 cm (7.95 x 3.35 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

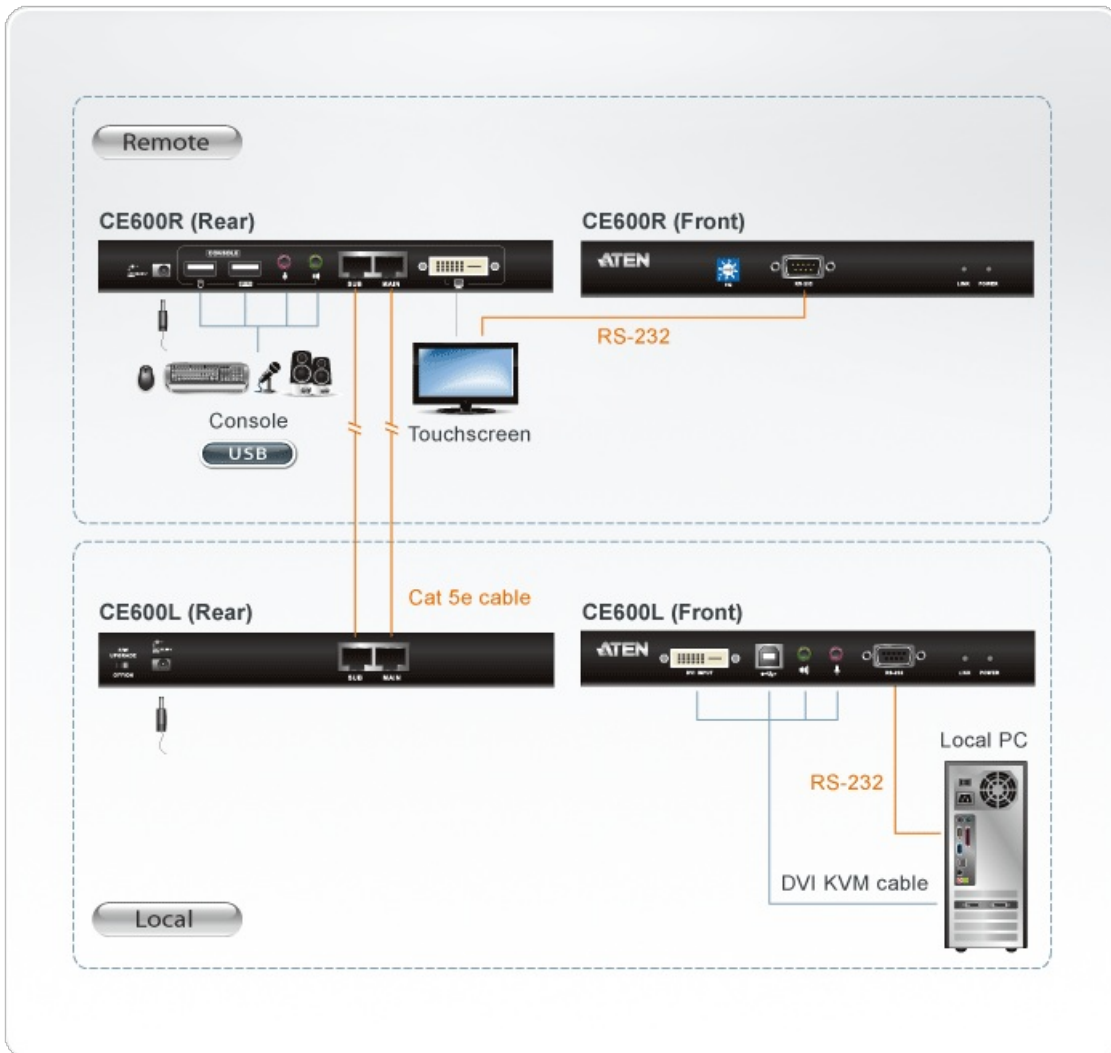

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.