

## CE610A

Extensão KVM DVI HDBaseT com ExtremeUSB® (1920 x 1200 a 100m)



O Extensão KVM CE610A USB DVI é um Extensão DVI e USB compatível com a tecnologia ExtremeUSB® e HDBaseT. O CE610A pode prolongar sinais DVI e USB 2.0 até 300 pés (100 m) da fonte, usando um só cabo Cat 5e/6.

O CE610A está equipado com conectores USB que lhe permitem prolongar qualquer dispositivo USB entre as unidades. A funcionalidade USB proporciona não só a partilha de periféricos, mas também suporte para controlo por painel tátil e transferência de ficheiros. O CE610A é ideal para situações nas quais é necessário o painel tátil, como em centros de transporte, instalações médicas, centros comerciais, quiosques industriais, e quando é necessária a sincronização de ficheiros / pastas entre computadores portáteis e de secretária.



### Caraterísticas


- Usa um só cabo Cat 5e para ligar as unidades locais e remotas
- Permite acesso a um computador ou Instalação KVM a partir de uma consola remota
- Qualidade vídeo superior - até 1920 x 1200 a 60 Hz a 100 m
- Anti-encravamento - resiste a interferências de sinal durante transmissão vídeo de alta qualidade usando a tecnologia HDBaseT
- ExtremeUSB® - suporte para sinais USB 2.0 transparentes e verdadeiro plug-and-play (sem software ou controladores necessários)
- Suporte para câmaras web USB 1.1
- Suporte para USB 2.0\* - liga dispositivos como, por exemplo, teclados, ratos, unidades flash, impressoras, ecrãs táteis e outros dispositivos USB que necessitem de largura de banda moderada
- Prolonga o sinal vídeo de PC/teclado/rato até ao local remoto
- Proteção 8 KV/15 KV ESD integrada (tensão de contacto a 8 KV; tensão aérea 15 KV)
- Funciona com todos os sistemas operativos: Windows®, OS X®, e Linux®

\*Nota: O CE610A é compatível com uma velocidade máxima USB combinada de 40 Mbps para dispositivos USB ligados.

**Especificações**

Function	CE610L	CE610R
Conectores		
Entrada de vídeo	1 x DVI-D Fêmea (Branco)	N/D
Saída de vídeo	N/D	1 x DVI-D Fêmea (Branco)
Energia	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
Atualização de firmware	1 x Mini-USB	1 x Mini-USB
Unidade para Unidade	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)
Porta USB	1 x USB Tipo B Fêmea (Branco)	3 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
LED		
Energia	1 (Verde)	1 (Verde)
Ligação	1 (Verde)	1 (Verde)
USB	1 (Verde)	1 (Verde)
Vídeo	1 (Verde)	1 (Verde)
USB	USB 2.0 (Velocidade de transferência: Até 40 Mbps)	USB 2.0 (Velocidade de transferência: Até 40 Mbps)
Vídeo	1920 x 1200 a 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 a 60 Hz (100 m)
Consumo de energia	DC 5V, 15 W	DC 5V, 15 W
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0-40°C	0-40°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0,62 kg (1,37 lb)	0,62 kg (1,37 lb)
Dimensões (C x L x A)	18,20 x 11,79 x 2,87 cm (7,17 x 4,64 x 1,13 pol.)	18,20 x 11,79 x 2,87 cm (7,17 x 4,64 x 1,13 pol.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

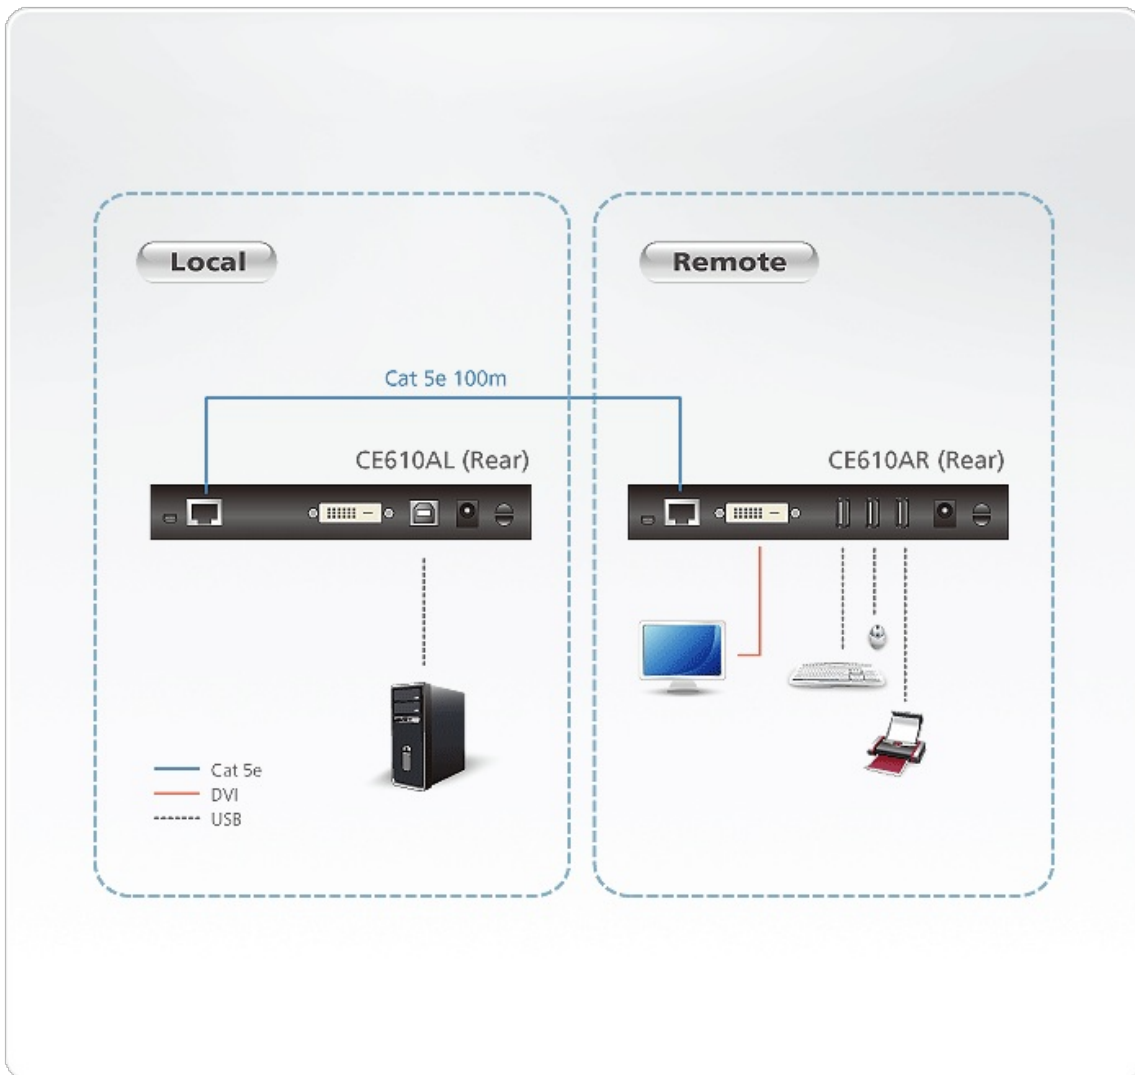

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.