

## CE610A

Extensão KVM DVI HDBaseT com ExtremeUSB® (1920 x 1200 a 100m)



O Extensão KVM CE610A USB DVI é um Extensão DVI e USB compatível com a tecnologia ExtremeUSB® e HDBaseT. O CE610A pode prolongar sinais DVI e USB 2.0 até 300 pés (100 m) da fonte, usando um só cabo Cat 5e/6.

O CE610A está equipado com conectores USB que lhe permitem prolongar qualquer dispositivo USB entre as unidades. A funcionalidade USB proporciona não só a partilha de periféricos, mas também suporte para controlo por painel tátil e transferência de ficheiros. O CE610A é ideal para situações nas quais é necessário o painel tátil, como em centros de transporte, instalações médicas, centros comerciais, quiosques industriais, e quando é necessária a sincronização de ficheiros / pastas entre computadores portáteis e de secretária.



### Caraterísticas


- Usa um só cabo Cat 5e para ligar as unidades locais e remotas
- Permite acesso a um computador ou Instalação KVM a partir de uma consola remota
- Qualidade vídeo superior – até 1920 x 1200 a 60 Hz a 100 m
- Anti-encravamento – resiste a interferências de sinal durante transmissão vídeo de alta qualidade usando a tecnologia HDBaseT
- ExtremeUSB® – suporte para sinais USB 2.0 transparentes e verdadeiro plug-and-play (sem software ou controladores necessários)
- Suporte para câmaras web USB 1.1
- Suporte para USB 2.0\* – liga dispositivos como, por exemplo, teclados, ratos, unidades flash, impressoras, ecrãs táteis e outros dispositivos USB que necessitem de largura de banda moderada
- Prolonga o sinal vídeo de PC/teclado/rato até ao local remoto
- Proteção 8 KV/15 KV ESD integrada (tensão de contacto a 8 KV; tensão aérea 15 KV)
- Funciona com todos os sistemas operativos: Windows®, OS X®, e Linux®

\*Nota: O CE610A é compatível com uma velocidade máxima USB combinada de 40 Mbps para dispositivos USB ligados.

## Especificações

Function	CE610AL	CE610AR
Conectores		
Entrada de vídeo	1 x DVI-D fêmea (branco)	N/D
Saída de vídeo	N/D	1 x DVI-D fêmea (branco)
Energia	1 x tomada DC	1 x tomada DC
Atualização de firmware	1 x mini-USB	1 x mini-USB
Porta USB	1 x USB tipo B fêmea (branco)	3 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Unidade para Unidade	1 x RJ-45 fêmea (preto)	1 x RJ-45 fêmea (preto)
LED		
Energia	1 (Verde)	1 (Verde)
Ligação	1 (Verde)	1 (Verde)
USB	1 (Verde)	1 (Verde)
Vídeo	1 (Verde)	1 (Verde)
USB	USB 2.0 (Taxa de transferência: até 40 Mbps)	USB 2.0 (Taxa de transferência: até 40 Mbps)
Vídeo	1920 x 1200 @ 60Hz (100 m)	1920 x 1200 @ 60Hz (100 m)
Consumo de energia	DC5V:1.99W:41BTU/h Nota:	DC5V:3.95W:50BTU/h Nota:
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–40°C	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C	-20–60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.62 kg ( 1.37 lb )	0.62 kg ( 1.37 lb )
Dimensões (C x L x A)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)	18.20 x 11.79 x 2.87 cm (7.17 x 4.64 x 1.13 in.)
Nota		

# Diagrama

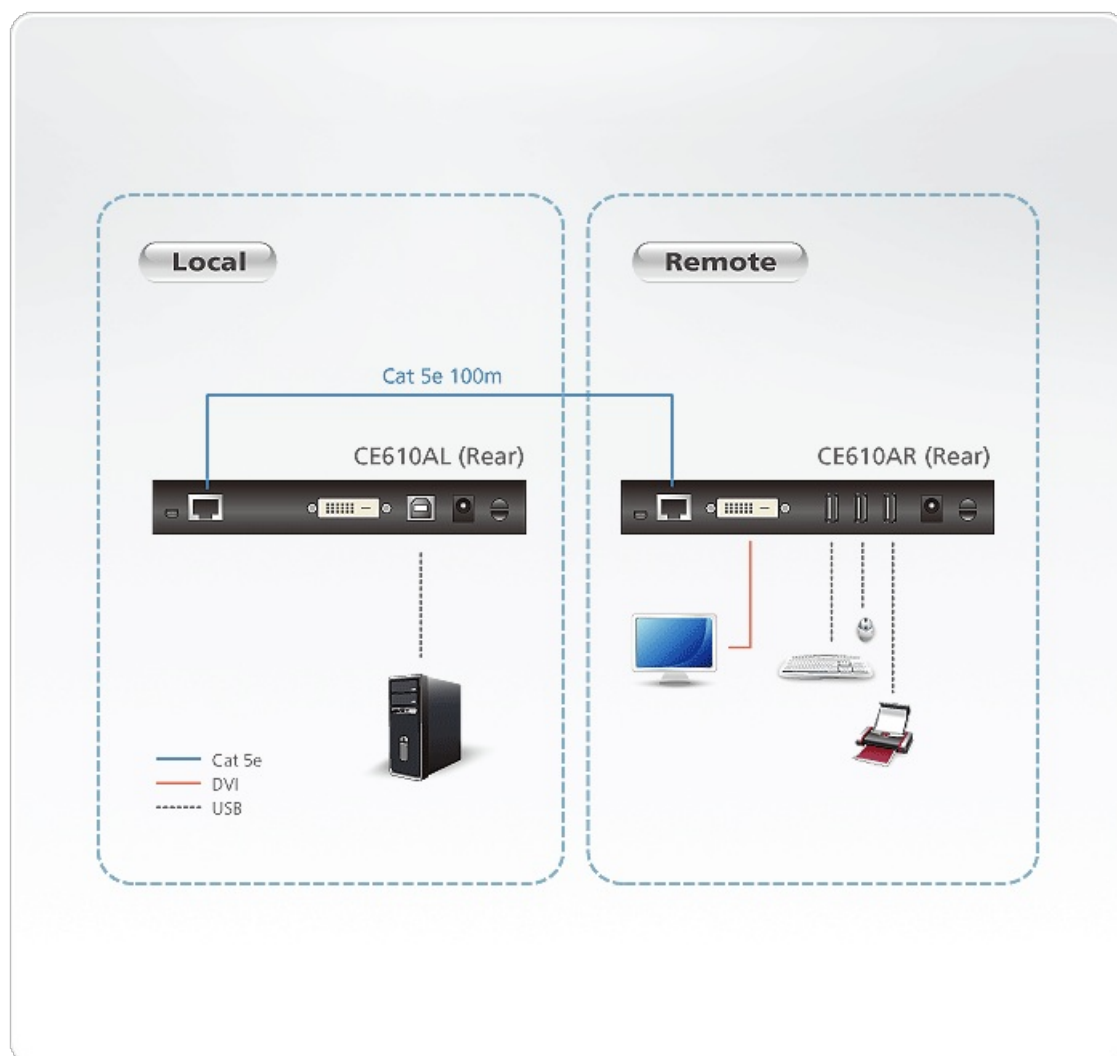

## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.