

CE611

Extensor KVM Mini USB DVI HDBaseT™ (1920 x 1200 a 100 m)



O extensor ATEN CE611 é um Extensor USB DVI HDBaseT™ que integra as mais recentes tecnologias HDBase™ para transmitir sinais vídeo DVI 1920 x 1200, áudio estéreo, USB, e RS-232 até 100 metros usando um só cabo Cat6 / 6a / ATEN [2L-2910](#) Cat 6. Este extensor económico de design pequeno que inclui interfaces DVI/áudio, portas USB 2.0 de alta velocidade, e consola de série para dar resposta à maioria das exigências de consolas e controlo KVM expandido. Com uma simples instalação por cabo que suporta para vários sinais, a CE611 é ideal para aplicações em que é necessário acesso remoto prático, como centros de controlo de transportes, instalações médicas, armazéns industriais e extensões de estações de trabalho.



Caraterísticas


- Suporte para tecnologia HDBaseT™
 - Prolonga sinais vídeo, áudio, USB e RS-232 através de um só cabo Cat6 / 6a / cabo Cat 6 ATEN [2L-2910](#)
 - Detecção e correção de erros bit melhorada para resistir a interferência de sinal durante transmissões vídeo de alta qualidade
 - Detecção de estado e indicação LED para transmissão de sinal HDBaseT™
- Longa distância com superior qualidade vídeo – até 1920 x 1200 a 100 m (cabo Cat6 / 6a / cabo Cat 6 ATEN [2L-2910](#))
- Portas USB 2.0 a toda a velocidade – para velocidades de transmissão rápidas em periféricos
- Suporte para áudio estéreo de 2 canais individuais para aplicações áudio de alta qualidade
- Proteção 8 KV / 15 KV ESD integrada (tensão de contacto a 8 KV; tensão aérea 15 KV)

Especificações

Function	CE611L	CE611R
Conectores		
Portas KVM	1 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)	N/D
Portas de consola	N/D	1 x DVI-D Fêmea (Branco) 2 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa)
RS-232	1 x DB-9 Fêmea (Preto); Tipo: DTE	1 x DB-9 Macho (Preto); Tipo: DTE

Energia	1 x Ficha DC com bloqueio	1 x Ficha DC com bloqueio
Unidade para Unidade	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)
LED		
Energia	1 (Verde)	1 (Verde)
Ligação	1 (Laranja)	1 (Laranja)
Saída de vídeo	N/D	1 (Laranja)
Comutadores		
Atualização de firmware	1 x Interruptor deslizante	1 x Interruptor deslizante
Vídeo	Até 1600x1200 & 1920x1200 a 90 m (Cat 5e) / 100 m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1920x1080 a 100 m (Cat 5e/6/6a)	Até 1600x1200 & 1920x1200 a 90 m (Cat 5e) / 100 m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1920x1080 a 100 m (Cat 5e/6/6a)
Consumo de energia	DC5V: 2.494W:16BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5V: 4.816W:27BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.35 kg (0.77 lb)	0.34 kg (0.75 lb)
Dimensões (C x L x A)	12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.)	12.80 x 8.69 x 2.50 cm (5.04 x 3.42 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

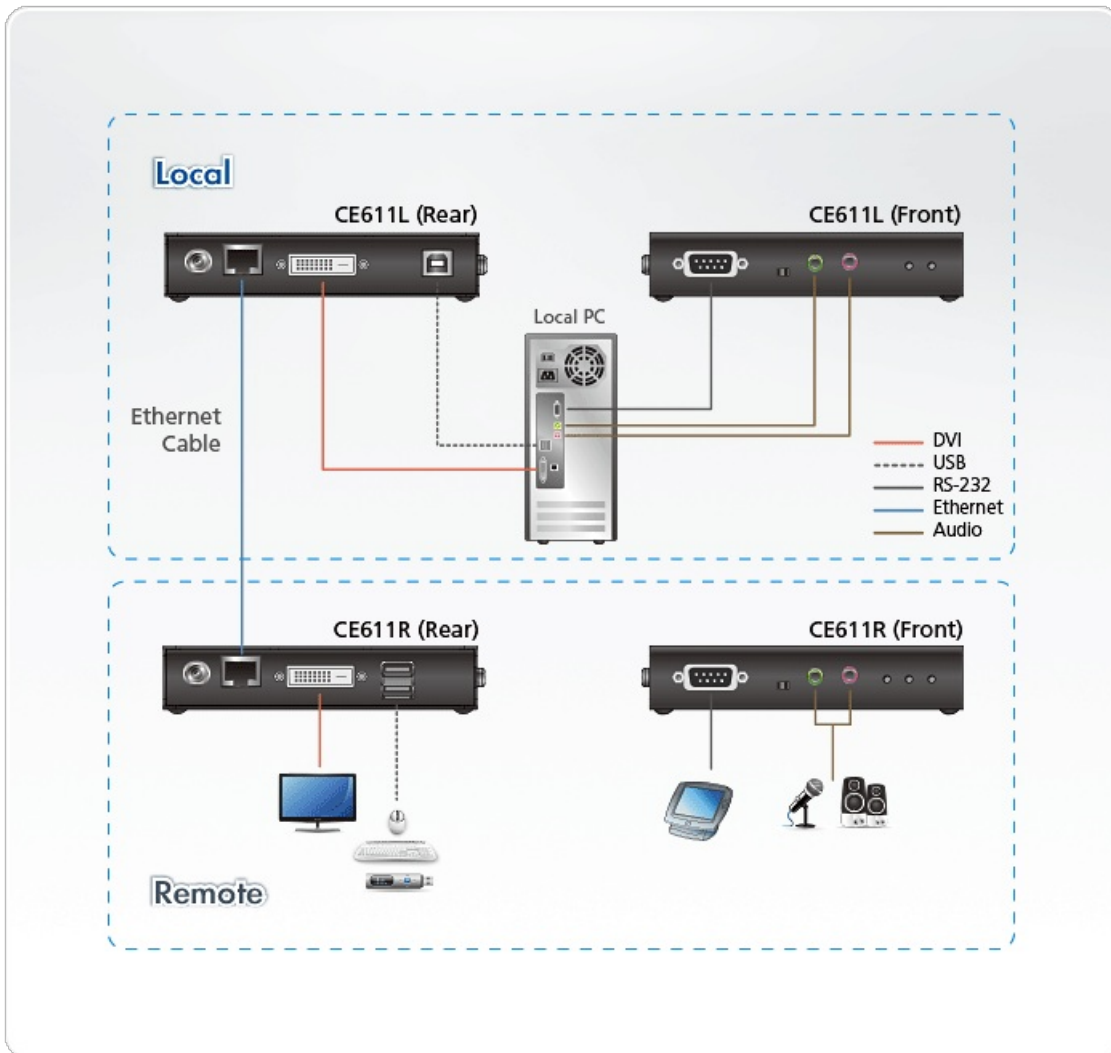

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.