

KE9900ST

Transmissor Fino DisplayPort de ecrã individual KVM Sobre IP



O Extensor KE9900ST Slim DisplayPort KVM sobre IP é um transmissor compacto e acessível de alto desempenho baseado em IP que permite o acesso a um sistema informático a partir de uma consola USB remota (teclado USB, rato USB, monitor DisplayPort através de uma intranet, permitindo aos utilizadores localizar computadores num ambiente seguro e com temperatura controlada, que está isolado da estação de trabalho dos utilizadores. Todos os extensores podem ser emparelhados com qualquer recetor ou transmissor da série KE* para uma solução económica que se mantém dentro do orçamento.

O KE9900ST suporta entrada de vídeo DisplayPort a partir do computador. O transmissor fornece resoluções vídeo até 1920 x 1200 @ 60 Hz e oferece qualidade vídeo sem falhas e sem perdas com latência extremamente baixa. O extensor também suporta a função Virtual Media e comandos de série RS-232. Para além de uma tomada de alimentação DC, o transmissor KE9900ST inclui um bloco de terminais DC extra para uma instalação conveniente.

O KE9900ST pode ser colocado numa secretária, montado numa parede ou na parte de trás de um bastidor com o seu design de montagem em bastidor 0U economizador de espaço. A extensão KVM sobre IP oferece múltiplas formas de configuração, tais como o OSD local do recetor, <u>CCKM</u>, ou menu de texto RS-232 / Telnet. O extensor KVM sobre IP também oferece funcionalidades de segurança melhoradas, tais como suporte de encriptação AES para transmissões de dados seguras de Vídeo / Teclado / Rato / USB e autenticação de utilizador RADIUS / LDAP / AD ou remota que proporciona uma camada adicional de segurança de ligação.

Quando integrado com o CCKM, o extensor KVM sobre IP suporta funcionalidades mais avançadas como comutação sem limites, comutação rápida, video wall, multi-ecrã, agendamento de perfis, deteção automática de todos os extensores da série KE na mesma sub-rede para uma instalação ou configuração rápida, bem como autenticação e autorização de nome de utilizador / palavra-passe. Para mais pormenores, consultar a página web do CCKM.

Ao trabalhar sem a gestão centralizada CCKM, o extensor KVM sobre IP apresenta o Modo de Matriz Fina que permite ligar até 12 unidades de KE6900ST / KE8900ST / KE8900ST com unidades Rx ilimitadas. Isto significa que até 12 IPs podem ser usados para configurar transmissores.

Quer o utilizador esteja a configurar, monitorizar, administrar, controlar ou alargar o acesso ao computador, o Sistema de Matriz KVM sobre IP é adaptável, para se adequar a uma variedade infindável de ambientes de trabalho e configurações de estações de trabalho, bem como para fornecer soluções em radiodifusão, centro de controlo, multimédia, fabrico e muitas outras indústrias onde a extensão de matriz é necessária.

Nota

Referir-se a www.aten.com para mais informações sobre os extensores da série KE. Para obter a lista mais recente de comutadores de rede compatíveis, visite: Centro de Suporte ATEN para mais informações.



Caraterísticas

Recursos avançados*

- Compressão de vídeo sem perdas até 1920 x 1200 @ 60Hz com baixa latência
- ATEN Matrix Link- permite que os utilizadores liguem instantaneamente transmissores e receptores para realizar a comutação de portas e perfis em tempo real num iPad
- Comutação Rápida comutação entre diferentes resoluções vídeo remotas num ecrã local em 0,3 segundos
- Conexões flexíveis permite múltiplas conexões de extensor e matriz para instalações com vários monitores e aplicações de video wall
- "Push" e "Pull" partilhe conteúdos de forma imediata com um só clique
- Boundless Switching basta mover o cursor do rato através das fronteiras do ecrã para alternar entre diferentes receptores (Rx)
- Video Walls cria vários video walls com até 12 x 12 (144 monitores no máximo) em cada layout
- Programação avançada melhora a eficiência e economiza custos, permitindo que as conexões sejam definidas com base na hora e na data
- Transmissor virtual transmite independentemente fontes de vídeo, áudio, USB e serial de diferentes Tx
- Suporte de autenticação interna e externa LDAP, Active Directory, RADIUS e TACACS+
- Configurações avançadas de autorização de usuário os administradores podem definir até quatro modos de acesso em dispositivos Tx para colaboração ou prevenção de interferência entre usuários
- Permissões de utilizador e grupo configuráveis para acesso e controlo dos extensores KVM sobre IP
- Agrupamento Tx de até 4 conjuntos de transmissores KVM sobre IP para suportar aplicações multi-display

Nota: *Estas funções avançadas são suportadas quando os extensores KVM sobre IP são geridos por CCKM

Modo Matriz Fina

- Funciona sem gerenciamento centralizado CCKM
- Comutação rápida comutação entre diferentes resoluções de vídeo remotas num ecrã local em 0,3 segundos (OSD disponível apenas com o modo Slim Matrix)
- Portas de comutação de teclas de atalho suporta a mudança para os outros transmissores por teclas de atalho pré-definidas Ctrl + F1 ~ Ctrl + F12
- Suporta notificação de reconexão do servidor primário

Hardware

- Suporte de transmissão de armazenamento LISB de alta velocidade
- Auto-MDIX detecta automaticamente o tipo de cabo
- Proteção ESD integrada de 8 KV / 15 KV e proteção contra surtos de 1 KV
- Design fino, leve e sem ventoinha para operações silenciosas que são energeticamente eficientes Suporta ligação através da porta Gigabit Ethernet
- Montagem em parede e montagem em rack disponível

Gestão

- o OSD (On Screen Display) permite a configuração de ambos os dispositivos Tx / Rx no ecrã de visualização do recetor
- EDID Expert™ seleciona as configurações EDID ideais para evitar problemas de compatibilidade de vídeo causados por diferentes monitores
 Pré-visualização no ecrã (Modo Panel Array™) permite aos utilizadores visualizar o vídeo de até 36 ecrãs num único ecrã
- Video Compression Level permite aos utilizadores aumentar/diminuir a qualidade de vídeo para ajustar a largura de banda de rede apropriada
- Interface de Linha de Comando os administradores podem controlar todos os extensores KVM sobre IP através de RS-232 ou Telnet emitindo comandos ou aplicações de terceiros
- Portas de série RS-232 permitem-lhe ligar a um terminal de série para menu de texto, CLI, ou dispositivos de série como ecrãs tácteis e leitores de códigos de barras
- Compatível com todos os extensores KE

Segurança

- Porta LAN dedicada para ligações directas KE pode ser isolada da rede corporativa
- Transmissão segura de dados encriptação AES para proteger a transmissão de vídeo/ teclado/rato/dados
- Suporta o protocolo padrão da indústria Transport Layer Security (TLS)

Virtual Media

- O modo de Transmissão de Armazenamento USB melhora o desempenho da transmissão de dados, ideal para transferências de ficheiros, correção de sistemas operativos, instalações de software e testes de diagnóstico

 Suporta unidades de DVD/CD USB 2.0, dispositivos de armazenamento em massa USB, discos rígidos de PC e imagens ISO
- Suporta leitor de cartão inteligente/CAC




Especificações

Especificações	
Conectores	
Portas KVM	1 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 1 x DisplayPort Fêmea (Preto) 1 x DB-9 Fêmea (Preto)
Energia	1 x Ficha DC (Preto) 1 x Conectores de bloco de terminais com 3 pólos) (Verde)
Portas LAN	1 x RJ-45 (Preto)
Comutadores	
Reposição	1 x Botão semi-embutido
LED	
10/100/1000 Mbps	1 (10: Laranja / 100: Laranja & Verde / 1000: Verde)
Energia	1 (Azul)
Emulação	·
Teclado / Rato	USB
Consumo de energia	DC5V:4.75W:22BTU/h DC48V:6.97W:33BTU/h
	Nota:
Resolução de vídeo	Até 1920 x 1200 a 60 Hz
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 95% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.65 kg (1.43 lb)
Dimensões (C x L x A)	18.20 x 11.75 x 2.87 cm (7.17 x 4.63 x 1.13 in.)
Nota	




Diagrama

Diagram

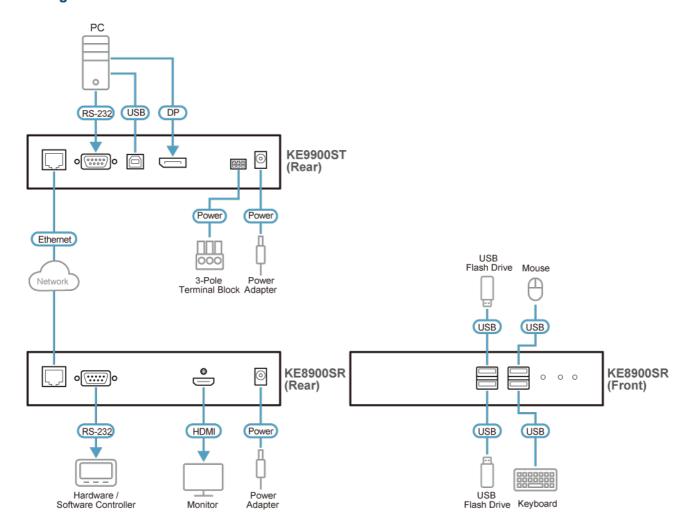

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767





© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN international Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owner.