

KA9140

Adaptador KVM de Série



Os adaptadores seriais Altusen CPU conectam cabos KVM as portas seriais dos servidores. Esses adaptadores são leves e pequenos, cabem perfeitamente na maioria dos racks ou servidores desktop.


Caraterísticas

- Auto Signal Compensation (ASC), sem necessidade de ajuste de DIP switch para diferentes distâncias
- Hot Pluggable – adicione ou remova computadores sem precisar desligar o switch
- Suporta VT-100.
- Atualizações de firmware lifetime
- Desenvolvido em ASIC para uma maior confiabilidade e compatibilidade
- Módulo CPU projetado com conversão automática para permitir combinações (PS/2, USB) de interface flexíveis para controlar todos os tipos de computador (Serial)

Especificações

Conectores	
Portas de consola	1 x RJ-45 Fêmea 1 x Min Din Fêmea 1 x HDB-15 Fêmea 1 x Ficha para Auscultadores 4 Fêmea
Computador	1 x DB-9 Fêmea
LED	
Energia	1 (Laranja)
Ligação	1 (Verde)
Comutadores	1 x Interruptor deslizante bidirecional
Consumo de energia	DC5V:1.60W:10BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0-80% HR, SC
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.50 kg (1.1 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.00 x 8.15 x 2.50 cm (7.87 x 3.21 x 0.98 in.)
Nota	

Diagrama

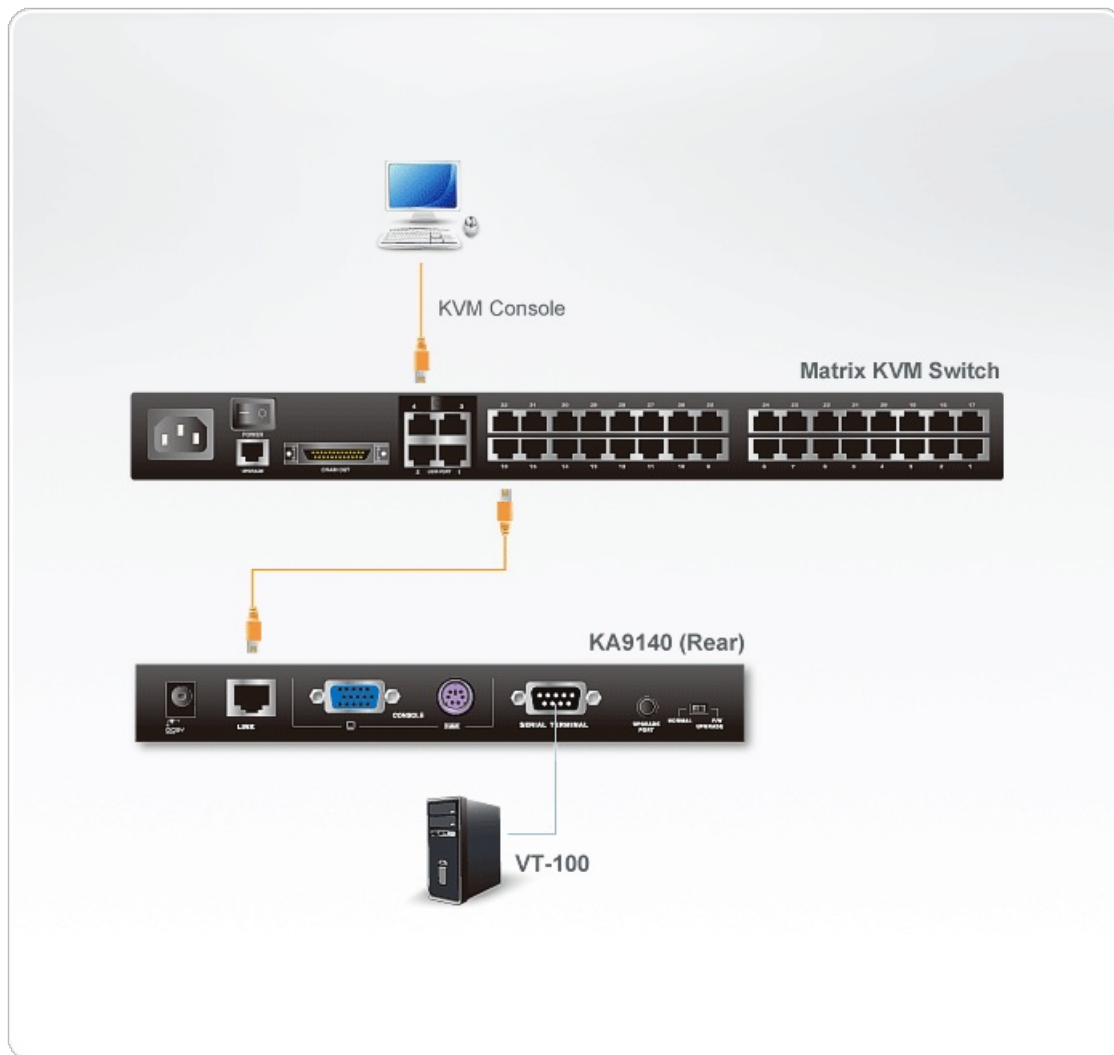

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.