

## 2XRT-0019G

Seleto remoto de porta ATEN PP4.0 Secure KVM



O seleto remoto de porta ATEN PP4.0 Secure KVM (RPS), 2XRT-0019G, foi projetado para aprimorar a experiência e a eficiência do utilizador durante a operação dos ATEN PP4.0 Switches KVM seguro, fornecendo uma forma eficiente de alternar entre computadores conectados. Basta plug-and-play<sup>1</sup> o RPS ao Switch KVM seguro<sup>2</sup> sem qualquer instalação de software adicional necessária para controlar rápida e facilmente o seu Switch KVM seguro ATEN PP4.0. Assim que o RPS estiver conectado, basta premir os botões RPS para alternar o foco do KVM. O estado será exibido nos LEDs do painel frontal do KVM e nos LEDs do painel frontal do RPS. O RPS Tamper-Evident Label e Always-on Chassis Intrusion Detection impedem qualquer tentativa de adulteração física, ajudando a proteger os dados classificados contra ataques maliciosos. Graças ao seu tamanho compacto, o dispositivo pode ser colocado na linha de visão da área de trabalho, permitindo a troca instantânea entre vários PCs e otimizando a produtividade, eliminando a confusão de cabos.

**Nota:**

1. Certifique-se de conectar o RPS antes de ligar o Switch KVM seguro ATEN. Se o RPS for conectado depois de o Switch KVM seguro ATEN ter sido ligado, o RPS não será detetado.
2. O RPS é compatível com Switches KVM seguro ATEN PP4.0 de 2/4/8 portas.




### Caraterísticas

- Plug-and-Play – nenhuma instalação de software adicional é necessária
- Auto deteção – funciona exclusivamente com Switches KVM seguro ATEN PP4.0 de 2/4/8 portas.
- Always-on Chassis Intrusion Detection e Tamper-Evident Label
- Indicações claras de LED refletem o estado KVM em tempo real
- Tamanho compacto com cabo de 1,8 m para fácil implantação

**Especificações**

Conectores	
Ligação	RJ-11
LED	
Online / Seleccionado (Porta KVM)	8 (laranja)
Online / Seleccionado (Porta CAC)	1 (verde)
Bloqueio de tecla	3 (verde)
Comprimento do cabo	1,8 m
Tensão nominal	5V; 0,17A
Consumo de energia	DC5V:0.15W:1BTU
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0 a 80% RH, não condensante
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.14 kg ( 0.31 lb )
Dimensões (C x L x A)	7.70 x 11.19 x 3.60 cm (3.03 x 4.41 x 1.42 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

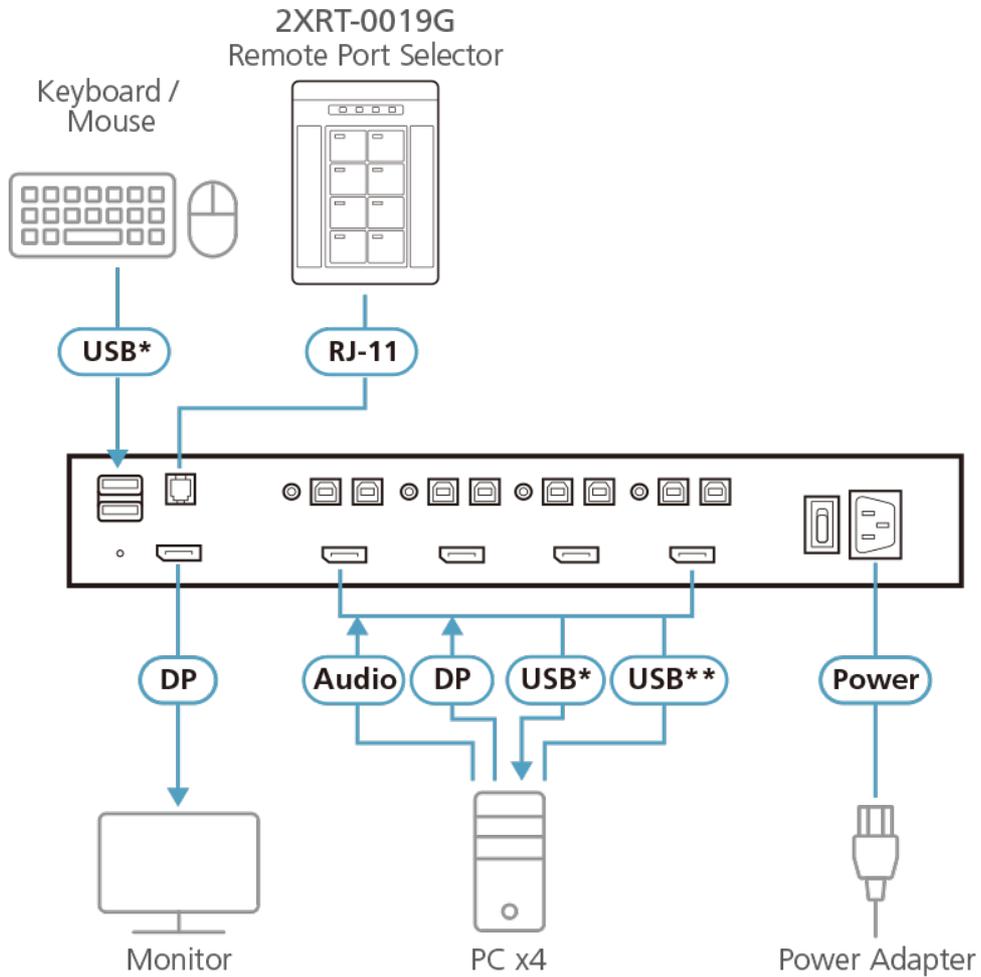

\*USB Keyboard / Mouse  
\*\*USB CAC

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.