Simply Better Connections

KA9140

Adaptador KVM de Série

Os adaptadores seriais Altusen CPU conectam cabos KVM as portas seriais dos servidores. Esses adaptadores são leves e pequenos, cabem perfeitamente na maioria dos racks ou servidores desktop.

Caraterísticas

- Auto Signal Compensation (ASC), sem necessidade de ajuste de DIP switch para diferentes distâncias
- Hot Pluggable – adicione ou remova computadores sem precisar desligar o switch
- Suporta VT-100.
- Atualizações de firmware lifetime
- Desenvolvido em ASIC para uma maior confiabilidade e compatibilidade
- Módulo CPU projetado com conversão automática para permitir combinações (PS/2, USB) de interface flexíveis para controlar todos os tipos de computador (Serial)

Especificações

Conectores	
Portas de consola	1 x RJ-45 Fêmea 1 x Min Din Fêmea 1 x HDB-15 Fêmea 1 x Ficha para Auscultadores 4 Fêmea
Computador	1 x DB-9 Fêmea
LED	
Energia	1 (Laranja)
Ligação	1 (Verde)
Comutadores	1 x Interruptor deslizante bidirecional
Consumo de energia	DC5V:1.60W:10BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50˚C
Temperatura de armazenamento	-20-60˚C
Humidade	0-80% HR, SC
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.50 kg (1.1 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.00 x 8.15 x 2.50 cm (7.87 x 3.21 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

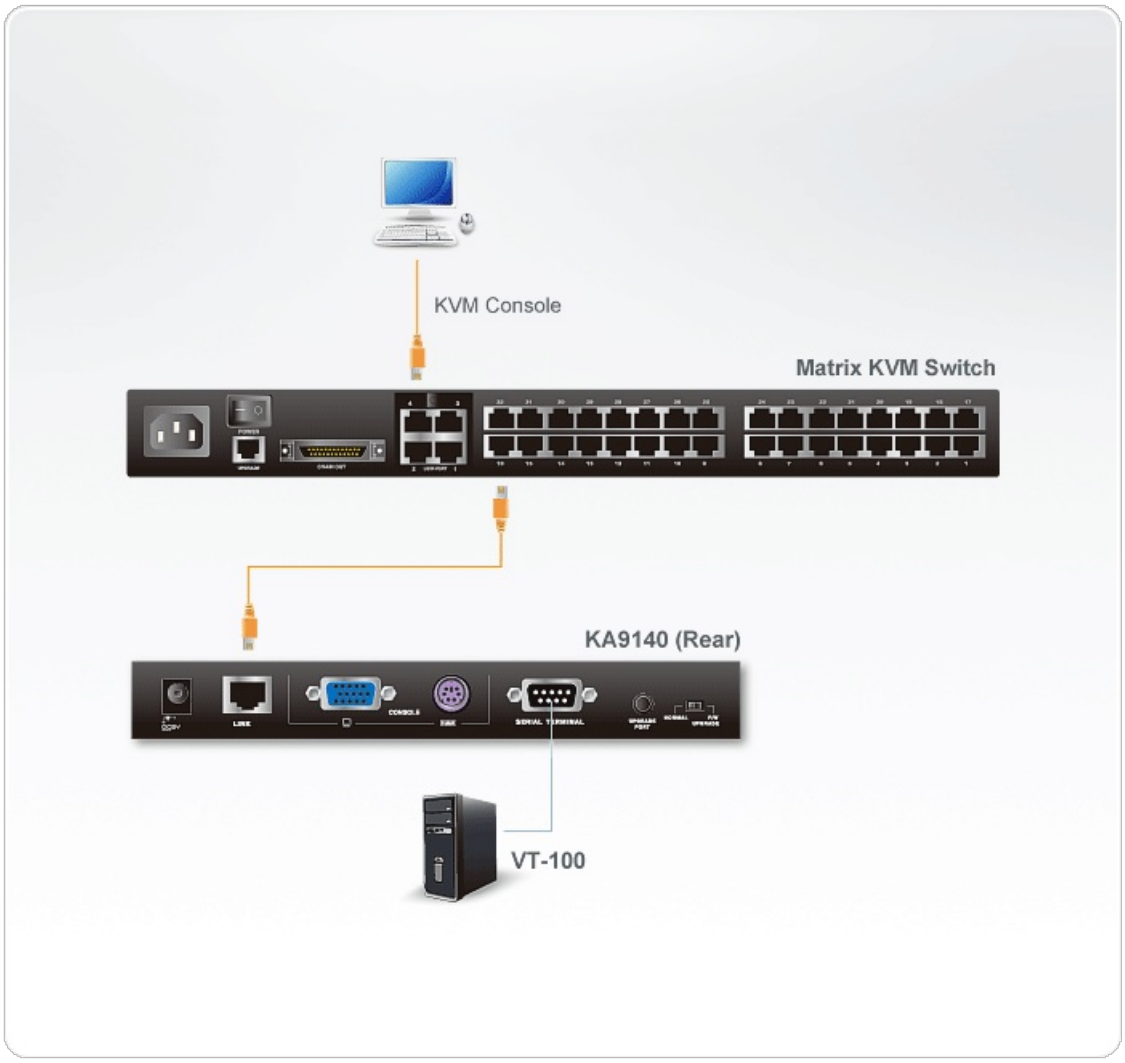

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.