

CS261TK

Kit de Caixa de Controlo de Acesso e Dispositivo de Partilha de Computador USB DVI



CS261TK proporciona uma experiência multi-utilizador/tarefa-única que permite a dois utilizadores partilhar a utilização de um computador a partir de duas consolas (monitor, teclado USB, rato USB, altifalantes e microfone).

CS261TK é ideal para pequenas empresas. Todos os programas, ficheiros e recursos no computador ligado podem ser acedidos e partilhados pelos dois utilizadores sem a complexidade e despesa de configurar uma rede. Os utilizadores trabalham com o computador numa base individual com uma funcionalidade de segurança opcional, que pode bloquear o vídeo e áudio da consola que não está a ser usada.

CS261TK proporciona um OSD (On Screen Display) prático que notifica os utilizadores sempre que a outra consola estiver a aceder ao computador. Isto permite que ambos utilizadores saibam de forma rápida se o PC está ou não disponível para utilização.

Ao ligar uma Caixa de Controlo KVM Sobre IP [2XRT-0015G](#) opcional e CS261TK permite aos utilizadores ativar ou desativar o privilégio de controlo remoto.

Caraterísticas

- Expande o controlo de um computador DVI com acesso partilhado entre duas consolas de utilizador (um de cada vez)
- Qualidade vídeo superior – suporta resoluções até 1080p, 1920 x 1200, e 4K a 30 Hz*
- Suporta som estéreo de 2.1 canais e áudio de alta definição**
- Conformidade HDCP – suporte para dispositivos com HDCP ativado
- EDID Expert™ – seleciona as definições EDID ideais para um arranque suave, exibição de alta qualidade e uso da melhor resolução em diferentes monitores
- Modos de Consola Exclusivos:
 - Automática: Acesso do computador muda para uma consola de acordo com o princípio de ordem de chegada
 - Manual: Acesso do computador muda para uma consola usando o botão do painel frontal ou tecla de atalho
- Suporte para comandos de série RS-232 para mudar a operação e configurar as definições
- Funcionalidade de Poupança de Ecrã – bloqueia o ecrã da consola após um período de inatividade
- Emulação de teclado Mac/Sun: as consolas podem usar teclados PC enquanto trabalham em plataformas Macintosh/Sun***
- Mapeamento de teclado multilíngue - compatível com o teclado Inglês, Japonês, Francês e Alemão
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac ou Sun
- Firmware atualizável para se manter a par das atualizações
- Nenhum software necessário – elimina problemas de incompatibilidade e instalação e a necessidade de reconfigurar o software

Nota:

* 4K a 30 Hz é suportado quando utiliza um cabo DVI para HDMI.

** Pode converter áudio de alta definição usando um cabo DVI para HDMI.


*** As combinações de teclado de PC simulam teclados Mac/Sun.

Especificações

Ligações do computador	1
------------------------	---

Seleção de consola	Botão, RS-232, Tecla de atalho* Nota: Selecionar a consola pelas teclas de atalho funciona apenas no Modo Manual
Conectores	
Portas de consola	2 x DVI-D Fêmea (Branco) 4 x USB Tipo A Fêmea 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
Portas KVM	1 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x USB Tipo B Fêmea 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde) 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Rosa)
RS-232	1 x RJ-11 Fêmea
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Comutadores	
Seleção de modo	1 x Botão
Reposição	1 x Botão semi-embutido
DIP	1 x 4 pinos
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Manual	1 (Laranja)
Vídeo	3840 x 2160 a 30 Hz
Consumo de energia	DC5V:2.4W:20BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.72 kg (1.59 lb)
Dimensões (C x L x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

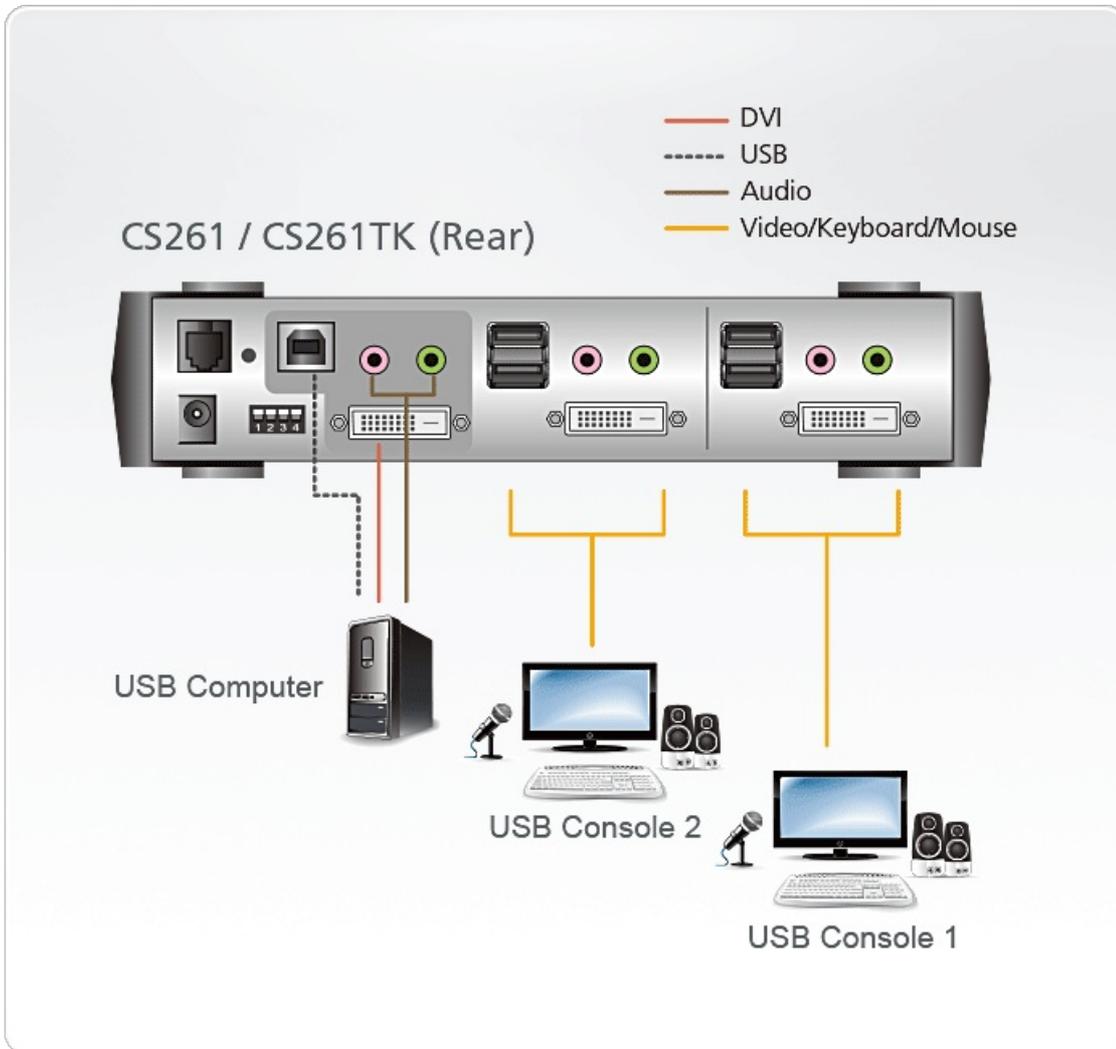

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.