

KA7171AK

Módulo Adaptador USB-PS/2 KVM com Consola Local e Kit de Caixa de Controlo de Acesso



O Módulo Adaptador USB-PS/2 KVM KA7171AK com COnsola Local e Kit de Caixa de Controlo de Acesso está concebido para proporcionar uma ligação de consola localmente num Switch KVM sobre IP ou instalação de Matriz KVM. KA7171AK inclui a Caixa de Controlo de Acesso ATEN [2XRT-0015G](#) KVM sobre IP. Ao instalar [2XRT-0015G](#) com KA7171AK, os utilizadores podem ativar ou desativar rapidamente e sem esforço privilégios de controlo remoto sobre IP a partir do switch KVM sobre IP, bastando premir o botão de controlo na Caixa de Controlo de Acesso KVM sobre IP-tornando apenas possível a operação aos utilizador na consola local. KA7171AK permite a um servidor PS/2 ou USB ser ligado ao switch através de um cabo Cat 5e/6 e fornece uma consola extra por teclado USB, rato USB e monitor para usar operações locais expandidas. Para além disso, KA7171AK possui também a função de Controlo de Consola Privilegiado que evita que utilizadores remotos de trabalhar com o dispositivo quando um administrador local requer controlo completo do servidor - reduzindo conflitos e operações indesejadas.

Caraterísticas


- Compatível com Caixa de Controlo de Acesso KVM sobre IP ATEN [2XRT-0015G](#) para conceder aos utilizadores controlo completo do acesso a servidores na consola local
- Cabo Cat 5e/6 liga o dispositivo e o switch KVM
- Suporte para computadores com teclados e ratos PS/2 ou USB
- Operação de consola local - controle o seu sistema a partir do teclado USB expandido, rato USB e monitor através de consola local
- Seleção de modo de funcionamento por botão físico para controlo de consola privilegiado
- ASIC integrado para maior fiabilidade e compatibilidade
- Deteção e prevenção de sobrecorrente USB
- Proteção ESD integrada e proteção contra picos de corrente
- Qualidade vídeo elevada - resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
- Suporte para monitores VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA e multisync; monitor local suporta DDC; DDC2; DDC2B
- Fácil de instalar - sem software necessário - basta ligar cabos aos dispositivos

* Esta resolução máxima pode variar consoante a distância de transmissão. Para mais detalhes, consulte as páginas de produto dos switches KVM ligados.

Especificações

Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	1 x SPHD-18 Fêmea (Amarelo)
Energia	1 x Ficha DC (Preto)
Porta USB	1 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Controlo	1 x PS/2 1 x RJ-11 Fêmea (Reservado)
RS-232	1 x DB-9 Macho (Reservado) 1 x DB-9 Fêmea (Reservado)
Botões de pressão	
Seleção de modo de funcionamento	1 x Botão
LED	
Local	1 (Verde)
Remoto	1 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2, USB
Vídeo	Até 1920 x 1200 a 60 Hz; DDC2B
Consumo de energia	DC5.3V:1.96W:16BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.49 kg (1.08 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.30 x 8.64 x 2.50 cm (7.99 x 3.4 x 0.98 in.)
Nota	

Diagrama

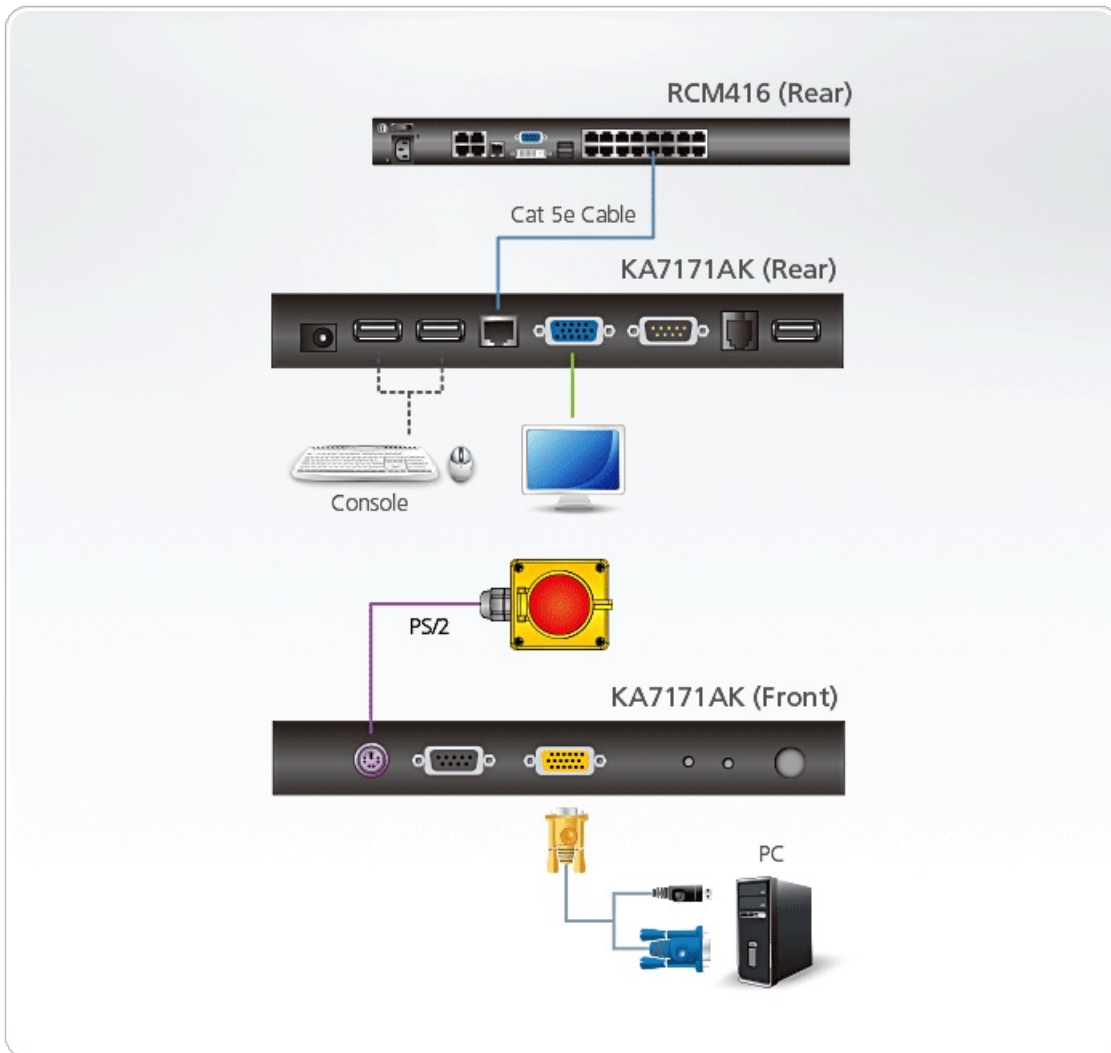

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.