

KA7171AK

Módulo Adaptador USB-PS/2 KVM com Consola Local e Kit de Caixa de Controlo de Acesso





O Módulo Adaptador USB-PS/2 KVM KA7171AK com COnsola Local e Kit de Caixa de Controlo de Acesso está concebido para proporcionar uma ligação de consola localmente num Switch KVM sobre IP ou instalação de Matriz KVM. KA7171AK inclui a Caixa de Controlo de Acesso ATEN 2XRT-0015G KVM sobre IP. Ao instalar 2XRT-0015G com KA7171AK, os utilizadores podem ativar ou desativar rapidamente e sem esforço privilégios de controlo remoto sobre IP a partir do switch KVM sobre IP, bastando premir o botão de controlo na Caixa de Controlo de Acesso KVM sobre IP-tornando apenas possível a operação aos utilizador na consola local. KA7171AK permite a um servidor PS/2 ou USB ser ligado ao switch através de um cabo Cat 5e/6 e fornece uma consola extra por teclado USB, rato USB e monitor para usar operações locais expandidas. Para além disso, KA7171AK possui também a função de Controlo de Consola Privilegiado que evita que utilizadores remotos de trabalhar com o dispositivo quando um administrador local requer controlo completo do servidor - reduzindo conflitos e operações indesejadas.

Caraterísticas

- Compatível com Caixa de Controlo de Acesso KVM sobre IP ATEN <u>2XRT-0015G</u> para conceder aos utilizadores controlo completo do acesso a servidores na consola local
- Cabo Cat 5e/6 liga o dispositivo e o switch KVM
- Suporte para computadores com teclados e ratos PS/2 ou USB
- Operação de consola local controle o seu sistema a partir do teclado USB expandido, rato USB e monitor através de consola local
- Seleção de modo de funcionamento por botão físico para controlo de consola privilegiado
- ASIC integrado para maior fiabilidade e compatibilidade
- Deteção e prevenção de sobrecorrente USB
- Proteção ESD integrada e proteção contra picos de corrente
- Qualidade vídeo elevada resoluções suportadas até 1920 x 1200 (Reduced blanking)*
- Suporte para monitores VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA e multisync; monitor local suporta DDC; DDC2; DDC2B
- Fácil de instalar sem software necesário basta ligar cabos aos dispositivos
 - * Esta resolução maxima pode variar consoante a distância de transmissão. Para mais detalhes, consulte as páginas de produto dos switches KVM ligados.




Especificações

| Conectores | |
|----------------------------------|--|
| Portas de consola | 2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) |
| Portas KVM | 1 x SPHD-18 Fêmea (Amarelo) |
| Energia | 1 x Ficha DC (Preto) |
| Porta USB | 1 x USB Tipo A Fêmea (Branco) |
| Controlo | 1 x PS/2 1 x RJ-11 Fêmea (Reservado) |
| RS-232 | 1 x DB-9 Macho (Reservado) 1 x DB-9 Fêmea (Reservado) |
| Botões de pressão | |
| Seleção de modo de funcionamento | 1 x Botão |
| LED | |
| Local | 1 (Verde) |
| Remoto | 1 (Verde) |
| Emulação | |
| Teclado / Rato | PS/2, USB |
| Vídeo | Até 1920 x 1200 a 60 Hz; DDC2B |
| Consumo de energia | DC5.3V:1.96W:16BTU/h |
| | Nota: • A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. • A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60°C |
| Humidade | 0 - 80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Metal |
| Peso | 0.49 kg (1.08 lb) |
| Dimensões (C x L x A) | 20.30 x 8.64 x 2.50 cm (7.99 x 3.4 x 0.98 in.) |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |



Diagrama

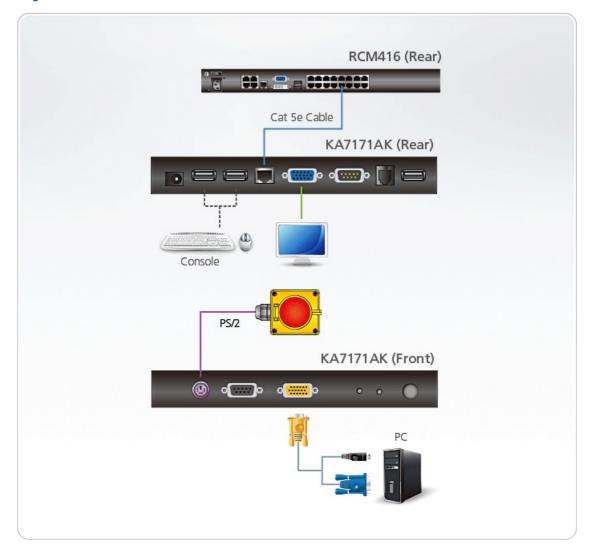

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.