

CL1016

Comutador KVM de 16 portas PS/2 VGA LCD com porta de ligação em cadeia



As Gavetas LCD CL1016 KVM Switch são unidades de controle que permitem acesso a vários computadores de um único console com teclado, monitor e mouse (KVM). Uma única CL1016 podem controlar até 16 computadores. Além disso, 15 switches KVM adicionais podem estar em daisy-chained com o CL1016, então, até 256 computadores podem ser controlados de um único console.

As séries CL1016 proporcionam economia de espaço, acesso simplificado a tecnologia switch KVM por integrar um teclado, monitor LCD 17" com retroiluminação LED e touchpad ocupando apenas 1U de espaço em rack.

Nota: Estão disponíveis kits de montagem em rack opcionalmente. Para mais informações, consulte Acessórios Compatíveis, abaixo.

CL1016M: LCD 17"

Caraterísticas

- Luz de iluminação LED exclusiva - concebida pela ATEN para iluminar o teclado e painel tátil para visibilidade em condições de fraca luminosidade
- Console KVM com monitor LCD de 17" com retroiluminação LED em uma gaveta deslizante com folga superior e inferior para um suave manuseio, ocupando espaço de 1U em um rack
- Módulo LCD inclina até 120 graus para um ângulo de visualização mais confortável
- Incluso Kit padrão para montagem em rack – opcional Easy Rack Mounting (pode ser instalado por uma pessoa) kit montagem em rack disponível (requer a compra separada)
- Daisy-chain para até 15 unidades adicionais – controla até 256 computadores
- Sem necessidade de software – fácil seleção de computador através de teclas de atalho e comandos intuitivos do mouse nos menus on screen display (OSD)
- Possui Auto Scan para monitoramento de computadores de usuários selecionados
- Capacidade de transmissão – comandos de um teclado podem ser transmitidos para todos os computadores disponíveis na instalação
- Hot Pluggable – adicione ou remova computadores sem precisar desligar o switch
- Dois níveis de segurança de senhas – somente usuários autorizados podem ver e controlar os computadores – até 4 usuários e mais o administrador com perfis separados para cada um
- As definições de vídeo de computadores interligados são automaticamente ajustadas para saída opcional para o monitor LCD
- Firmware atualizável
- Estão disponíveis kits de montagem em rack para opções fáceis de instalação
- Suporta teclado dos idiomas: Suporte para idioma do teclado: Inglês (EUA); inglês (RU); francês; alemão; alemão (Suíça); italiano; japonês; húngaro; coreano; espanhol; sueco; chinês tradicional; russo
- Suporte multiplataforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux e FreeBSD

[Mais informações sobre "Montagem fácil em bastidor"...](#)

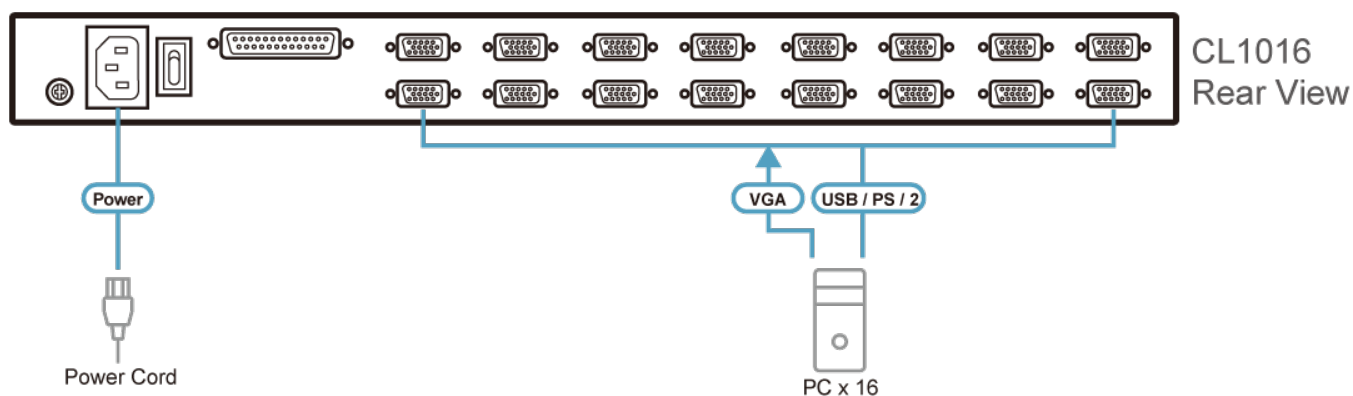
Especificações

Ligações do computador	
Direto	16
Máximo	256 (através de ligação em cadeia)
Seleção de portas	OSD, Tecla de atalho, Botão físico
Conectores	
Portas KVM	16 x SPHD Fêmea (Amarelo)
Portas de ligação em cadeia	1 x DB-25 Macho
Atualização de firmware	1 x RJ-11 Fêmea
Energia	1 x IEC 60320/C14

Comutadores	
Seleção de portas	16 x Botões físicos
Reposição	1 x Botão semi-embutido
Atualização de firmware	1 x Interruptor Deslizante
Ajuste do LCD	4 x Botão
Energia	1 x Interruptor basculante
Portas	16 x Botão
Controlo do LCD	4 x Botões físicos
LED	
Online	16 (Laranja)
Selecionado	16 (Verde)
Energia	1 (Verde escuro)
Bloqueio	1 x Num Lock (Verde) 1 x Caps Lock (Verde) 1 x Scroll Lock (Verde)
Luz de iluminação LED	1 x Luz de iluminação LED
Vídeo	
LCD de 17"	1280×1024 a 75 Hz ; DDC2B
Resolução vídeo de entrada	até 1920 × 1200 a 60 Hz; 1280 × 1024 a 75 Hz, DDC2B
Especificações do ecrã	
Módulo LCD	TFT-LCD de 17"
Resolução	1280 × 1024 a 75 Hz
Tempo de resposta	5 ms
Ângulo de visualização	170° (H), 160° (V)
Distância entre píxeis	0,264 mm x 0,264 mm
Cor suportada	16,77 M cores
Taxa de contraste	1000:1
Luminância	250 cd/m²
Intervalo de procura	1 - 255 segundos
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2, USB (via cabos 2L-520xUP)
Tensão nominal	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 1 A
Consumo de energia	110 V AC, 22,3 W, 105 BTU/h 220 V AC, 24,5 W, 115 BTU/h Nota:
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal + Plástico
Tipo de trilho	Carril único

Peso	13,55 kg (29,85 lb)
Dimensões (C x L x A)	48,00 x 64,02 x 4,40 cm (18,9 x 25,2 x 1,73 pol.)
Nota	

Diagrama


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.