

UC232A1

Conversor USB para Série (100 cm)



O conversor USB da série [UC232A](#) para porta de série RS232 é o acessório ideal para computadores portáteis e de secretária que não possuem uma porta de série DB9 ou COM. Com suporte para sistemas PC e Mac com taxas de transferência de até 921.6 Kbps para desempenho rápido, oferece uma conveniente solução de conectividade para sistemas de automação industriais, instrumentos científicos, sistema de ponto de venda e outras aplicações de consumidor e industriais especializadas.

O UC232A1 suporta agora dispositivos móveis como anfitriões de computação (Android 3.2 e superior). O SDK do UC232A1 está disponível para transferência na seção de Suporte e Transferências. Para transferir a aplicação móvel de demonstração a partir da Google Play store, clique ou efetue a leitura deste código QR.



AVISO

Se o seu kernel Linux estiver entre v2.6.15 ~ v5.4 e o seu dispositivo tiver uma nova versão de chipset, atualize o driver do Linux

Nota: Este driver funciona apenas com o dispositivo da versão de chipset 2021 ou posterior.

Use a hiperligação abaixo para identificar a versão do chipset do seu dispositivo

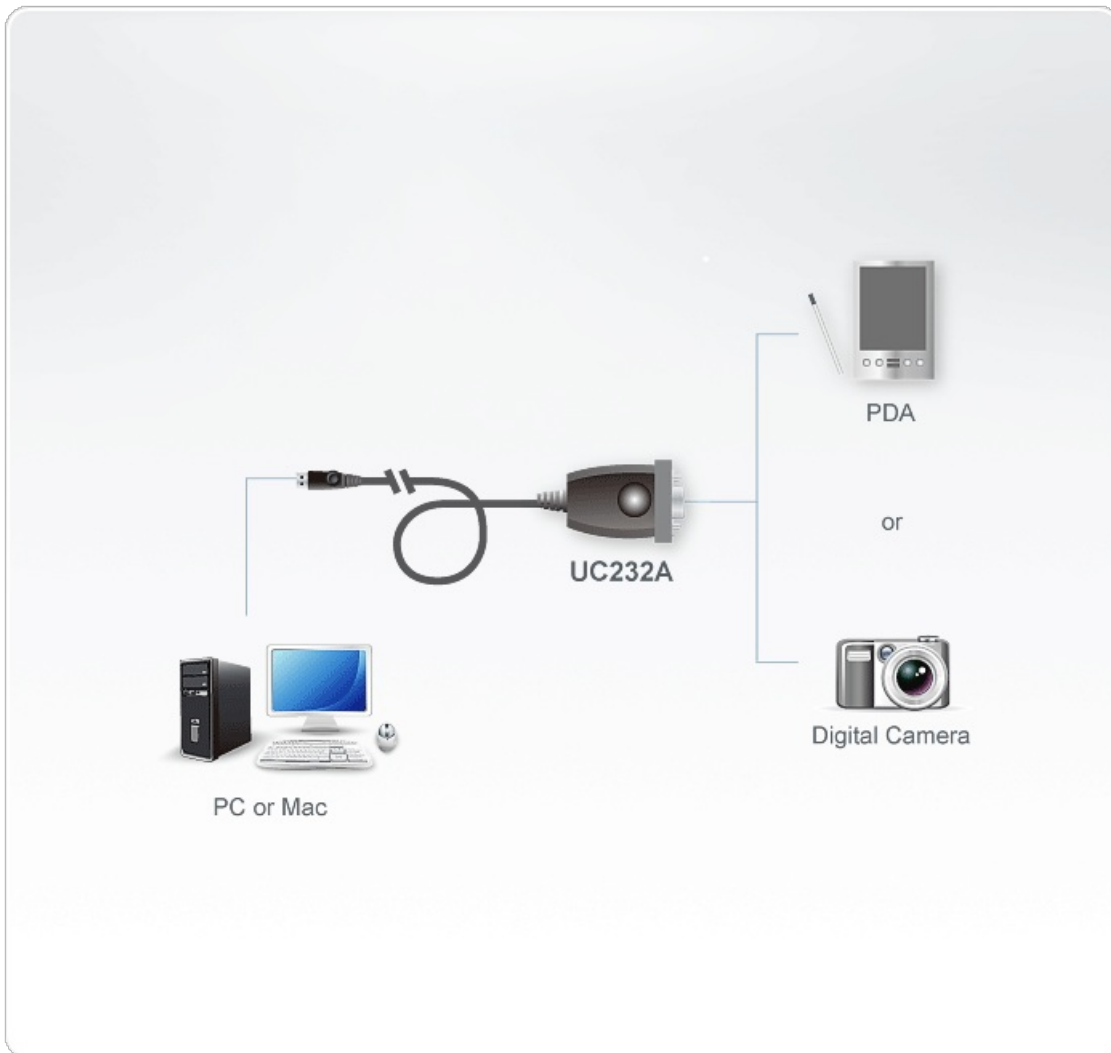
<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

Caraterísticas

- Suporta interface RS232 Serial
- Total compatibilidade com a especificação USB
- Taxa de transferência de dados de até 921.6 Kbps
- Funciona com telefones celulares, PDAs, câmeras digitais, modems e adaptadores para terminal ISDN
- Compatibilidade com sistemas operacionais: Windows, Mac, Linux

Especificações

Conectores	
Porta USB	1 x USB Tipo A Macho (Branco)
Série	1 x DB-9 Macho (Prateado)
Velocidade de transmissão de dados	Até 921,6 Kbps
Comprimento do cabo	1 m
LED	Alimentação (Laranja)
Modo de energia	Alimentação própria
Especificação USB	Em conformidade com a norma USB
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.06 kg (0.13 lb)
Dimensões (C x L x A)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.