

## UH3237

Base Multiporta USB-C com Passagem de Alimentação



**ESTILO IMPRESSIONANTE.  
EXP A VALER**

Qualquer porta que precise, UH3237 tem.



# BASE USB-C 13-em-1 UH3237 COM PASSAGEM DE ALIMENTAÇÃO





### DESIGN PREMIUM DOURADO-E-PRETO

Agora, extensões podem ser estilosas. UH3237 é uma obra de arte elegante, criada de forma requintada a partir de alumínio sólido, com um design premium em dourado-e-preto. Fino, estiloso e poderoso - todos num só.

### 13-EM-1, CRIE SEM LIMITAÇÕES

Esta impressionante base USB-C abrange todas as portas que pode imaginar para o seu portátil/MacBook. Alimentação, vídeo, áudio e dados, tudo através de um só cabo.





**Mais píxeis, mais produtividade**

Expanda a visualização ao ligar até dois ecrãs adicionais com portas de saída vídeo versáteis, que suportam uma resolução 4K ou resolução 1080P dupla.

**UMA BASE, DOIS CENÁRIOS DE UTILIZAÇÃO**

Pode colocá-la ao lado do portátil ou colocar diretamente o portátil sobre a base, para um espaço limpo e organizado. O cabo conector pode também ser dobrado sob a base, para ser mais fácil de transportar



**85W ALIMENTAÇÃO PARA TUDO O QUE PRECISA**

A passagem de alimentação 85W USB-C carrega o seu portátil/MacBook e também os seus dispositivos ávidos de energia.

**4K****Dual View  
1080P****PD 3.0****H/USB****USB 3.2  
Gen 1****Fit 15"  
laptop**





## Caraterísticas

A Base Multiporta USB-C ATEN ultra-elegante é uma melhoria total para o seu portátil, proporcionando toda a expansão adicional de que necessita. Basta usar um cabo para adicionar até 13 dispositivos, com passagem de alimentação para melhorar a sua produtividade com ligações adicionais HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, SD/MicroSD, Ethernet e Áudio.

Desfrute de um impressionante vídeo 4K ou uma configuração dupla de monitor HD com funcionalidade HDMI e VGA. A UH3237 reencaminha vídeo de um computador para um monitor HDMI através de um só cabo, mantendo a mais alta qualidade em resolução 4K. Pode também espelhar ou prolongar o seu portátil USB-C Windows para dois monitores a 1920 x 1080 a 60 Hz.

UH3237 é também compatível com passagem de alimentação USB-C até 85W, o que significa que pode fornecer alimentação ao seu dispositivo através de um transformador USB-C PD com as especificações de perfil PD 5V, 9V, 12V, 15V, 20V.

A porta USB 3.2 Gen 1 Tipo-A é compatível com taxa de transferência de dados até 5Gbps, para acesso ininterrupto a uma unidade flash USB. A porta USB 2.0 Tipo-A está concebida para teclado e rato para minimizar a interferência de sinal. A porta de dados Tipo-C com que está equipado pode ser usada para os mais recentes dispositivos USB-C.

Este dispositivo ergonómico, plug-and-play (nenhum controlador de software é necessário) é compatível com todos os principais sistemas operativos (Windows, OS X e iPad Pro). Poupe espaço de secretária colocando diretamente o seu portátil sobre a base leve mas resistente, ou exiba a base junto dos seus monitores para uma estação de trabalho minimalista e estilosa.

- Expande até 13 dispositivos instantaneamente, através de um só cabo USB-C
- Suporte para USB Power Delivery 3.0 (PD3.0) para carregar portáteis até 85W via transformador USB-C PD - perfis de alimentação incluem 5V, 9V, 12V, 15V, 20V
- Suporte para resolução de saída de um só ecrã até 4K a 30 (3840 x 2160 a 30 Hz) numa saída HDMI simples ou dupla a 1080p (1920 x 1080 a 60 Hz)
- 1 x Porta USB 3.2 Gen 1 Tipo A compatível com Carga de Bateria Revisão de Especificação 1.2 (BC 1.2) para dispositivo de Carga Rápida
- 1 x Porta de dados USB 3.2 Gen 1 Tipo-C para os mais recentes dispositivos USB-C
- Design estiloso e ultra elegante permitindo colocar um portátil de 15" diretamente no topo da base e poupe mais espaço de secretária\*
- Proteção EMI melhorada, aumentando a densidade do cabo e adicionando espuma condutora
- Leitores de cartões de memória integrados (SD/MMC/Micro SD)
- Funciona com todos os principais sistemas operativos: Windows®, OS X® e iPad Pro
- Compatível com Thunderbolt 3 (USB-C)
- Tomada Áudio de 3,5mm Estéreo e 4-pólos com Microfone
- Gigabit Ethernet
- Compatível com o chip M1 Apple

\*Compatível com portáteis de 13"~15" com uma porta USB-C no lado esquerdo.

## Especificações


|                        |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligações do computador | 1                                                                                                                                                                                              |
| Conectores             |                                                                                                                                                                                                |
| Computador             | Cabo de ligação USB 3.1 Gen1 Tipo-C de 30 cm                                                                                                                                                   |
| Dispositivo            | 2 x USB 2.0 Tipo-A Fêmea (Preto)*<br>3 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A Fêmea (Azul)*<br>1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C Fêmea (apenas dados)*<br><br>*A potência máxima total das 6 Portas USB é de 5 V, 10 W. |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saída de vídeo               | 2 x HDMI Fêmea<br>1 x VGA Fêmea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Portas LAN                   | 1 x Ethernet Gigabit Fêmea (Preto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Áudio                        | 1 x Ficha de 3,5 mm estéreo de 4-pólos para microfone e auricular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Energia                      | 1 x USB tipo C fêmea*<br><br>* Suporta USB Power Delivery 3.0 para carregar até 85W, os perfis de energia incluem 5V, 9V, 12V e 20V.<br>* Para carregar o dispositivo, um adaptador de energia USB-C PD de porta única com certificação LPS (Limited Power Source) acima de 65 Watt é recomendado.<br>* O requisito mínimo de energia do sistema para funções USB básicas e saída de vídeo deve ser de pelo menos 5V, 15W.                                                                                                                       |
| Desempenho                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Memória flash                | 1 x Ranhura para cartões SD (SD/SDHC/SDXC)<br>1 x Ranhura para cartões Micro SD (Micro SD/SDHC/SDXC até 128 GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resolução de vídeo           | Vista Individual:<br>HDMI - 3840 x 2160 a 30hz ou VGA - 1920 x 1080 a 60hz<br>Vista Dupla*:<br>2 x HDMI – 1920 x 1080 a 60hz<br><br>* Para Dual-View funcionar, a placa gráfica do computador deverá ser compatível com a tecnologia MST. Computadores Mac são apenas compatíveis com saída de vista individual.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Consumo de energia           | DC5V:15W:66BTU/h<br><br>Nota:<br>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.<br>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Requisitos do Sistema        | Windows 10 e superior, computador com USB-C e modo DP Alt*<br>* Com Processador Intel Core de 7ª Geração (Kaby Lake) e posterior. Para mais informações acerca da geração CPU: <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html</a><br><br>Mac OS X 10.12 e superior, computador com USB-C<br><br>iOS 12.1 e superior, iPad Pro 3ª geração (2018)***<br>*** Para uma melhor experiência HID, recomenda-se o iPad OS 13 e posterior. |
| Especificações ambientais    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Humidade                     | 0 - 80% HR, sem condensação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Propriedades físicas         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caixa                        | Tampa superior – Alumínio<br>Painel Inferior - Plástico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso                         | 0.37 kg ( 0.81 lb )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensões (C x L x A)        | 35.03 x 7.50 x 1.48 cm<br>(13.79 x 2.95 x 0.58 in.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Diagrama

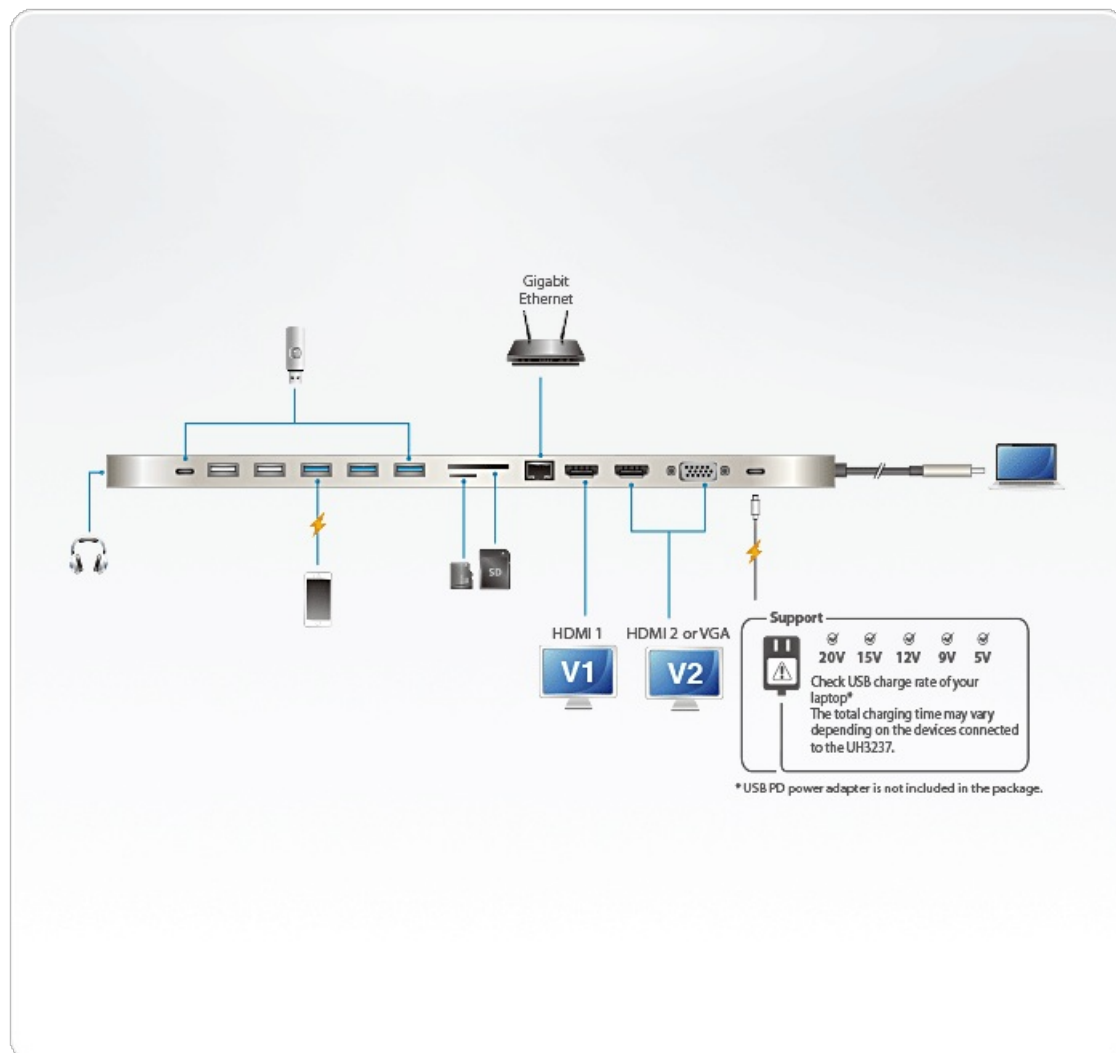

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.