


## UC3002A

Adaptador USB-C para VGA



O UC3002A é um adaptador USB-C para VGA que lhe permite transferir o vídeo do seu portátil, tablet, computador ou smartphone equipado com USB-C para um ecrã ou projector VGA. O UC3002A é compatível com elevadas resoluções vídeo de até 1920 x 1200 a 60 Hz para que possa escalonar de forma prática a saída do seu ecrã para um monitor maior, ou realizar apresentações a partir de um projector.

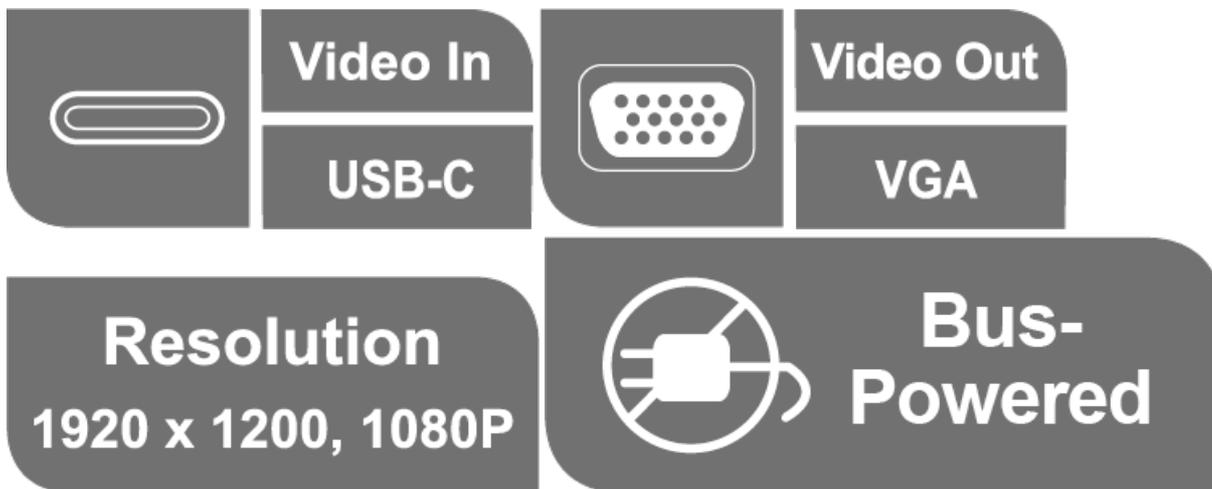

### Caraterísticas


- Transfira vídeos de alta qualidade de um portátil ou tablet equipado com USB-C para um ecrã ou projector VGA 1920 x 1200 a 60 Hz\*
- Caixa de qualidade premium, com isolamento térmico, que resiste a interferência de sinal durante a transmissão vídeo
- Design compacto e leve
- Funciona com todos os principais sistemas operativos: Windows®, OS X®, iPad Pro 3ª geração e Android
- Plug-and-Play – nenhum software necessário

\* Com Processador Intel Core de 7ª Geração (Kaby Lake) e posterior. Para saída vídeo funcionar pela porta USB-C, tem de suportar o Modo DP Alt.

**Especificações**

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x USB-C Macho (Preto)
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Preto)
Vídeo	
Frequência de pixéis máx.	148,5 MHZ
Resolução máx.	1920 x 1200 a 60 Hz
Conformidade	USB 3.1 Tipo-C com Modo DP Alt (Compatível com Thunderbolt™ 3) Classe de Dispositivo Aviso USB
Requisitos do Sistema	Windows 10 e superior, computador com USB-C e modo DP Alt* * Com Processador Intel Core de 7ª Geração (Kaby Lake) e posterior. Para mais informações acerca da geração CPU: <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html</a>  Mac OS X 10.12 e superior, computador com USB-C  Android 8.0 e superior, smartphone com USB-C e modo DP Alt  iOS 12.1 e superior, iPad Pro 3ª geração (2018)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Alumínio
Peso	0,02 kg (0,06 lb)
Dimensões (C x L x A)	3,95 x 1,40 x 9,60 cm (1,56 x 0,55 x 3,78 pol.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

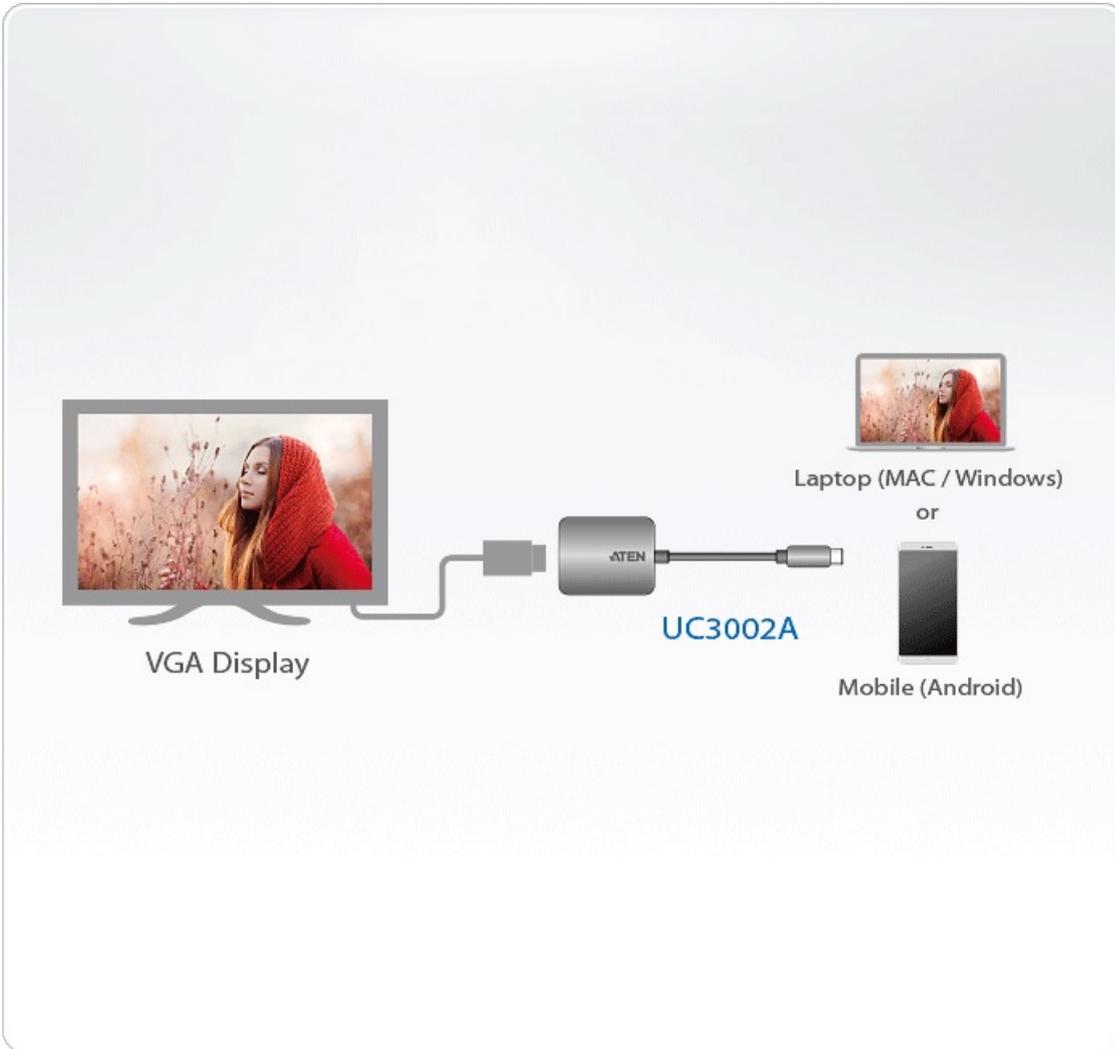

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.