

UH3238

Dock USB-C de viagem com Power Pass-Through



O seu melhor companheiro em viagem

Dock USB-C ultraportátil para tablets Android, iPad Pro, smartphones, computadores portáteis Windows e MacBooks



◀ UH3238

Dock USB-C de viagem 5 em 1 com Power Pass-Through

Dock de viagem ultraportátil 5 em 1

O Dock de viagem UH3238 USB-C da ATEN oferece uma experiência móvel sem compromissos, dando a todos os seus dispositivos móveis USB-C acesso portátil a vários dispositivos de media. Com o seu tamanho de bolso, pode viajar mais leve com este dock ultraportátil e aproveitar ao máximo os seus dispositivos móveis.



Entrada de áudio
de 3,5 mm

USB 3.0 com
carregamento
de 1,5A

USB3.0

4K60
HDMI

PD até 92W
transferência de dados

Design universal. Feito para dispositivos móveis USB-C

O Dock de viagem foi projetado especificamente para qualquer dispositivo USB-C, tal como um tablet Android, iPad Pro, smartphone, computador portátil Windows e MacBook com compatibilidade universal.



Smartphone



Computador portátil Windows



MacBook



iPad Pro



Amplia o seu espaço de trabalho de visualização com um único monitor para resolução cristalina, até 4K a 60 Hz, para apresentações em trânsito, durante chamadas em conferência e streaming de vídeo.

Restaura o conector de áudio de 3,5 mm


O conector de áudio de 3,5 mm restaura a conectividade dos auscultadores com fios aos seus dispositivos móveis. Pode desfrutar novamente de áudio de elevada qualidade com os seus auscultadores com fios.



**PD tipo C 92W e transferência de dados de 5Gbps**

A porta USB-C suporta uma potência de 92W, fornecendo carregamento de passagem de velocidade total para o seu computador portátil Windows, MacBook, tablet Android, iPad Pro ou smartphone, ao mesmo tempo que oferece suporte para transferência de dados padrão de 5 Gbps.

Um Dock de viagem para enorme expansão

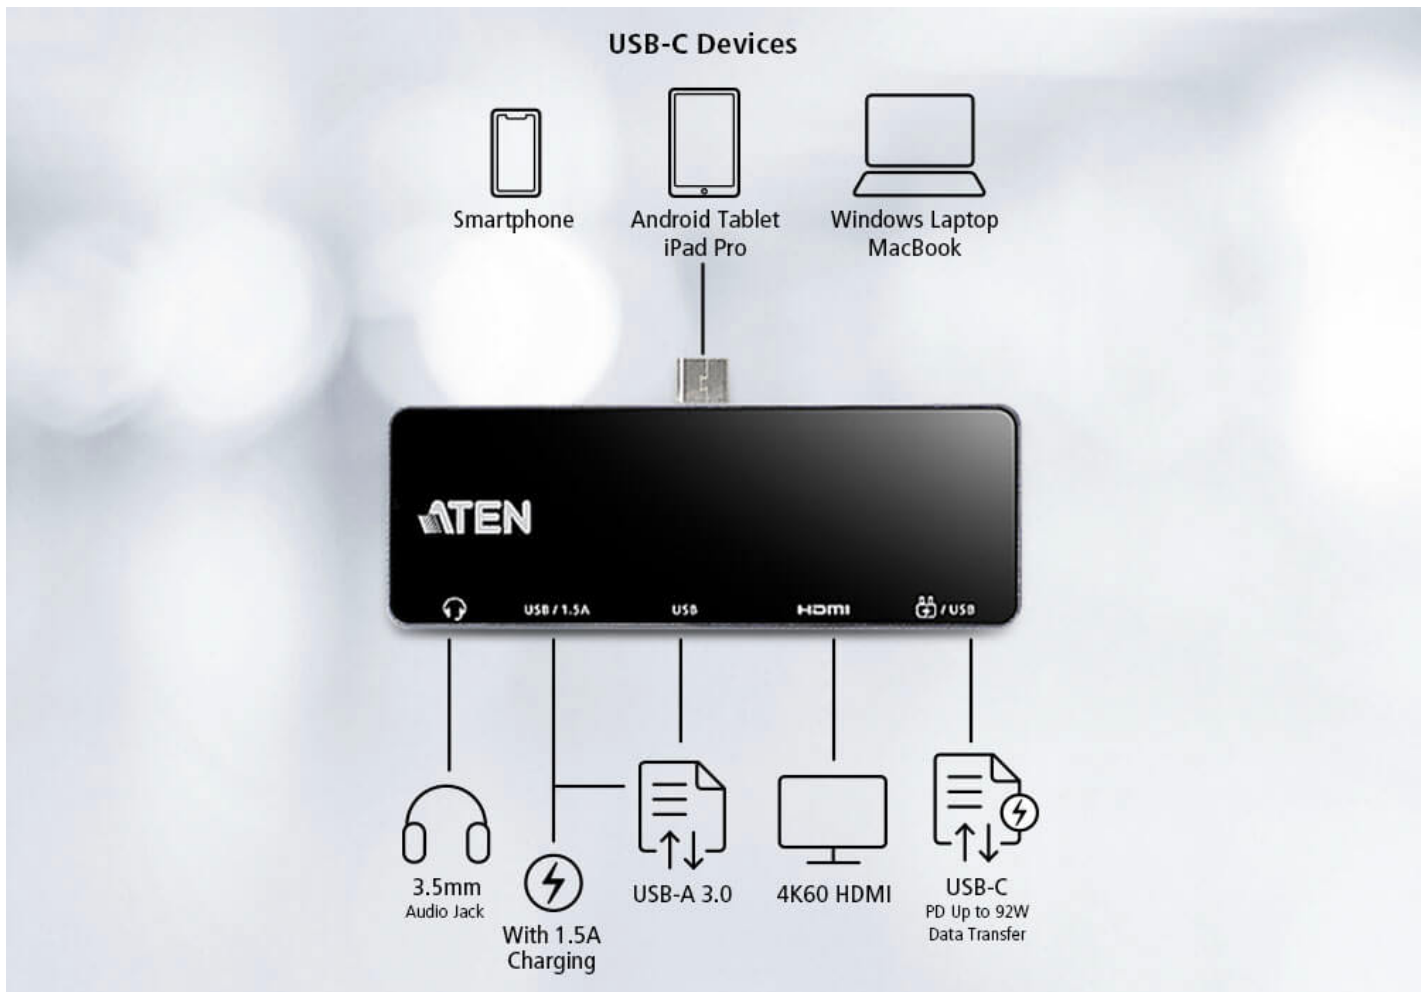

4K

PD 3.0

USB

**USB 3.2
Gen 1**



**Power
Pass-Thru**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

M1 Chip
macOS 13
Compatible

Caraterísticas


Projetado e fabricado para ser uma solução de ligação portátil e versátil, o Dock USB-C de viagem UH3238 com Power Pass-Through contém 5 portas essenciais - uma porta de áudio, duas portas USB Tipo A, uma porta HDMI e um USB-C DC na porta - para fornecer ligação e fonte de alimentação a utilizadores que viajam e precisam de cenários de escritório móvel. A interface compatível com Thunderbolt™ 3 e USB 3.2 Gen 1 - garante velocidade superior de transmissão de dados de até 5 Gbps. Com suporte para até HDMI 4K (3840 x 2160 a 60Hz), o dispositivo permite que os utilizadores realizem várias tarefas numa resolução UHD incrivelmente realista. O UH3238 possui um design plug-and-play e é compatível com todos os principais sistemas operacionais (Windows®, macOS X, iPadOS e Android). Pesando apenas 44g, é uma solução de transmissão de dados e energia compacta, mas competente, ideal para todos os ecossistemas de estações de trabalho móveis.

- Dock de viagem 5 em 1 que inclui uma porta de áudio, duas portas USB Tipo A, uma porta HDMI e uma porta de entrada USB-C DC
- Suporta USB PD 3.0 para carregar até 92 W através de adaptador de alimentação USB-C PD - os perfis de alimentação incluem 5 V, 9 V, 15 V e 20 V
- Suporta modo DP 1.4 Alt com até 4K (3840 x 2160) a 60 Hz para saída de vídeo superior
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); Compatível com HDCP 2.2
- Plug and Play - sem necessidade de drivers
- Funciona com todos os principais sistemas operacionais: Windows®, macOS X, iPad Pro (USB-C) e Android
- Compatível com Thunderbolt™ 3 (USB-C)
- Design compacto e leve para estação de trabalho móvel
- Compatível com o chip M1 Apple

Especificações

| | |
|------------------------------|---|
| Ligações do computador | 1 |
| Conectores | |
| Computador | USB 3.2 Gen 1 Tipo-C |
| Dispositivo | <p>2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A fêmea (azul)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo C fêmea (preto)*</p> <p>*a. 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A suporta BC 1.2 (5V, 7,5W) *b. 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A suporta 5V, 4,5W *c. A saída total de 2 portas USB-A é de no máx. 5V, 9W *d. 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo C suporta 5V, 7,5W *e. A saída total de 3 portas USB (2A+1C) é de no máx. 5V, 7,5W</p> |
| Saída de vídeo | 1 x HDMI fêmea (preto) |
| Áudio | 1 microfone stereo de 3,5 mm de 4 pólos e entrada para auscultadores |
| Energia | <p>1 x USB Tipo C fêmea (suporta transferência de dados USB 3.2 Gen 1)*</p> <p>*Fornecimento de energia de suporte 3.0 para computador portátil a carregar até 92W, perfis de energia incluem 5V, 9V, 15V, 20V (adaptador de energia PD USB-C adicional necessário)</p> |
| Resolução de vídeo | <p>3840 x 2160@60Hz*</p> <p>* Para obter largura de banda máxima, o upstream deve suportar o modo DP1.4 Alt padrão com DSC3:1 e HBR3. Ao ligar um modo DP1.2 Alt compatível com upstream, a resolução máxima de HDMI é 4k a 30Hz devido à limitação da largura de banda</p> |
| Consumo de energia | <p>DC5V:8WBTU/h</p> <p>Nota:</p> |
| Requisitos do Sistema | <p>Windows 10 e superior, computador habilitado para USB-C com modo DP Alt*</p> <p>* Com processador Intel de 7ª geração (Kaby-Lake) e superior. Encontrará mais informações sobre a geração de CPU em: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html</p> <p>Mac OS X 10.12 e superior, computador compatível com USB-C</p> <p>iPadOS 13.1 e superior, iPad Pro (USB-C)</p> <p>Android 8.0 e posterior, smartphone compatível com USB-C com modo DP Alt</p> |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0–40°C |
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C |
| Humidade | 0–80% RH, não condensante |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Alumínio |
| Peso | 0.04 kg (0.1 lb) |
| Dimensões (C x L x A) | <p>9.00 x 3.20 x 0.82 cm (3.54 x 1.26 x 0.32 in.)</p> |
| Nota | |

Diagrama

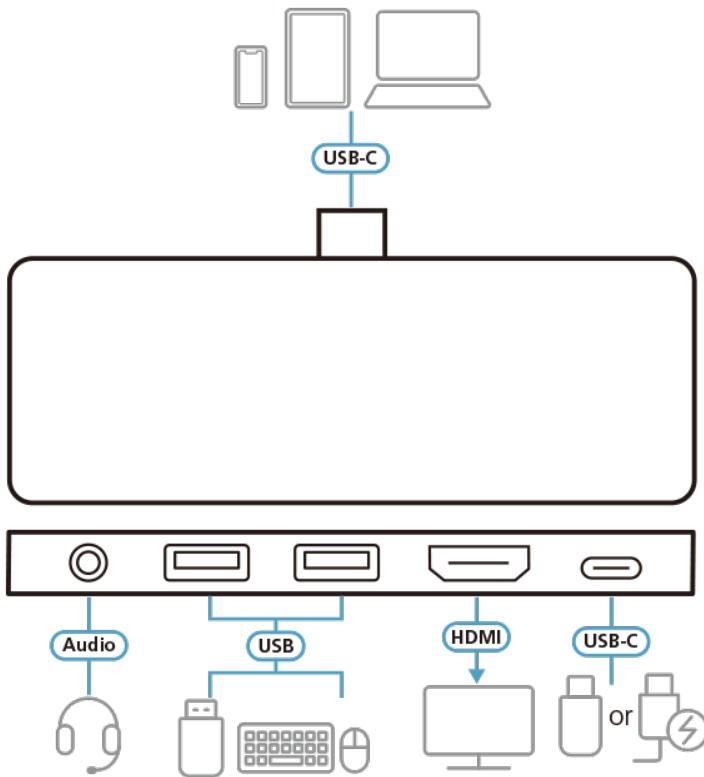

Support



5V 9V 15V 20V

Check USB-C charge rate of your laptop*
The total charging time may vary depending on the devices connected to the UH3238.

*USB-C PD power adapter is not included in the package.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.