


## US3344I

Switch de Hub Industrial 4 x 4 USB 3.2 Gen 1



O US3344I é um comutador industrial USB 3.2 Gen 1 de 4 portas que permite que quatro computadores compartilhem e usem dispositivos USB 3.2 Gen 1, tal como teclado, rato e outros dispositivos periféricos. Os utilizadores podem alternar manualmente o foco para um determinado computador usando o botão no comutador ou alternar o foco automaticamente com base na deteção de computadores conectados.

Elimina o custo de implementação de sistemas e equipamentos redundantes complicados para cada computador. O design de chassis e montagem em rack US3344I é adequado para qualquer ambiente industrial. Para maior comodidade, possui uma porta de controlo remoto externo que pode simplificar a disposição do cabeamento. O US3344I permite uma instalação organizada – os cabos USB são agrupados para poupar o custo extra de compra de cabos USB.

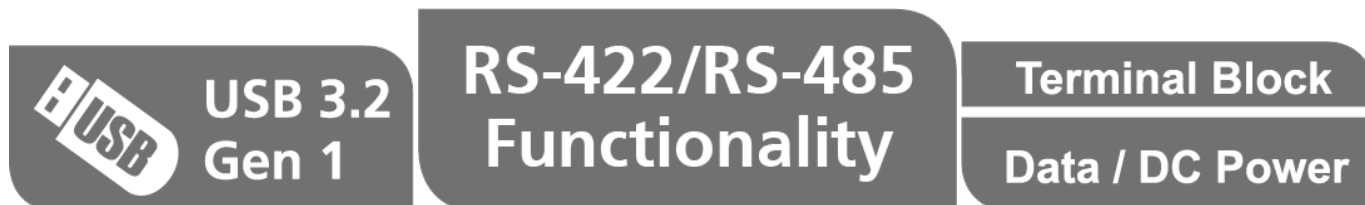

### Caraterísticas

- Permite a quatro computadores partilhar periférico USB de até quatro dispositivos
- Compatibilidade do USB 3.2 Gen 1 com taxas máximas de transferência de dados de até 5 Gbps
- Suporte multiplataforma – Windows, Mac e Linux
- Exibe o foco da porta através de indicadores LED
- Chassis mecânico, em metal, com design de montagem em parede
- Suporte para cabo de bloqueio USB M2 de terceiros
- Suporte para seleção de porta através de controlador remoto ou ligação RS-422/RS-485 através do bloco de terminais de 5 pinos
- Suporta hot plugging
- Suporta entrada de energia DC 9 - 24 V através do bloco de terminais\*
- Suporta USB BC 1.2 e proteção contra sobrecarga de corrente
- Deteção de inicialização
  - O foco do computador muda automaticamente para um computador recém-conectado ou ligado
  - O foco do computador muda automaticamente para a porta 1 quando o computador em foco é desconectado ou desligado
- Firmware atualizável


\* Suporta uma das seguintes fontes de alimentação:

1. Bloco de terminais DC
2. Conector de alimentação DC (disponível para compra separadamente no revendedor ATEN mais próximo. Peça n.º: 0AD8-8012-33MG)

**Especificações**

Ligações do computador	4
Conectores	
Computador	4 x USB Tipo B Fêmea (Azul)
Dispositivo	4 x USB Tipo A Fêmea (Azul)
Série	1 x Bloco de Terminais de 5-pinos (Verde)
Energia	1 x Ficha de Terminais de 2-pinos 9-24 V (Verde)
Alimentação (Opcional)	1 x Ficha 12 V DC Fêmea (Preto)
Seleção de portas	Seletor de porta remota/Comando de série
LED	
Selecionado	4 (Verde)
Série	RS422 (Laranja) RS485 (Verde)
Comprimento do cabo	
Cabo USB	2 x Cabos USB 3.1 Gen 1 Tipo-B para Tipo-A de 1,2 M 2 x Cabos USB 3.1 Gen 1 Tipo-B para Tipo-A de 1,8 M
Seletor de porta remota	1,8 m
Especificações ambientais	
Humidade	0 - 80 % HR, sem condensação
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.51 kg ( 1.12 lb )
Dimensões (C x L x A)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

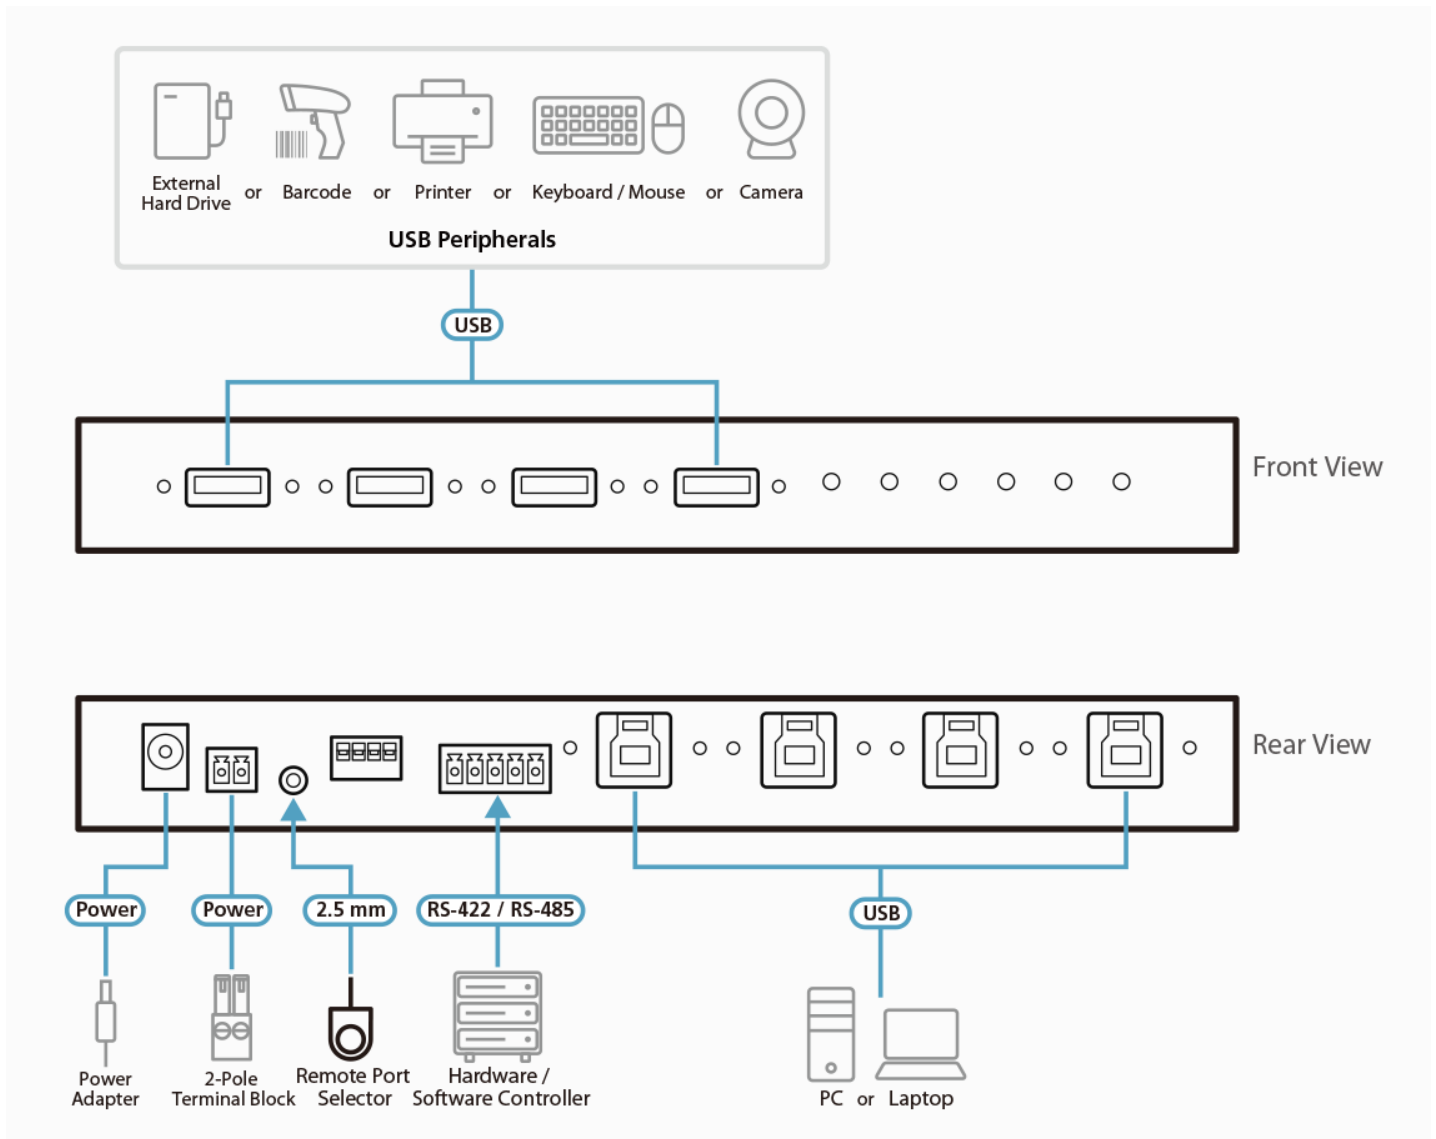

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.