

## **US7220**

Base de Carga KVM Thunderbolt 2 de 2 Portas



A Base de Carga KVM Thunderbolt 2 US7220 é uma base de carga de dois computadores com total funcionalidade KVM para o seu local de trabalho. Pode partilhar dispositivos Thunderbolt, uma configuração de dois monitores e periféricos USB através de um só cabo, diretamente ligado a dois computadores.

O US7220 permite que dois computadores com Thunderbolt 2 partilhem periféricos com taxas de transferências de dados de ultra elevadas, de 20 Gbps. Como switch de partilha KVM, permite comutar teclado, vídeo, rato e periféricos entre dois computadores com o simples pressionar de um botão. Com a capacidade de ligação em cadeia de até cinco dispositivos Thunderbolt, o US7220 liga até 11 periféricos incluindo monitores e dispositivos de captura vídeo Thunderbolt; e ainda unidades USB, impressoras, câmaras de alta definição, teclados, ratos e mais.

A Base de Carga KVM Thunderbolt 2 da ATEN é a escolha ideal para quem deseja a flexibilidade de um computador portátil – com o desempenho, capacidades de partilha e alta-definição/monitor duplo de uma estação de trabalho completa.



### Caraterísticas

- Thunderbolt 2.0 é capaz de taxas de transferências de dados de até 20 Gbps
- Ligue 11 dispositivos a um portátil através de um só cabo Thunderbolt\*
- Duas portas Thunderbolt ligam dois anfitriões Thunderbolt
- Uma porta Thunderbolt liga a um dispositivo Thunderbolt e em cadeia até 5 dispositivos adicionais
- Porta Ethernet Gigabit
- Porta HDMI compatível com um ecrã HDMI adicional
- Suporte para até três portas USB 3.1 Gen 1 com taxa de transferências de dados até 5 Gbps
- Duas portas USB 2.0 com taxa de transferências de dados até 480 Mbps
- Suporte para sinais áudio de alta definição com Dolby e DTS pass-through através de Mini TOSLINK; e áudio 2.1 através de cabo áudio de 3,5 mm
- Áudio line-in e line-out analógico/digital
- Suporte para HDMI 1.4b com resolução 4K (UHD)
- Suporte para DisplayPort 1.2 com resolução 4K (UHD)
- Porta eSATA para dispositivos de armazenamento Nota: Cabo Thunderbolt adicional vendido em separado.

#### Especificações


| Ligações do computador  | 2  |
|-------------------------|--|
| Ligações do dispositivo | 1 Directo; 5 Máx. (através de ligação em cadeia) |



| Conectores                   |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Computador                   | 2 x Thunderbolt 2.0 Fêmea (Preto)   |  |
| Dispositivo                  | 1 x Thunderbolt 2.0 Fêmea (Preto) 3 x USB3.1 Gen1 Tipo A Fêmea (Azul) 2 x USB2.0 Tipe A Fêmea (Preto) 1 x E-SATA Fêmea (Preto)      |  |
| Portas LAN                   | 1 x Gigabit Ethernet Fêmea (Preto)  |  |
| Entradas de áudio            | 1 x Ficha Estéreo / Mini Toslink Fêmea (Preto)  |  |
| Saídas de áudio              | 1 x Ficha Estéreo / Mini Toslink Fêmea (Preto)  |  |
| Ficha de alimentação         | 1   |  |
| Saída de vídeo               | 1 x HDMI Fêmea (Preto)<br>1 x Thunderbolt / Mini DisplayPort Fêmea*   |  |
| Seleção de portas            | Botão de seleção de porta x2  |  |
| LED                          |   |  |
| Selecionado                  | 2   |  |
| Resolução de vídeo           | Vista Individual: Mini DisplayPort / Thunderbolt - 3840*2160 a 60* HDMI - 3840*2160 a 30  Vista dupla: Thunderbolt - 3840*2160 a 60 |  |
|                              | *A US7220 suporte para HDMI ou Mini DisplayPort, mas não ambos.   |  |
| Consumo de energia           | DC12V:6.78:226BTU/h<br>Nota:  |  |
| Conteúdo da embalagem        | 1 x Cabo Thunderbolt 2.0 de 1 m<br>1 x Transformador<br>1 x Suporte Vertical  |  |
| Especificações ambientais    |   |  |
| Temperatura de funcionamento | 0-40°C  |  |
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C  |  |
| Humidade                     | 0–80% HR, sem condensação   |  |
| Propriedades físicas         |   |  |
| Caixa                        | Alumínio  |  |
| Peso                         | 0.78 kg ( 1.72 lb )   |  |
| Dimensões (C x L x A)        | 5.70 x 9.75 x 19.19 cm<br>(2.24 x 3.84 x 7.56 in.)  |  |
| Nota                         |   |  |



#### Diagrama

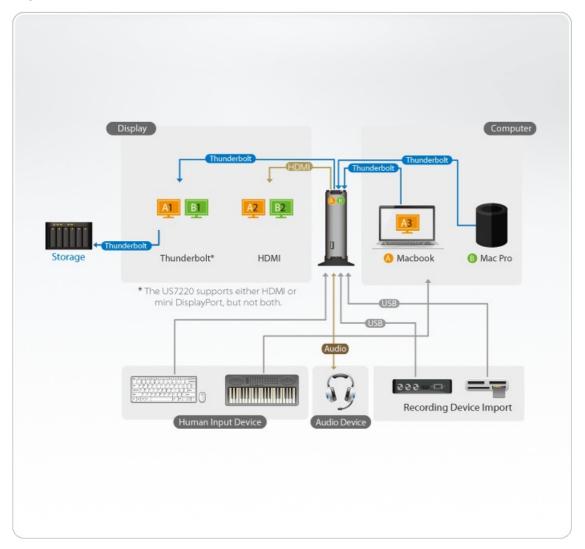

# ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.