

US7220

Base de Carga KVM Thunderbolt 2 de 2 Portas



A Base de Carga KVM Thunderbolt 2 US7220 é uma base de carga de dois computadores com total funcionalidade KVM para o seu local de trabalho. Pode partilhar dispositivos Thunderbolt, uma configuração de dois monitores e periféricos USB através de um só cabo, diretamente ligado a dois computadores.

O US7220 permite que dois computadores com Thunderbolt 2 partilhem periféricos com taxas de transferências de dados de ultra elevadas, de 20 Gbps. Como switch de partilha KVM, permite comutar teclado, vídeo, rato e periféricos entre dois computadores com o simples pressionar de um botão. Com a capacidade de ligação em cadeia de até cinco dispositivos Thunderbolt, o US7220 liga até 11 periféricos incluindo monitores e dispositivos de captura vídeo Thunderbolt; e ainda unidades USB, impressoras, câmaras de alta definição, teclados, ratos e mais.

A Base de Carga KVM Thunderbolt 2 da ATEN é a escolha ideal para quem deseja a flexibilidade de um computador portátil – com o desempenho, capacidades de partilha e alta-definição/monitor duplo de uma estação de trabalho completa.



Caraterísticas


- Thunderbolt 2.0 é capaz de taxas de transferências de dados de até 20 Gbps
 - Ligue 11 dispositivos a um portátil através de um só cabo Thunderbolt*
 - Duas portas Thunderbolt ligam dois anfitriões Thunderbolt
 - Uma porta Thunderbolt liga a um dispositivo Thunderbolt e em cadeia até 5 dispositivos adicionais
 - Porta Ethernet Gigabit
 - Porta HDMI compatível com um ecrã HDMI adicional
 - Suporte para até três portas USB 3.1 Gen 1 com taxa de transferências de dados até 5 Gbps
 - Duas portas USB 2.0 com taxa de transferências de dados até 480 Mbps
 - Suporte para sinais áudio de alta definição com Dolby e DTS pass-through através de Mini TOSLINK; e áudio 2.1 através de cabo áudio de 3,5 mm
 - Áudio line-in e line-out analógico/digital
 - Suporte para HDMI 1.4b com resolução 4K (UHD)
 - Suporte para DisplayPort 1.2 com resolução 4K (UHD)
 - Porta eSATA para dispositivos de armazenamento
- Nota: Cabo Thunderbolt adicional vendido em separado.

Especificações

Ligações do computador	2
Ligações do dispositivo	1 Directo; 5 Máx. (através de ligação em cadeia)

Conectores	
Computador	2 x Thunderbolt 2.0 Fêmea (Preto)
Dispositivo	1 x Thunderbolt 2.0 Fêmea (Preto) 3 x USB3.1 Gen1 Tipo A Fêmea (Azul) 2 x USB2.0 Tipo A Fêmea (Preto) 1 x E-SATA Fêmea (Preto)
Portas LAN	1 x Gigabit Ethernet Fêmea (Preto)
Entradas de áudio	1 x Ficha Estéreo / Mini Toslink Fêmea (Preto)
Saídas de áudio	1 x Ficha Estéreo / Mini Toslink Fêmea (Preto)
Ficha de alimentação	1
Saída de vídeo	1 x HDMI Fêmea (Preto) 1 x Thunderbolt / Mini DisplayPort Fêmea*
Seleção de portas	Botão de seleção de porta x2
LED	
Selecionado	2
Resolução de vídeo	Vista Individual: Mini DisplayPort / Thunderbolt - 3840*2160 a 60* HDMI - 3840*2160 a 30 Vista dupla: Thunderbolt - 3840*2160 a 60 HDMI - 3840*2160 a 30 *A US7220 suporta para HDMI ou Mini DisplayPort, mas não ambos.
Consumo de energia	DC12V:6.78:226BTU/h Nota:
Conteúdo da embalagem	1 x Cabo Thunderbolt 2.0 de 1 m 1 x Transformador 1 x Suporte Vertical
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C
Humidade	0–80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Alumínio
Peso	0.78 kg (1.72 lb)
Dimensões (C x L x A)	5.70 x 9.75 x 19.19 cm (2.24 x 3.84 x 7.56 in.)
Nota	

Diagrama

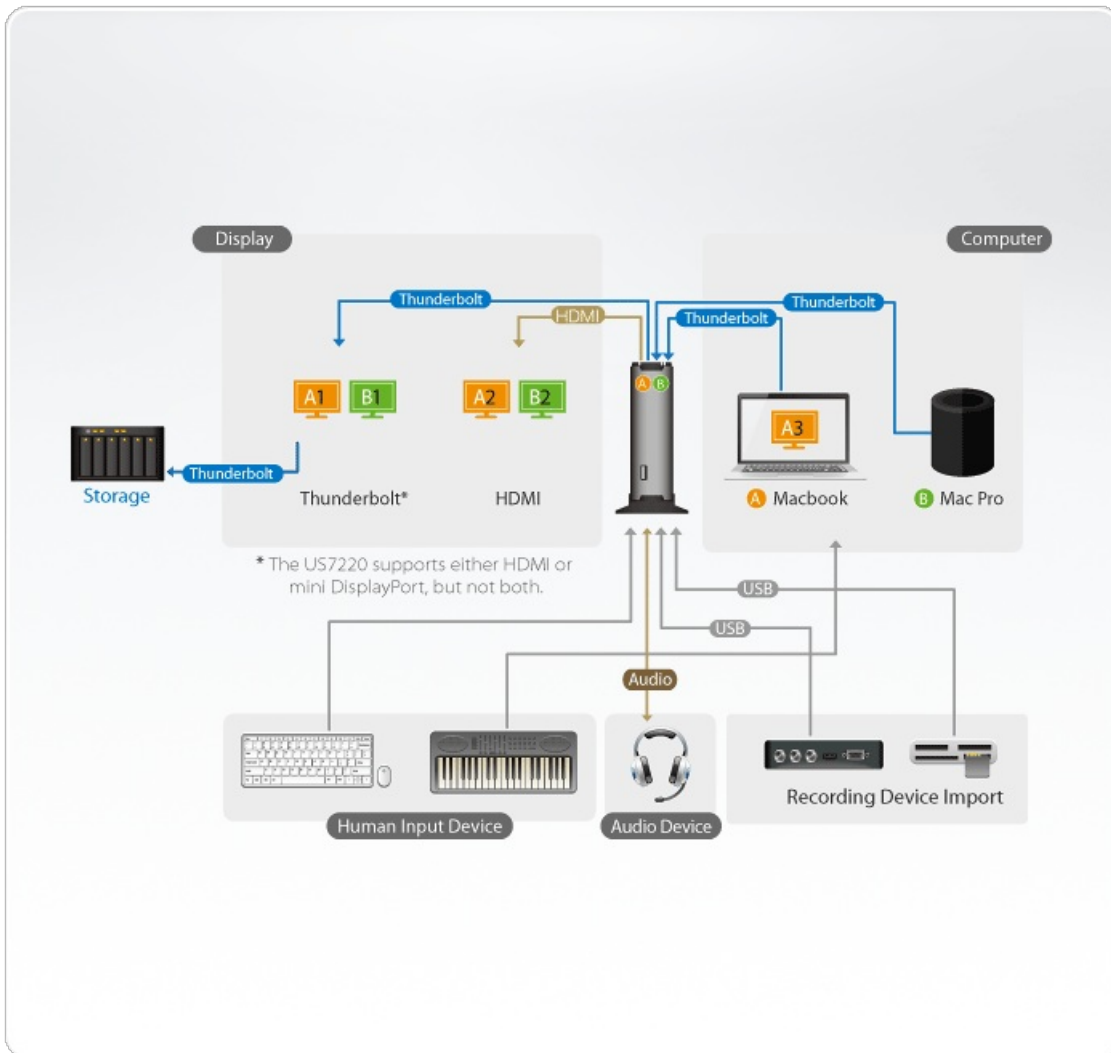

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.