

## UCE60

Extensão USB Cat 5 (até 60 m)



O UCE60 permite que você instale o seu dispositivo USB ou hub a uma distância de até 60m (198 ft) do seu computador, superando a limitação típica de cabos USB. Isto condiciona os sinais USB para se comunicar com até 60m utilizando cabos de baixo custo Ethernet.




### Caraterísticas

- Compatível com USB 2.0 de velocidade máxima
- Oferece suporte para qualquer dispositivo USB de alta velocidade (12Mb/s) ou baixa velocidade (1.5Mb/s).
- Estende a distância de transmissão de dispositivos USB em até 60m (198 ft) utilizando cabos de baixo custo Ethernet.
- Transcetores USB integrados evitam perdas de sinal
- Solução de baixo custo para estender sinais USB.
- Sem necessidade de instalação de sistema adicional.
- LEDs indicam quando é necessária uma fonte de alimentação externa.
- Suporte multiplataforma: Windows, Mac.

**Especificações**

Function	Local Unit	Remote Unit
<b>Conectores</b>		
Porta USB	1 x USB tipo A macho (Branco)	1 x USB Tipo A Fêmea (Branco)
Ligação	1 x RJ-45 fêmea	1 x RJ-45 fêmea
Energia	N/D	1 x tomada DC (opcional)
Especificação USB	2.0 Velocidade total / baixa	2.0 Velocidade total / baixa
<b>Especificações ambientais</b>		
Temperatura de funcionamento	0–40°C	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-40–85°C	-40–85°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
<b>Propriedades físicas</b>		
Caixa	Plástico	Plástico
Peso	0.03 kg ( 0.09 lb )	0.02 kg ( 0.05 lb )
Dimensões (C x L x A)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

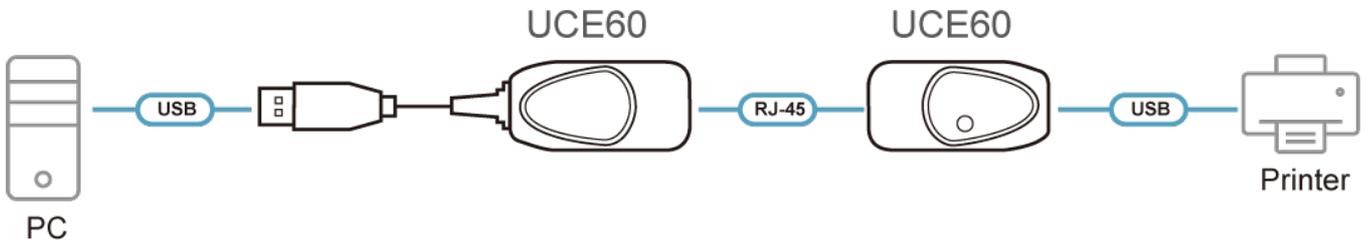

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.