

UEH4002A

Extensão USB 2.0 de 4 Portas CAT 5 (até 100 m)



A Extensão USB 2.0 de 4 portas CAT 5 UEH4002A incorpora a tecnologia patenteada ExtremeUSB® que permite aos utilizadores prolongar para além do limite padrão de cabo de 5 metros para dispositivos periféricos USB.

UEH4002A proporciona uma ligação durável, de alta qualidade, que aproveita ao máximo a norma USB 2.0 para garantir comunicação de dados fiável. Uma verdadeira solução plug-and-play, UEH4002A é compatível com todos os principais sistemas operativos, suportando todos os periféricos USB como unidades flash, teclados, ratos, webcams e quadros brancos interativos numa ligação CAT 5e dedicada. Um hub com quatro portas integradas para prolongar até quatro dispositivos USB sem ser necessário um hub adicional.

Nota: Para mais informações, visite o [Centro de Apoio ATEN](#) para ver o relatório de teste das câmaras Web compatíveis.

A graphic with four grey rounded rectangular boxes highlighting key features. The top-left box contains the 'EXTREME USB' logo. The top-right box says '100m Long Distance Transmission'. The bottom-left box shows a USB icon and 'USB 2.0'. The bottom-right box says 'Transparent USB Support'.


Caraterísticas

- Prolonga transmissão USB até 100 m
- Suporta todos os dispositivos USB 2.0 até 480 Mbps
- ExtremeUSB® – suporte para sinais USB 2.0 transparentes e verdadeiro plug-and-play (sem software ou controladores necessários)
- Totalmente compatível com USB Electrical e Timing
- Funciona com todos os sistemas operativos: Windows®, OS X®, e Linux®

Especificações

Function	UEH4002AL	UEH4002AR
Conectores		
Porta USB	1 x USB Tipo B Fêmea	4 x USB Tipo A Fêmea
Ligação	1 x RJ45 Fêmea	1 x RJ-45 Fêmea
Energia	N/D	1 x Tomada de Alimentação DC
Especificação USB	USB 2.0 para velocidade Alta/Total/Baixa	USB 2.0 para velocidade Alta/Total/Baixa
Dispositivos USB suportados	N/D	4 dispositivos USB
Consumo de energia	DC5V:2.5W:12BTU/h Nota:	DC5V:15W:66BTU/h Nota:
Especificações ambientais		
Temperatura de armazenamento	-20°C a 70°C	-20°C a 70°C
Humidade	0–80% HR, sem condensação	0–80% HR, sem condensação
Temperatura de funcionamento	0°C a 50°	0°C a 50°
Propriedades físicas		
Peso	0.17 kg (0.39 lb)	0.19 kg (0.42 lb)
Caixa	Metal	Metal
Dimensões (C x L x A)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Nota		

Diagrama

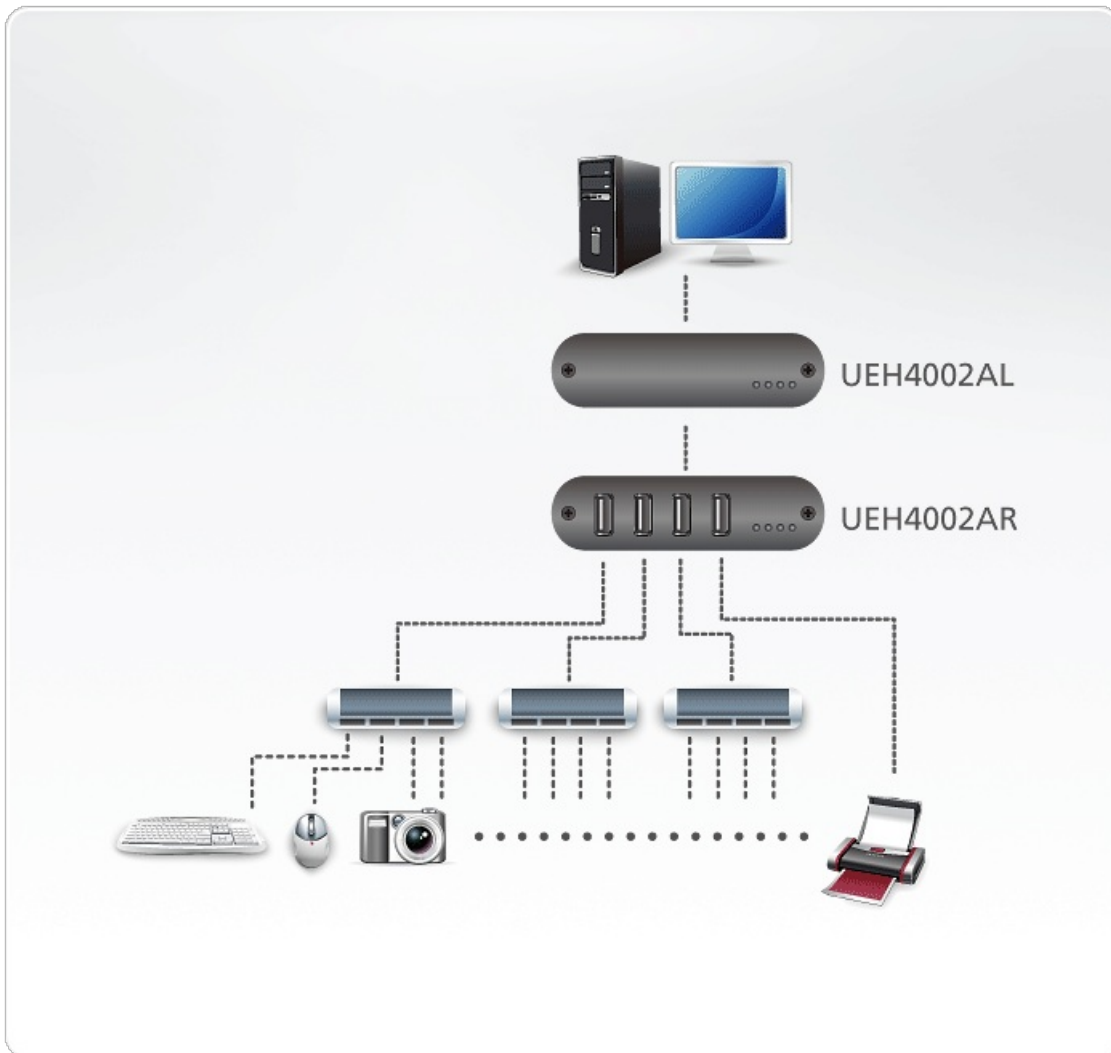

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.