Simply Better Connections

VM7104

Placa de entrada VGA de 4 portas

A placa de entrada VGA de 4 portas VM7104 proporciona uma forma fácil de rotear 4 fontes áudio e vídeo VGA até 16 ecrãs, em conjunto com um switch de matriz modular ATEN. O VM7104 é compatível com os sinais de entrada RGBHV / RGBS / YCbCr / YPbPr, que podem ser integrados na saída HDMI Áudio. A placa integra um design hot-swap, compatível com o VM1600, para que a unidade não tenha de ser desligada quando a placa é mudada.

Caraterísticas

- Liga a até 4 entradas VGA ou de Componentes
- Suporte para sinais de entrada RGBHV / RGBS / YCbCr / YPbPr
- Design de ligação directa para fácil integração de placas I/O
- Compatível com o VM1600 e pode ser misturado com quaisquer outras placas de saída modulares, para flexibilidade ideal

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	4 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Largura de banda máx.	300 MHz
Resolução máx.	Até 1920 x 1200
Distância máx.	1,8 m
Entradas de áudio	
Interfaces	4 x Conectores de parafusos de fixação, 5 pólos * Tipo de sinal áudio: estéreo, equilibrado/desequilibrado.
Consumo de energia	7.1W:33BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.56 kg (1.23 lb)
Dimensões (C x L x A)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Nota	Tipo de sinal de áudio suporta estéreo, equilibrado/desequilibrado. Nível máximo de entrada/saída de áudio equilibrado: 0,5 Vrms (-6,02 dBV a 600 ohm) Nível máximo de entrada/saída áudio desequilibrada: 1 Vrms (0 dBV a 600 ohm.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

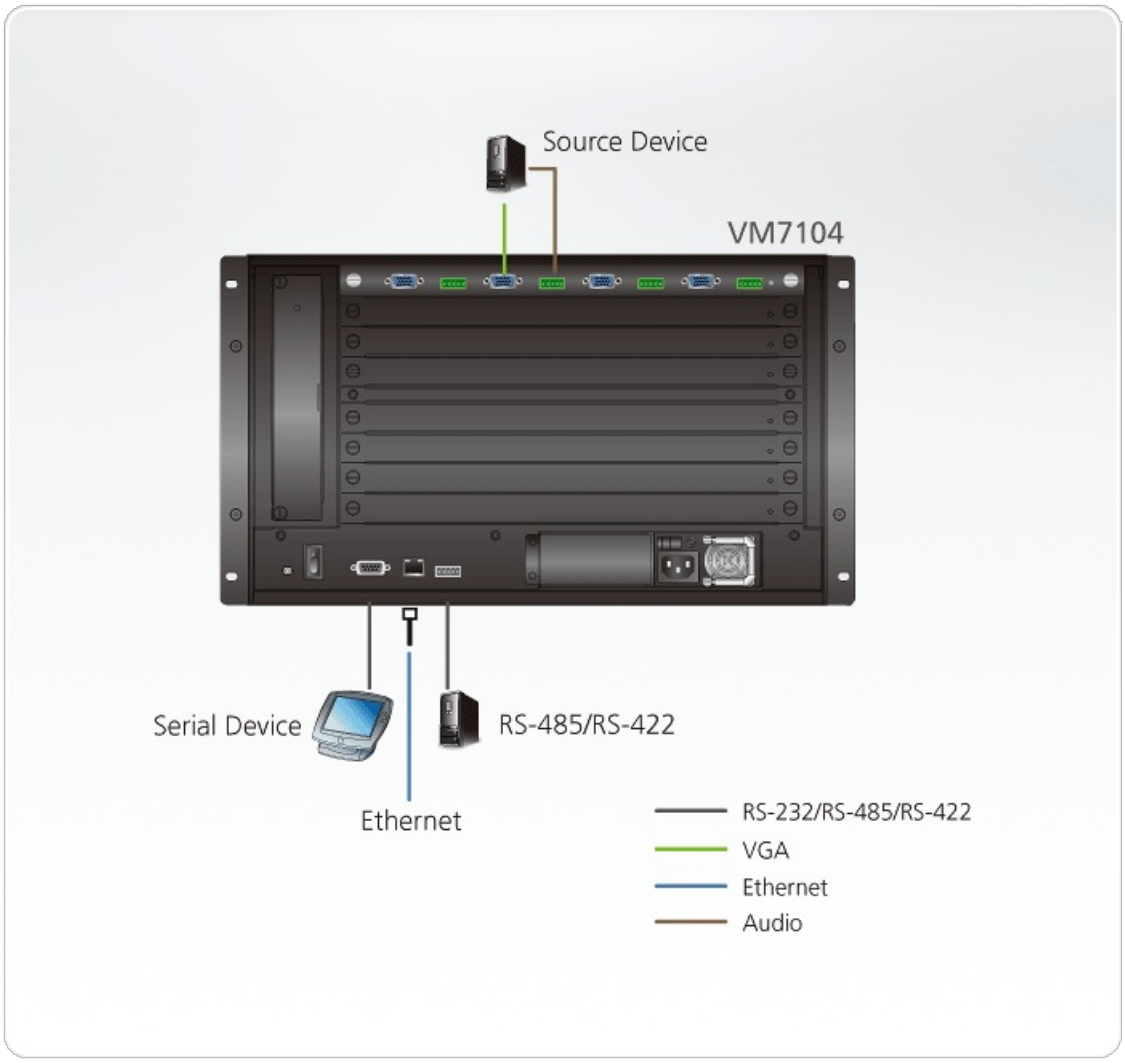

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.