

VS0801A

Comutador VGA/Áudio de 8 portas com comutação automática




O comutador VGA de 8 portas com comutação automática VS0801A, que conecta oito notebooks fonte de áudio/vídeo ao mesmo monitor ou projetor com full audio permite comutar entre os dispositivos para qualquer ocasião de apresentação em que é necessário reproduzir áudio/vídeo de várias fontes ao mesmo tempo, como em salas de reunião, centros de mídia, salas de aula, etc.

O VS0801A inclui uma porta serial RS-232 bidirecional integrada para controle avançado do sistema. Com a habilidade de usar dispositivos de controle serial de alto desempenho por comandos RS-232, o VS0801A pode ser controlado por sistemas secundários com funções avançadas como: Detecção de equipamento ligado, comutação automática e bloqueio dos botões. Os botões do painel frontal, o controle remoto infravermelho e o novo cabo VGA de comutação de portas permitem alternar entre as fontes VGA/de áudio facilmente, enquanto os LEDs do painel frontal indicam o dispositivo fonte.


**RS-232
Control**

VDS Video
DynaSync



Video In

HDB-15



Video Out

HDB-15



**Stereo
Audio**



**IR Remote
Control**

Caraterísticas

- Exibe as saídas de vídeo de até oito computadores pelo mesmo monitor VGA
- Comutação fácil e rápida entre fontes VGA/de áudio pelos botões do painel frontal, comandos RS-232, controle remoto infravermelho ou cabo de comutação de portas*
- Suporta áudio estéreo
- Porta serial RS-232 bidirecional integrada para controle por sistemas high-end
- Controle RS-232:
 - Detecção de equipamento ligado – se uma fonte VGA estiver desligada, o VS0801A muda automaticamente para a fonte ligada seguinte
 - Comutação automática – define a prioridade da comutação automática para uma porta conectada
 - Bloqueio de botões – bloqueia o uso dos botões do painel frontal
- Suporta até 300MHz de largura de banda para a melhor qualidade de vídeo
- Qualidade de vídeo superior – até 2048 x 1536 @ 60Hz
- Transmissão de longa distância – até 30 m
- Suporta monitores VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA e MultiSync
- Video Dyna Sync™ – a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição na inicialização e otimiza a resolução durante a comutação entre portas
- Suporta a transmissão DDC dinâmica para o monitor e o recebimento das informações de EDID atualizadas dos monitores


* Observação: O cabo VGA de comutação de portas não está incluso na embalagem e precisa ser adquirido separadamente

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	8 x HDB-15 Macho (Azul)
Impedância	75 Ω
Distância máx.	1,8 m
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Vídeo	
Largura de banda máx.	300 MHz
Resolução máx.	Até 1920 x 1440
Distância máx.	Até 30 m
Áudio	
Entrada	8 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Saída	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Controlo	
RS-232	Conector: 1 x DB-9 Fêmea (Preto) Velocidade de transmissão e protocolo: Velocidade de transmissão: 19200, Bits de dados: 8, Bits de paragem: 1, Paridade: Não, Controlo de fluxo: Não
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5.3V:1.01W:5BTU/h Nota: • A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. • A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.

Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	2.10 kg (4.63 lb)
Dimensões (C x L x A)	43.70 x 15.98 x 4.40 cm (17.2 x 6.29 x 1.73 in.)
Lote de embalagem	3 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

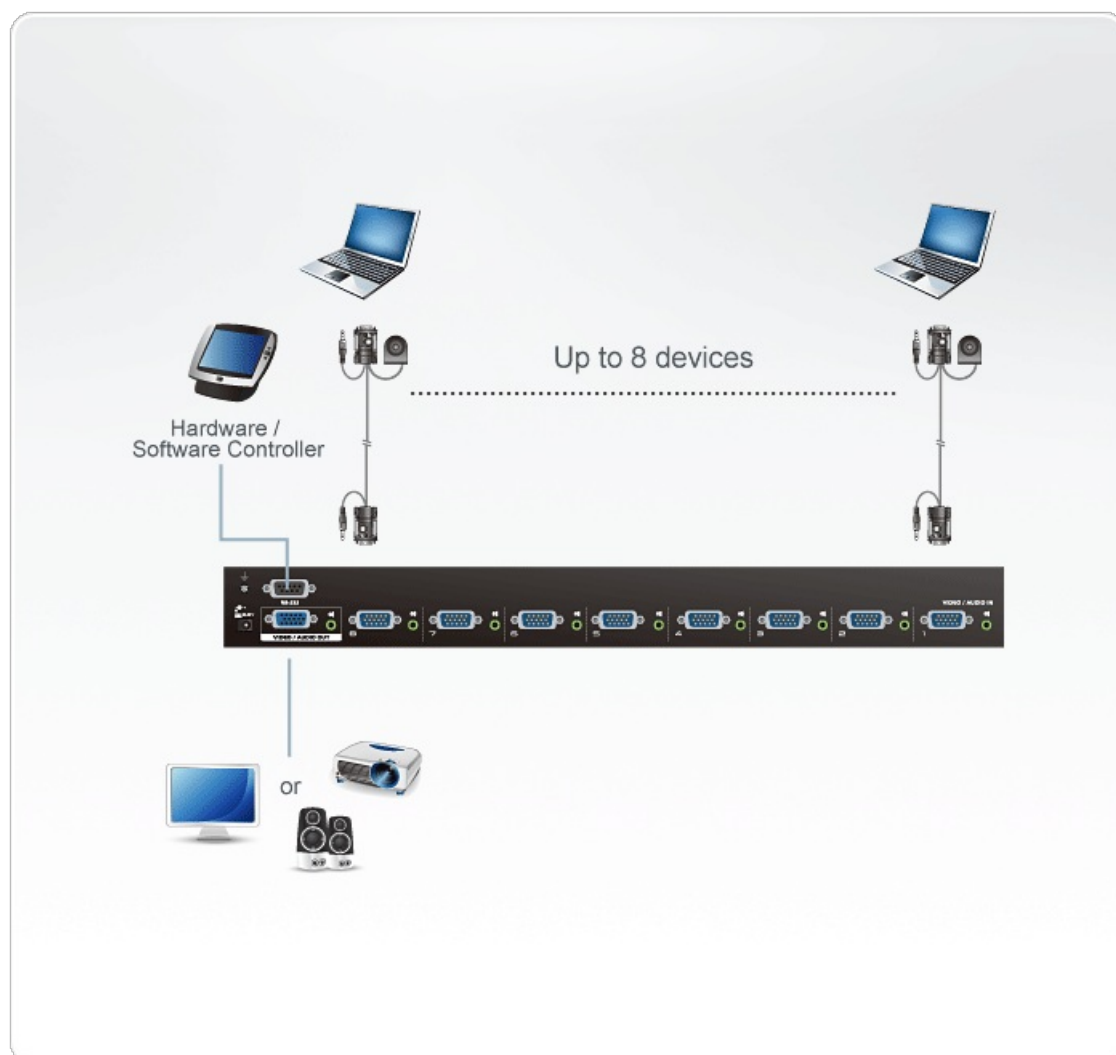



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.