

VS461

Comutador DVI/Áudio de 4 portas



O VS461 com 4 portas apresenta uma nova direção revolucionária em funcionalidade multimídia por combinar um switch de vídeo Single Link DVI com qualidade estéreo de áudio. Agora você pode alternar facilmente entre vídeo digital e saída de áudio de 4 dispositivos digitais (como um DVD player ou computadores), e aproveitar isto com uma única tela DVI e conjunto de auto-falante. Convenientemente alterne entre fontes na entrada DVI usando botões localizados no painel frontal das unidades ou sente-se e use o controle remoto IR.

O VS461 foi melhorado de projetos anteriores por suportar Single Link DVI (Digital Video Interface), oferecendo qualidade de vídeo superior de até 1920 x 1200. O DVI suporta tanto entrada de vídeo digital (tela plana, projetor de dados, tela de plasma, TVs digitais e set-top boxes) quanto entrada de vídeo analógica (TVs e monitores tradicionais).

Caraterísticas


- Mostra a saída de vídeo de quatro dispositivos digitais (exemplos: DVD player, computador) em um único dispositivo de tela DVI
- Totalmente compatível com DVI-Digital e DVI-Analógica
- Áudio habilitado
- Alterna rápido e fácil através de botões no painel frontal ou controle remoto IR.
- Qualidade superior de vídeo – até 1920 x 1200
- Detecção de equipamento ligado – se uma fonte DVI estiver desligada, o VS461 muda automaticamente para a fonte ligada seguinte
- Design empilhável
- Suporta PCs e Macs
- Compatível com HDCP

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	4 x DVI-I Fêmea (Branco)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	1,8 m
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x DVI-I Fêmea (Branco)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	5 m

Vídeo	
Velocidade de dados máx.	6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)
Frequência de pixéis máx.	225 MHz
Conformidade	Compatível com HDCP
Resolução máx.	Até 1920 x 1200
Distância máx.	Até 5 m
Áudio	
Entrada	8 x Fichas Estéreo RCA Fêmea (Vermelho/Branco)
Saída	2 x Fichas Estéreo RCA Fêmea (Vermelho/Branco)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5.3V:1.8W:8BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.75 kg (1.65 lb)
Dimensões (C x L x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Lote de embalagem	10 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

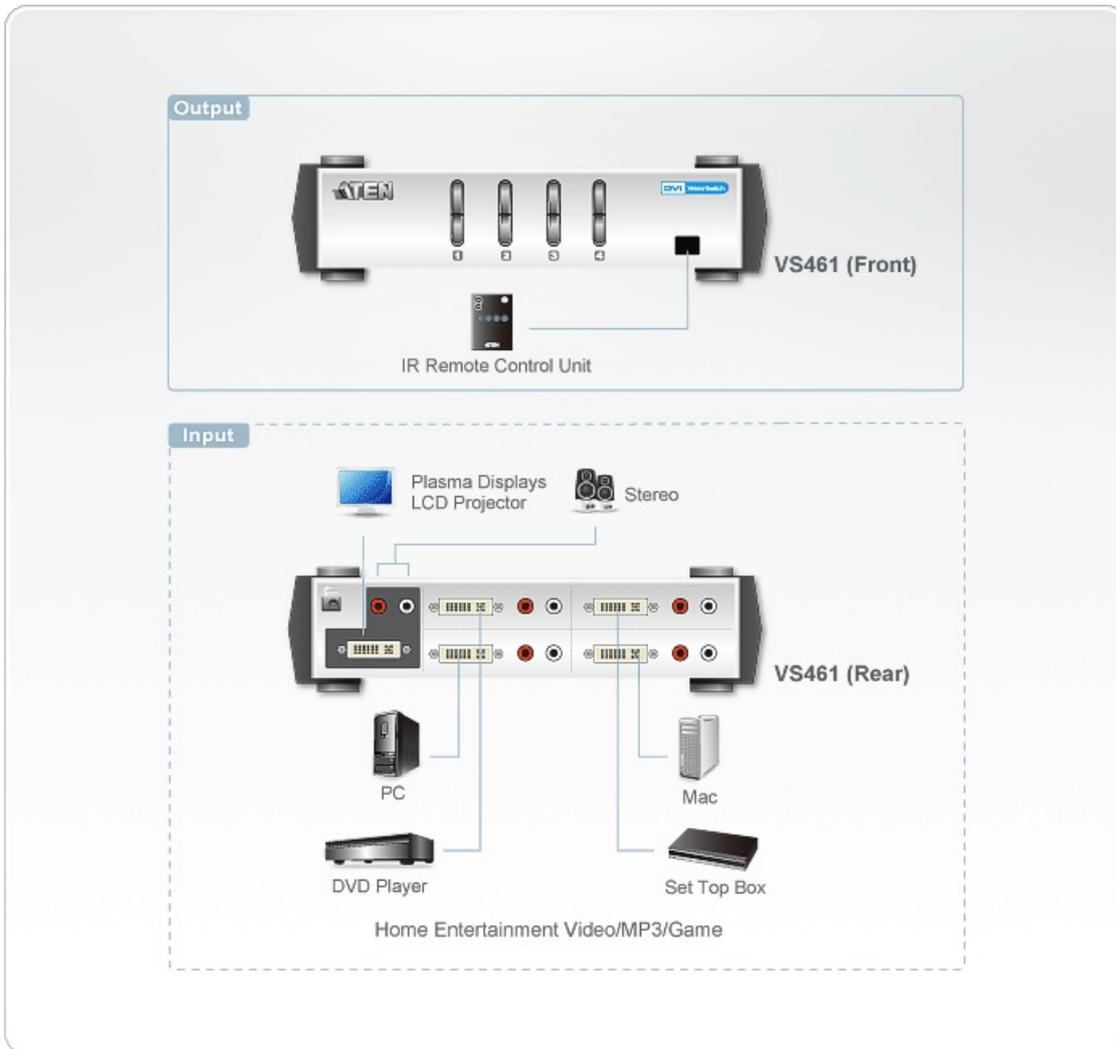

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.