

## VK0200

Sistema de Controlo ATEN - Painel de Controlo de 12 botões (UE, 2 Gang)



VK0200 é um Painel de Controlo de 12 botões totalmente personalizável que integra um controlador com teclado como solução tudo-em-um. Pensado para pequenas/médias salas de reuniões ou de controlo de sala de aula, VK0200 proporciona uma solução pronta a utilizar que liga facilmente dispositivos, configurável através do intuitivo Software Configurador [VK6000](#), e personaliza de forma flexível as funções e disposição dos botões do teclado para ir de encontro à maioria das aplicações.

O Sistema de Controlo ATEN é um sistema de gestão com base em Ethernet, que liga todos os dispositivos hardware encontrados numa sala para controlo centralizado, sem esforço. O Painel de Controlo VK0200 não só desempenha um papel como controlador principal que liga os dispositivos hardware, mas também funciona como interface de controlo com botões e disposição personalizáveis. Criado a pensar em flexibilidade, o Painel de Controlo dois-gang pode ser colocado em 125 diferentes combinações de 6 a 12 botões que se encaixam como peças de Lego. Ao ligar à rede local, os utilizadores verificarão quão simples é usar o software [VK6000](#) para configurar o controlo desejado de qualquer dispositivo ligado a partir do Painel de Controlo. Com o Painel de Controlo pronto a usar, tem controlo imediato e inteligente das divisões a partir de um Painel de Controlo que pode gerir qualquer dispositivo na divisão.

Nota: Este modelo também está disponível em preto – Número de artigo: VK02001, um produto por encomenda. Para realizar uma encomenda, contacte o seu representante ATEN regional.

### Exemplo de Disposição das Teclas



Colocação personalizada de botões no Painel de Controlo em 125 diferentes combinações de 6 a 12 botões. O exemplo acima mostra os 12 mais comumente usados.

### VK0200TTK

O VK0200TTK inclui uma unidade VK0200 e um kit de mesa com teclado ergonómico compatível com as edições em preto/branco do VK0200, aumentando ainda mais a facilidade de utilização. Para mais informações, por favor contacte o seu representante regional ATEN.

**Acessórios:**

\*O adaptador de corrente para este produto é vendido em separado. Para mais informações sobre este acessório, consulte [Acessórios](#).

**Características**

- Suporte para várias ligações de interface:
  - 2 x portas RS-232
  - 2 x Canais de retransmissão
  - 1 x canal de entrada digital
  - 1 x porta Ethernet
- Concebida para montagem em caixas de derivação duplas do tipo UE e MK
- Totalmente personalizável com 125 combinações diferentes de 6 a 12 botões
- Disponível em preto ou branco
- Visualizador Web – integrado com sistemas de terceiros ou qualquer consola baseada na Web para uma gestão mais fácil do equipamento da sala
- Suporta o protocolo de autenticação IEEE 802.1x para maior segurança da rede
- Suporte para KNX IP nativo para a criação de sistemas de gestão
- Compatível com TCP, UDP, Telnet, HTTP, HTTPS, WebSocket, ONVIF, e PJLink
- Suporta protocolo Modbus - permite a integração com dispositivos Modbus, incluindo TCP, RTU e os seus dados de checksum
- Suporta o modo Telnet CLI (interface de linha de comando) para integração de sistemas de terceiros
- Suporte para cópia de segurança de ficheiro de projeto<sup>1</sup>
- GUI web intuitiva para fácil configuração do sistema
- Suporte para comunicação SSH para monitorização de dados<sup>2</sup>
- Indicação LED relativamente a ligação e estado do hardware
- LEDs de duas cores para clara indicação em ambientes escuros
- Fontes de alimentação duplas – Power over Ethernet (PoE) e DC 5V (opcional)
- Serviço personalizado de escrita em botão
- Permite o controlo remoto através de um dispositivo móvel<sup>3</sup>
- A instalação flexível é facilitada com o kit de mesa do teclado (VK0200TTK), que permite a montagem do dispositivo numa mesa ou na parede
- Suporta controlo e gestão centralizados através do [ATEN Unizon™](#)

**Nota:**

1. Cada Caixa de Controlo ATEN é capaz de salvaguardar um ficheiro de projeto.

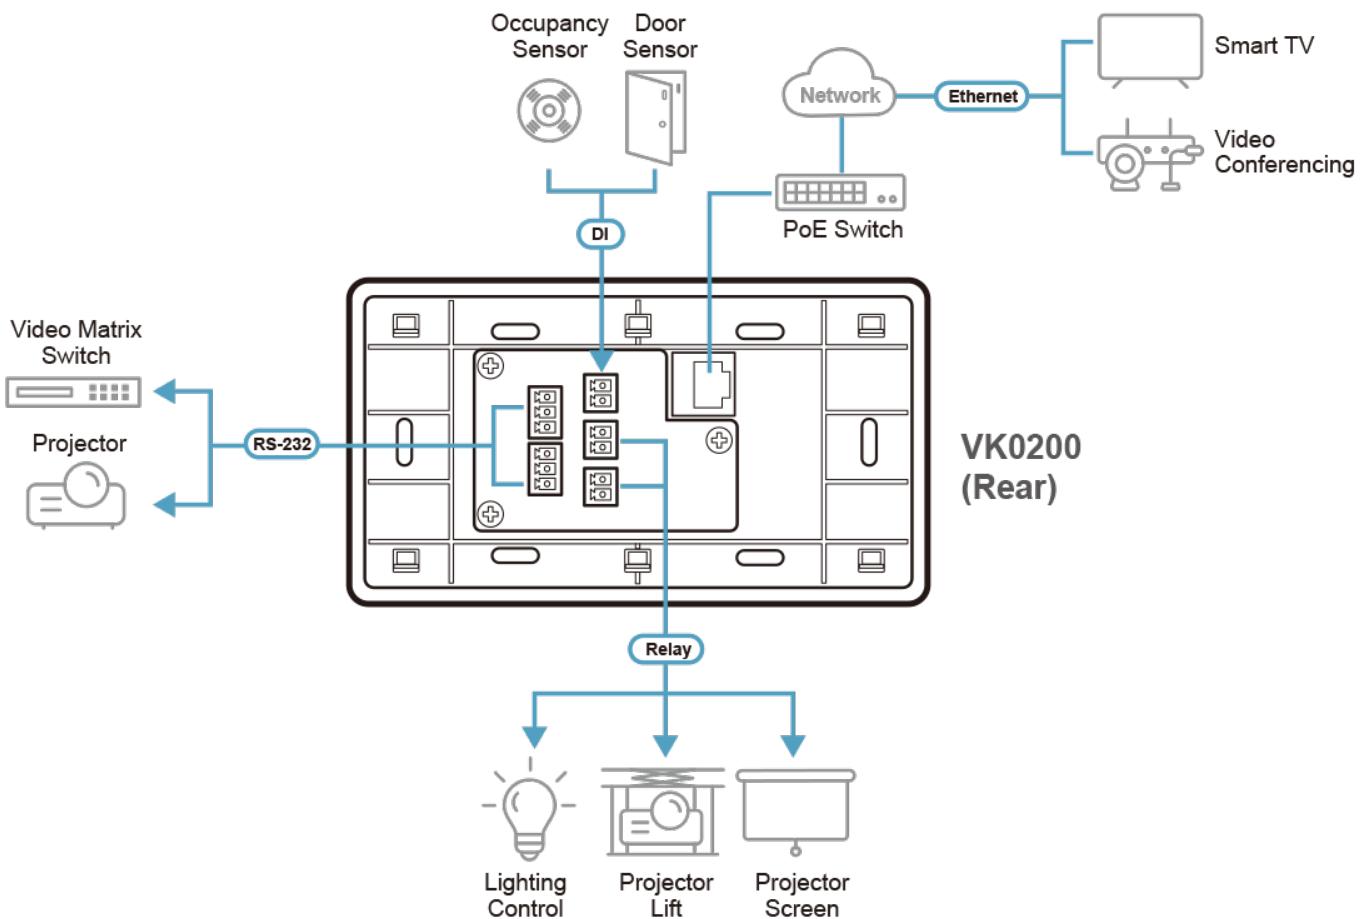
2. O protocolo SSH pode ser usado para monitorizar os dados de receção/transmissão do Painel de Controlo.

3. O controlo de dispositivos móveis requer uma licença. Consulte as Especificações ou contacte o seu representante de vendas local para obter mais informações sobre as licenças.

**Especificações**

Interfaces	
Disposição das teclas	6~12 botões personalizáveis em 125 disposições de teclado
Série	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Portas bidireccionais RS-232</li> <li>(2 x Conectores de bloco de terminais com 3 pólos);</li> <li>– Velocidade de transmissão: 300 a 115200 (predefinição: 9600);</li> <li>– Bits de dados: 8 (predefinição) ou 7;</li> <li>– Bit de paragem: 1 (predefinição) ou 2;</li> <li>– Paridade: Não (predefinição), par ou ímpar</li> </ul>
Relé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Canais de retransmissão (2 x Conectores de bloco de terminais de 2 pólos);</li> <li>• Retransmissores normalmente abertos e isolados;</li> <li>• Contacto nominal: Máx. 24 V DC, 1 A</li> </ul>
E/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Canal de Entrada Digital</li> <li>(1 x Conectores de bloco de terminais com 2 pólos);</li> <li>– Modo VDC</li> <li>Amplitude da tensão de entrada: 0 a 5 V DC;</li> <li>Amplitude programável: 1 a 5 V DC;</li> <li>– Modo contacto seco</li> <li>Pull-up 2k ohms para + 5 V DC</li> </ul>
Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ-45 Fêmea, 10/100Base-T</li> <li>• Protocolo suportado: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, SSH</li> <li>• DHCP-activado. Serão usadas as seguintes predefinições IP caso não seja atribuído um IP em 30 segundos:</li> <li>IP: 192.168.0.60</li> <li>Máscara de subrede: 255.255.255.0</li> </ul>
Comutadores	
ID do controlador	1 x Interruptor de 16 segmentos
Botão de reposição	1 x Botão semi-embutido
Consumo de energia	DC5V:1.15W:5BTU/h POE:1.44W:7BTU/h  Nota: • A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. • A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80 % HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.19 kg ( 0.42 lb )
Dimensões (C x L x A)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

## Diagrama

**Simple Solution**  
With VK0200 Control Pad**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.