

VS0108H

Splitter HDMI com 8 portas



O VS0108H HDMI Splitter é a solução perfeita para qualquer pessoa que precisa enviar uma fonte de vídeo digital de alta definição para 8 telas HDMI ao mesmo tempo. Ele suporta todos os equipamentos HDMI habilitados, como DVD players, receptor de satélite, set-top boxes e todas as telas HDMI. O VS0108H HDMI Splitter é compatível com HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), tornando-se eficaz para usar com todas as telas HDMI em aplicações para home theater, assim como em ambientes corporativos, educacionais e comerciais.




Caraterísticas

- Conecta uma fonte de vídeo HDMI em 8 telas HDMI ao mesmo tempo
- Cascata para 3 níveis
- Suporta Dolby True HD e DTS HD Master Audio
- Taxa de atualização de até 60 Hz
- Transmissão de longa distância – 20m (24 AWG)
- Qualidade superior de vídeo – resolução HDTV de 480p, 720p, 1080i e 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA e WUXGA (1920 x 1200)
- HDMI (Deep Color)
- Compatível com DDC
- Compatível HDCP 1.1
- O CEC (Consumer Electronics Control) permite que dispositivos HDMI interconectados se comuniquem e respondam a um controle remoto
- Taxas de sinais de até 2.25 Gbits em suporte de tela 1080p
- Montável em rack

Especificações

Saída de vídeo	
Distância máx.	15 M a 1920 x 1080 a 60 (4:4:4)
Entrada de vídeo	
Distância máx.	3 M a 1920 x 1080 a 60 (4:4:4)
Ligações do monitor	
Direto	8
Máximo	512 (através de cascata)
Conectores	
Dispositivo	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Ecrã	8 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Ficha de alimentação	1 x Ficha DC
LED	
Energia	1 (Laranja)
Entrada	1 (Verde)
Saída 1-8	8 (Verde)
Vídeo	TV HD até 1080p; Computador até WUXGA (1920x1200)
Consumo de energia	5,3 V DC, 9,5 W Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	1,74 kg
Dimensões (C x L x A)	43.20 x 15.40 x 4,40 cm
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

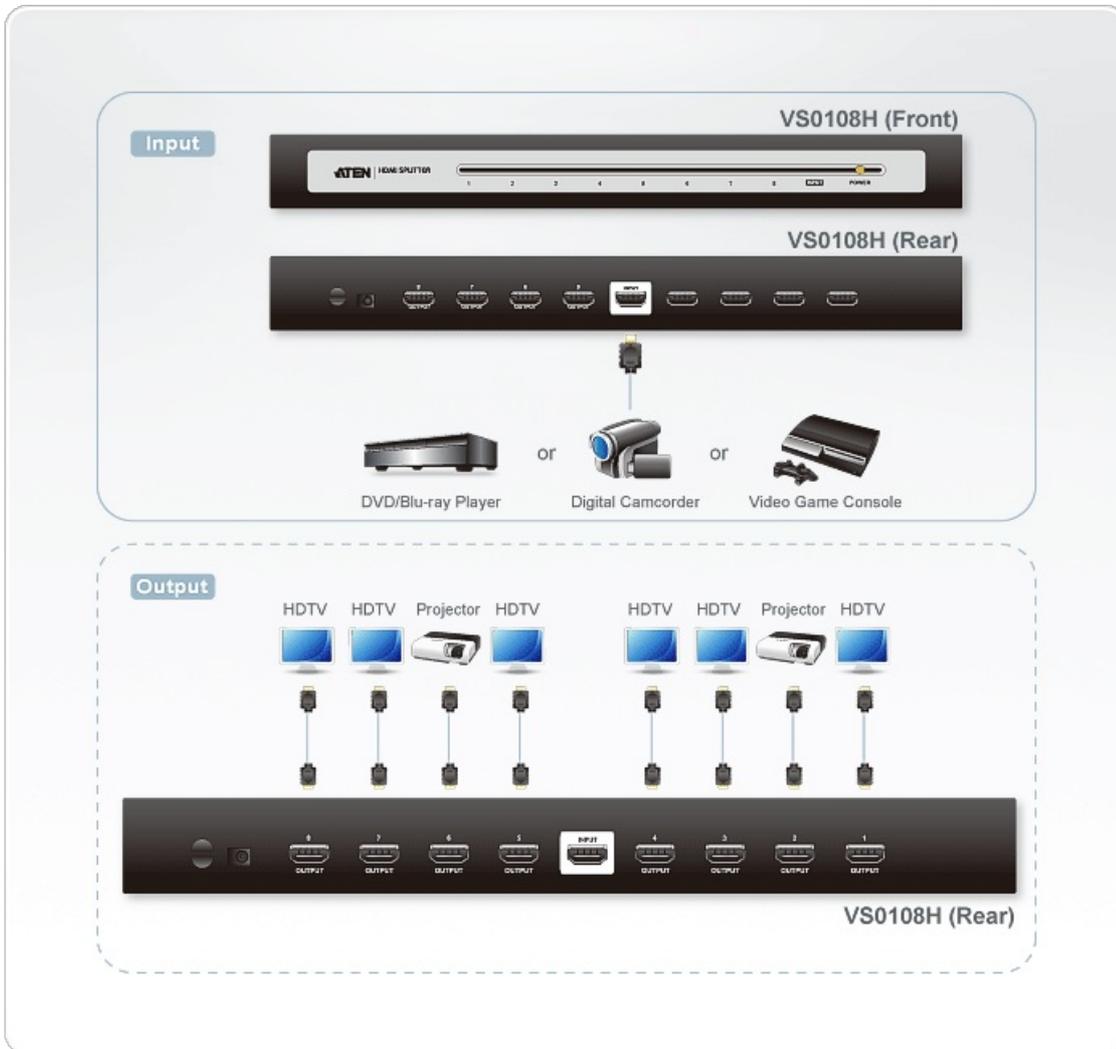

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.