Simply Better Connections

VS0116

Repartidor VGA/Áudio de 16 portas (250MHz)

O VS0116 Vídeo Splitter, 16 portas com áudio, duplica e reforço sinais vídeo e áudio o de uma fonte de entrada (ou seja, um computador) e os roteia para até 16 dispositivos de saída (monitores, projetores, etc). Além disso, ele pode ser cascateado para vídeo splitters adicionais da ATEN para então suportar centenas de monitores.

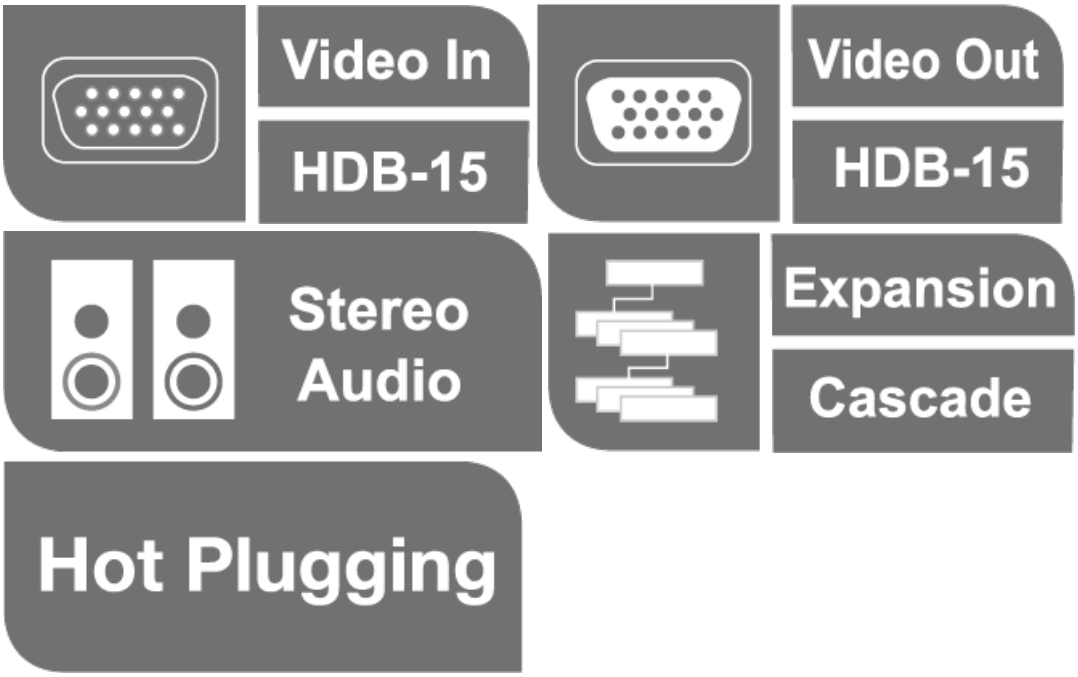

Caraterísticas

- Uma entrada de vídeo para 16 saídas de vídeo
- Cascata de 3 níveis proporciona até milhares de sinais de vídeo
- Áudio habilitado
- Suporta até 250 MHz de largura de banda
- Transmissão de longa distância – até 65m (210') *
- Alta resolução de vídeo – 1920 x 1440
- Compatível DDC, DDC2, DDC2B (somente porta 1)
- Revestimento metálico
- Projetado para empresas – ocupa 1U de espaço em rack
- Suporta monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA e multisync
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac e Sun

* Imagens transmitidas por distâncias muito longas usando um cabo VGA podem ter leves degradações de sinal e qualidade.

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Macho (Azul)
Impedância	75 Ω
Distância máx.	1,8 m
Saída de vídeo	
Interfaces	16 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Vídeo	
Largura de banda máx.	250 MHz
Resolução máx.	Até 1920 x 1440
Distância máx.	Até 30 m
Áudio	
Entrada	1 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Saída	16 x Ficha Estéreo Mini Fêmea (Verde)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5.3V:3.07W:14BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	2.80 kg (6.17 lb)
Dimensões (C x L x A)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
Lote de embalagem	3 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

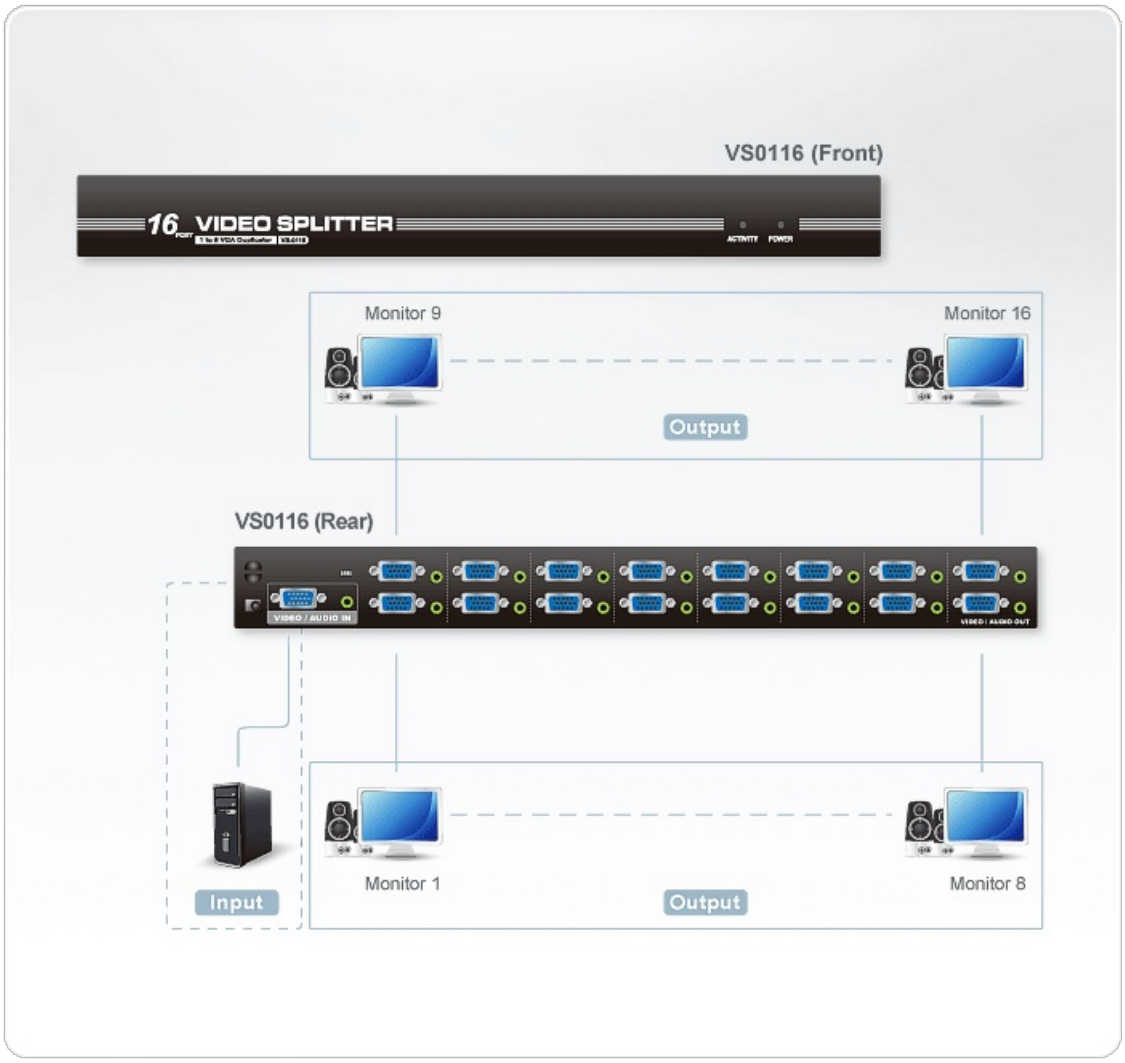

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.