

VS182B

Splitter HDMI True 4K de 2 Portas



O Splitter HDMI True 4K VS182B é a solução ideal para quem precisa de enviar uma fonte de vídeo de alta definição digital para dois ecrãs ao mesmo tempo. É compatível com todo o equipamento dotado de HDMI, como leitores DVD, boxes de satélite e todos os monitores HDMI, ecrãs, projetores ou TVs.

O Splitter HDMI True 4K VS182B está conforme a HDMI 2.0, 4K a 60 Hz (4:4:4), e suporta múltiplas transmissões áudio, tornando-o ideal para utilização com ecrãs HDMI em cenários domésticos, bem como em empresas, escolas e comércio.













18Gbps Max. Bandwidth

Caraterísticas

- Liga uma fonte HDMI a dois ecrãs HDMI ao mesmo tempo
 HDMI (3D, Deep Color, 4K); Compatível com HDCP 2.2


- HDMI (3D, Deep Color, 4K); Compatível com HDCP 2.2
 Suporte para HDR10*
 Suporte para um máximo de resoluções de até 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
 Transmissões a longa distância até 15 m (1920x1200) / 5 m (Verdadeiramente 4K)*
 Frequência máxima de relógio de pixel até 600 MHz
 Taxa máxima de dados de até 18 Gbps (6 Gbps por faixa)
 Indicação LED do estado de alimentação e dispositivos de origem
 EDID Expert™ seleciona as definições EDID ideais para um arranque suave, exibição de alta qualidade e uso da melhor resolução através do Switch EDID DIP, permitindo aos utilizadores mudar sem esforço entre Porta 1, Predefinição e Auto
 Plug-and-play não é necessária instalação de software
- * Nota: Compatível com ATEN <u>2L-7D02H-1</u>




Especificações

| Entrada de vídeo | |
|------------------------------|--|
| Interfaces | 1 x HDMI Tipo A Fémea (Preto) |
| Impedância | 100 Ω |
| Distância máx. | 5m, 4K a 60Hz (4:4:4) |
| Saída de vídeo | |
| Interfaces | 2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto) |
| Impedância | 100 Ω |
| Distância máx. | 5m, 4K a 60Hz (4:4:4) |
| Vídeo | |
| Velocidade de dados máx. | 18 Gbps (6 Gbps por faixa) |
| Frequência de pixéis máx. | 600 MHz |
| Conformidade | HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); Compativel com HDCP 2.2 |
| Resolução máx. | Até 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4) |
| Áudio | |
| Entrada | 1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto) |
| Saída | 2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto) |
| Conectores | |
| Energia | 1 x Ficha DC |
| Consumo de energia | DC5V:4.24W:20BTU/h Nota: ◆ A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ◆ A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0-40 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60 °C |
| Humidade | 0 - 80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Metal |
| Peso | 0.32 kg (0.7 lb) |
| Dimensões (C x L x A) | 12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.) |
| Lote de embalagem | 20 unid. |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

Diagrama

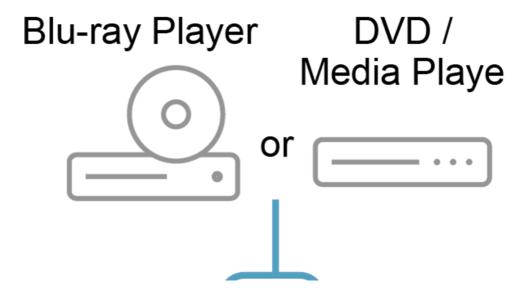



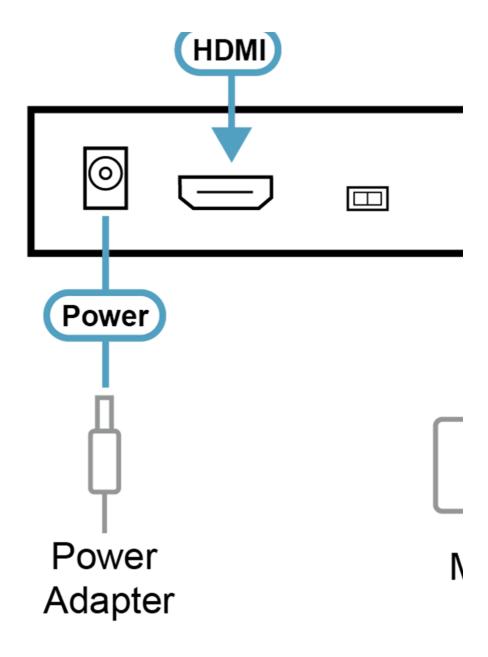

Note: Connects up to 2 display

