

## VS184B

Splitter HDMI True 4K de 4 Portas



O Splitter HDMI True 4K VS184B é a solução ideal para quem precisa de enviar uma fonte de vídeo de alta definição digital para quatro ecrãs ao mesmo tempo. É compatível com todo o equipamento dotado de HDMI, como leitores DVD, boxes de satélite e todos os monitores HDMI, ecrãs, projetores ou TVs.

O Splitter HDMI True 4K VS184B está conforme a HDMI 2.0, 4K a 60 Hz (4:4:4), e suporta múltiplas transmissões áudio, tornando-o ideal para utilização com ecrãs HDMI em cenários domésticos, bem como em empresas, escolas e comércio.















## Caraterísticas

- Liga uma fonte HDMI a quatro ecrãs HDMI ao mesmo tempo

  HDMI (3D, Deep Color, 4K); Compatível com HDCP 2.2

  Suporte para HDRI0\*

  Suporte para um máximo de resoluções de até 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)

  Transmissões a longa distância até 15 m (1920x1200) / 5 m (Verdadeiramente 4K)\*

  Frequência máxima de relógio de pixel até 600 MHz

  Taxa máxima de ados de até 18 Gbps (6 Gbps por faixa)

  Indicação LED do estado de alimentação e dispositivos de origem


  EDID Expert™ seleciona as definições EDID ideais para um arranque suave, exibição de alta qualidade e uso da melhor resolução através do Switch EDID DIP, permitindo aos utilizadores mudar sem esforço entre Porta 1, Predefinição
- e Auto
  Plug-and-play não é necessária instalação de software
  - \* Nota: Compatível com ATEN 2L-7D02H




## Especificações

| Entrada de vídeo             |  |
|------------------------------|--|
| Interfaces                   | 1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)  |
| Impedância                   | 100 Ω  |
| Distância máx.               | 5m, 4K a 60Hz (4:4:4)  |
| Saída de vídeo               |  |
| Interfaces                   | 4 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)  |
| Impedância                   | 100 Ω  |
| Distância máx.               | 5m, 4K a 60Hz (4:4:4)  |
| Vídeo                        |  |
| Velocidade de dados máx.     | 18 Gbps (6 Gbps por faixa)   |
| Frequência de pixéis máx.    | 600 MHz  |
| Conformidade                 | HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K);<br>Compativel com HDCP 2.2  |
| Resolução máx.               | Até 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)  |
| Áudio                        |  |
| Entrada                      | 1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)  |
| Saída                        | 4 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)  |
| Conectores                   |  |
| Energia                      | 1 x Ficha DC   |
| Consumo de energia           | DC5V:4.84W:23BTU/h   |
|                              | Nota:  • A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.  • A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais    |  |
| Temperatura de funcionamento | 0.40 °C  |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60 °C  |
| Humidade                     | 0 - 80% HR, sem condensação  |
| Propriedades físicas         |  |
| Caixa                        | Metal  |
| Peso                         | 0.48 kg (1.06 lb)  |
| Dimensões (C x L x A)        | 20.00 x 8.00 x 2.50 cm<br>(7.87 x 3.15 x 0.98 in.)   |
| Lote de embalagem            | 20 unid.   |
| Nota                         | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.  |
|                              |  |

Diagrama

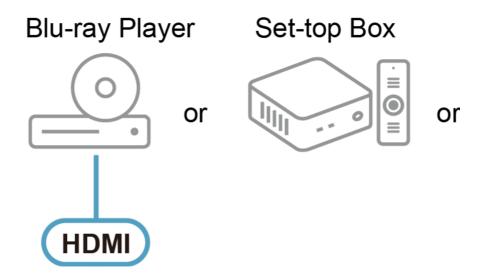



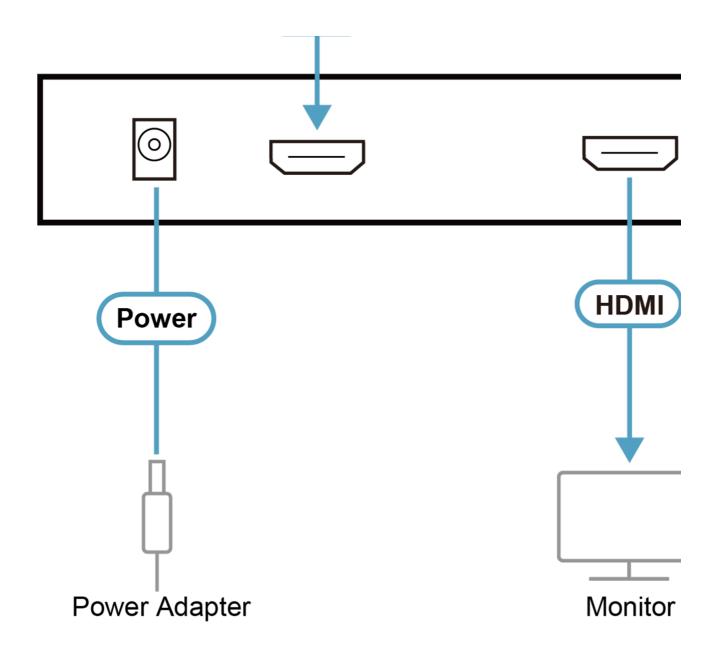

Note: Connects up to 4 display device

