VS88

Repartidor de parede VGA de 8 portas (Plástico) (250MHz)

Os VS88 Vídeo Splitters duplicam o sinal de vídeo a partir de uma fonte de entrada (ou seja, um computador) e o roteia para até 8 disposiivos de tela (monitores, projetores, etc). No entanto, vão além de ser meramente duplicadores, eles também melhoram os sinais de vídeo para distâncias de até 30 metros. Além disso, eles podem ser cascateados em 3 níveis para vídeo splitters adicionais da ATEN a fim de suportar muitos dispositivos de tela. E podem ser montados discretamente na parede ou fora de vista.

Caraterísticas

- Uma entrada de vídeo para 8 saídas de vídeo.
- Cascata de 3 níveis proporciona até 512 sinais de vídeo.
- Suporta até 250 MHz de largura de banda.
- Transmissão de longa distância – até 30m (210'). *
- Alta resolução de vídeo – até 1920 x 1440.
- Compatível DDC, DDC2, DDC2B (somente porta 1).
- Design compacto com conexão fácil no lado de cima, é colocado na horizontal em desktop ou montado em uma parede.
- Suporta monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA e multisync
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac e Sun

  * Imagens transmitidas por distâncias muito longas usando um cabo VGA podem ter leves degradações de sinal e qualidade.

Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 Macho (Azul)
Impedância	75 Ω
Distância máx.	1,8 m
Saída de vídeo	
Interfaces	8 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Impedância	75 Ω
Vídeo	
Largura de banda máx.	250 MHz
Resolução máx.	Até 1920 x 1440
Distância máx.	Até 30 m
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC9V:3.62W:17BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.22 kg (0.48 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.79 x 15.59 x 3.33 cm (3.85 x 6.14 x 1.31 in.)
Lote de embalagem	20 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

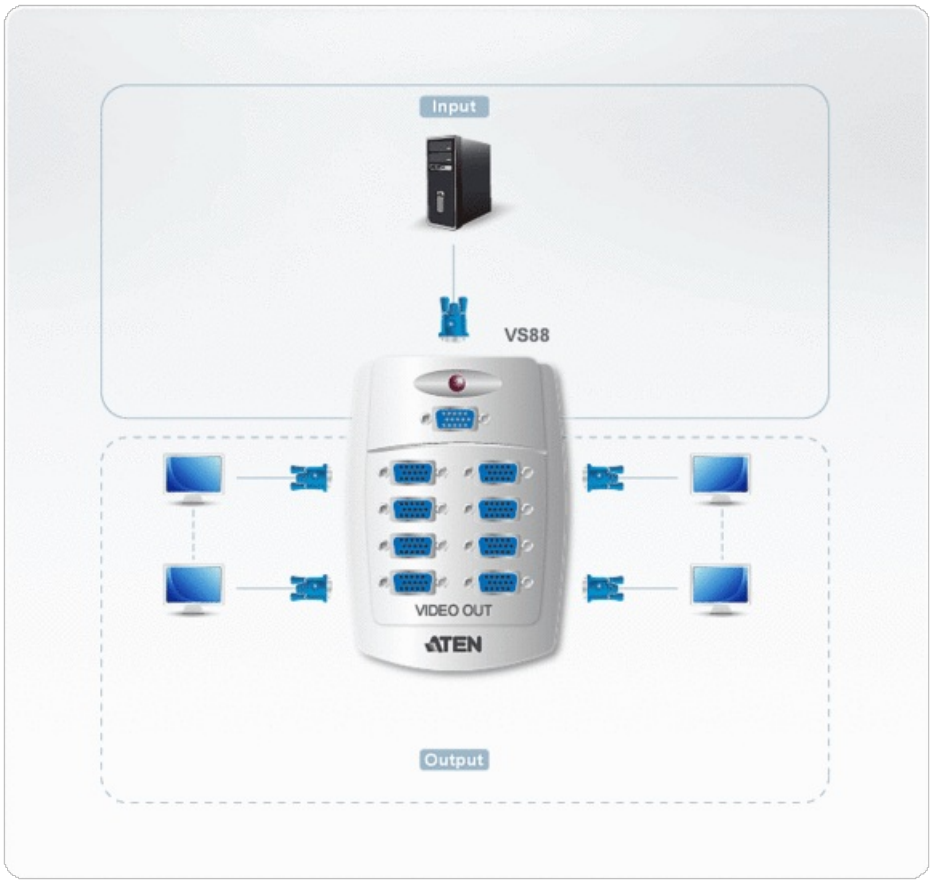

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.