

VS92DP

Hub MST True 4K DisplayPort de 2 Portas



2-Port True 4K DisplayPort MST Hub



21.6 Gbps

**HDCP
1.3**



Aluminum
Housing



dts-HD **DOLBY**
Master Audio **TRUEHD**

PLUGANDPLAY



Partilhe facilmente conteúdos de alta resolução com o modo Mirror MST

Com a tecnologia avançada do VS92DP, pode distribuir sem esforço conteúdo 4K real para dois ecrãs em simultâneo para uma experiência de visualização perfeita.

*MST é suportado pelo Windows 10, Windows 8/8.1 e Windows 7. Não é atualmente suportado pelo Mac OS X ou Chrome OS™.

Aumentar a produtividade com o modo de extensão MST

Apresente facilmente conteúdos diferentes em dois monitores em simultâneo com o VS92DP e o MST Extend Mode, aumentando a produtividade e a eficiência do seu fluxo de trabalho. Com a sua interface fácil de utilizar, a gestão de vários ecrãs nunca foi tão fácil.

*O MST é suportado pelo Windows 10, Windows 8/8.1 e Windows 7. Atualmente, não é suportado pelo Mac OS X ou pelo Chrome OS™.





Maximize as experiências visuais com o modo MST Video-wall

Experimente a verdadeira imersão com o VS92DP enquanto visualiza conteúdo 4K vívido em dois monitores ao mesmo tempo. Com opções de configuração flexíveis, pode adaptar a sua experiência de visualização às suas preferências para uma experiência totalmente envolvente.

*O MST é suportado pelo Windows 10, Windows 8/8.1 e Windows 7. Atualmente, não é suportado pelo Mac OS X ou pelo Chrome OS™.
**É necessário um adaptador gráfico com tecnologia AMD Eyefinity, Intel ou NVIDIA Surround.

Contacte-nos

Obter um orçamento para este produto ou entrar em contacto com os nossos especialistas em vendas

[Obter cotação](#)

[_Contacto de vendas](#)

Melhor qualidade de sinal, maior flexibilidade

A transmissão de sinal a longa distância até 4,6 m permite uma melhor qualidade de sinal e maior flexibilidade na configuração de sistemas e dispositivos, tornando o VS92DP especialmente valioso para várias aplicações em ambientes empresariais.

Até 4,6 m @4K30 em modo MST (*Testado com ATEN [2L-7D04DP](#) e placa gráfica NVIDIA GTX1060)





Fácil de transportar para quem está em movimento

O VS92DP é suficientemente pequeno para ser transportado facilmente na palma da sua mão, mas é robusto graças à sua caixa de alumínio robusta. O seu tamanho compacto torna-o um complemento perfeito para o trabalho em movimento.

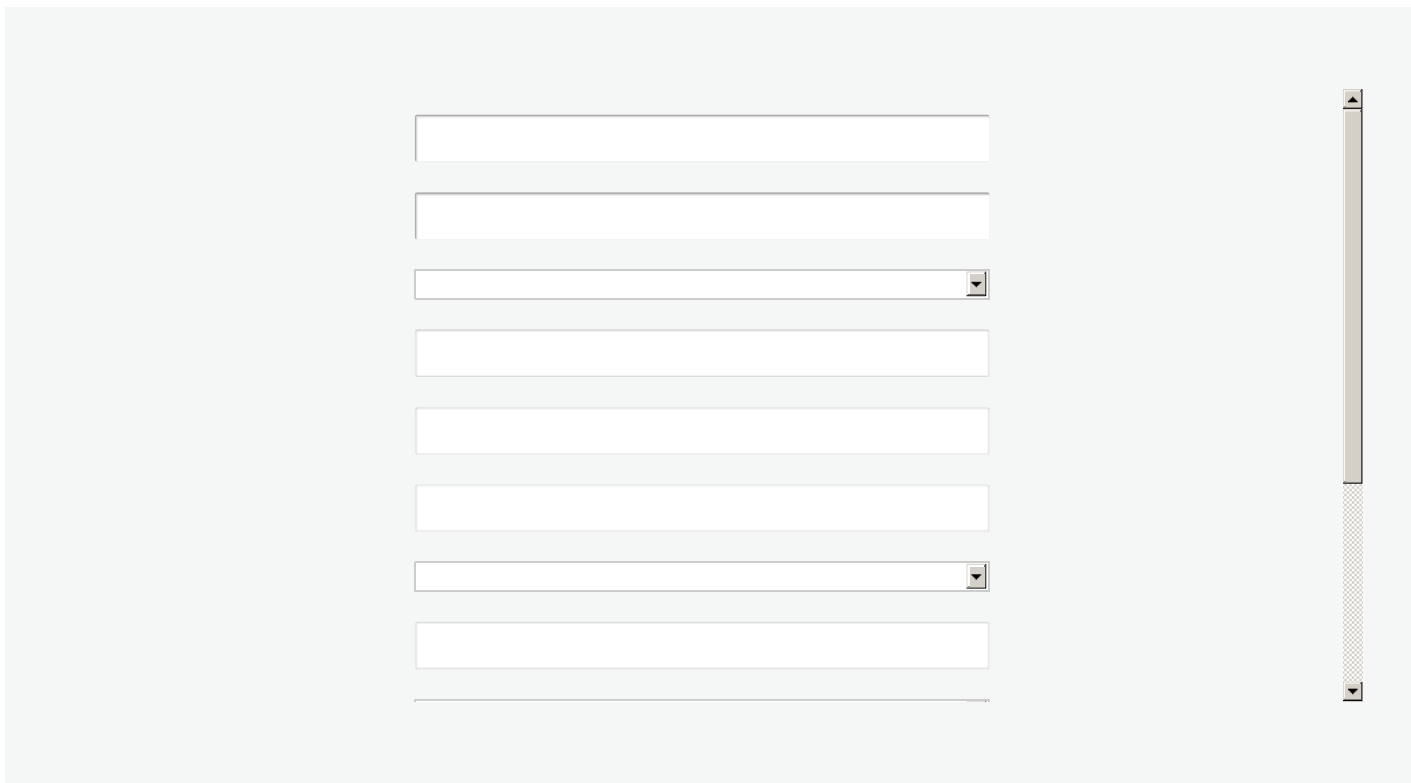
Qualidade duradoura para uma transmissão de sinal ininterrupta

A caixa de alumínio não só facilita a dissipação de calor para aumentar significativamente a estabilidade do sistema para uma utilização a longo prazo, como também garante um desempenho ótimo, prolonga a vida útil do dispositivo e torna o funcionamento mais suave.



Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN o contacte, preencha o formulário e um representante entrará em contacto consigo em breve



Video Out

DisplayPort

Caraterísticas

Concebido a pensar numa solução DisplayPort MST económica mas avançada, o Hub MST True 4K DisplayPort ATEN VS92DP de 2 Portas permite que vídeo de alta definição seja transmitido a dois locais diferentes sem perder qualidade. Melhore a produtividade com a funcionalidade que permite que até dois ecrãs sejam ligados a um portátil/PC de base Windows. Entretanto, os utilizadores podem espelhar a mesma imagem em dois ecrãs ou apresentar conteúdos independentes em cada ecrã para multitarefa.

VS92DP é compatível com resolução vídeo de até 4K a 60 Hz (4:4:4), HDR Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio 7.1, garantindo qualidade soberba vídeo/áudio sem distorção. É ideal para sistemas de entretenimento caseiro, cenários comerciais, centros educacionais, salas de conferências ou qualquer outro local onde seja necessária alta qualidade vídeo.

- Distribui uma fonte True 4K para dois ecrãs DisplayPort ao mesmo tempo
- Permite o modo Single Stream Transport (SST) ou Multi-Stream Transport (MST)
- Suporte para resolução 4K para saída dupla – até 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
- DisplayPort 1.2; Conformidade HDCP 1.3
- Proporciona para Dolby TrueHD e canal áudio DTS-HD Master 7.1
- Caixa de alta qualidade, em alumínio durável

Especificações

LED	
Estado	Saída DisplayPort x 2 (Azul) Entrada de alimentação x 1 (Azul)
Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x DisplayPort Macho (Preto)
Distância máx.	15 cm
Saída de vídeo	
Interfaces	2 x DisplayPort Fêmea (Preto)
Distância máx.	Max 3 m a 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4) - Saída Individual Máx 3 m a 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) - Saída Dual (Modo MST/SST)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	21,6 Gbps (5,4 Gbps por faixa)
Conformidade	DisplayPort 1.2/HDCP 1.3
Resolução máx.	Até 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4, 8 bits)
Conectores	
Porta USB	Tipo USB Micro B x 1 (Atualização de firmware e fonte de alimentação)
Consumo de energia	2WATT(MAX)BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal (alumínio)
Peso	0.09 kg (0.2 lb)
Dimensões (C x L x A)	8.80 x 6.00 x 15.00 cm (3.46 x 2.36 x 5.91 in.)
Lote de embalagem	10 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

